

Scheda prodotto

Caratteristiche

XUY250NC2H03M8

Photoelectric sensors XU, Roller Sensor 250 mm N2, P108 IP50 Hexa 11,2 Cable 0.3 m,M8



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Nome gamma	Applicazione
Tipo di sensore elettronico	Sensore fotoelettrico
Nome del sensore	XUY
Forma del sensore	Roller sensor
Sistema di rilevamento	Prossimità
Materiale	Metallo
Tipo segnale di uscita	Digitale
Tipo circuito di alimentazione	CC
Tipologia di cablaggio	3 fili
Tipo uscita digitale	PNP o NPN
Funzione uscita digitale	1 NO o 1 NC programmabile
Collegamento elettrico	1 connettore maschio remoto M8, 4 pin
Lunghezza cavo	0,3 m
Prodotto per applicazioni specifiche	Conveyor system
Emissione	Infrarosso
Distanza di rilevamento nominale	0,1 m diffuse

Caratteristiche tecniche

Materiale cassetta	Alluminio
Materiale lenti	Policarbonato
Materiale copertura	PVC
Frequenza impulso	1 kHz
Tipo di uscita	Statico
LED di stato	1 LED colore: giallo per segnale di uscita
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC con protezione polarità inversa
Limiti della tensione di alimentazione	18...30 V CC
Capacità di commutazione in mA	100 mA (protezione sovraccarico e cortocircuito)
Frequenza di commutazione	500 Hz
Maximum voltage drop	<2 V a 100 mA (stato chiuso)
Assorbimento di corrente	< 35 mA a vuoto
Risposta temporizzata	1 ms
Diametro	12 mm
Lunghezza	250 mm
Peso prodotto	0,045 kg

Ambiente

Certificazioni prodotto	CCSAus CE
Temperatura ambiente	-10...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...80 °C
Grado di protezione IP	IP50 conforme a IEC 60529

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. È responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	9,0 cm
Confezione 1: larghezza	9,0 cm
Confezione 1: profondità	63,0 cm
Confezione 1: peso	500,0 g

Sostenibilità dell'offerta


Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Dimensioni

mm
in.

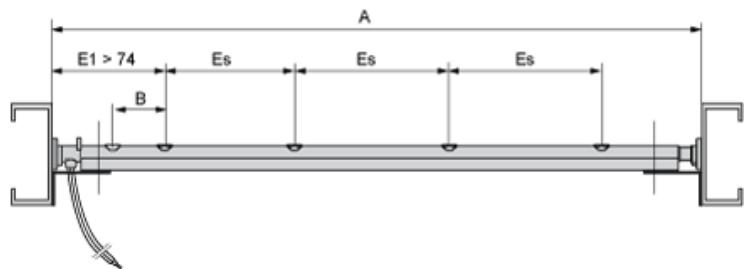

Dimensioni in mm

A	B	ES
250	29	108

Dimensioni in pollici


A	B	ES
9.84	1.14	4.25

Montaggio

Montaggio sui supporti esagonali laterali (2 supporti forniti con il sensore)




Montaggio inferiore (Supporti, viti e dadi non forniti)

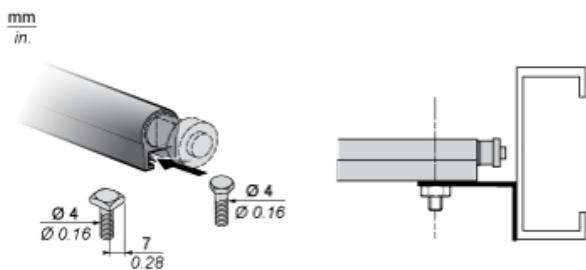


Precauzioni di montaggio

Montaggio consigliato

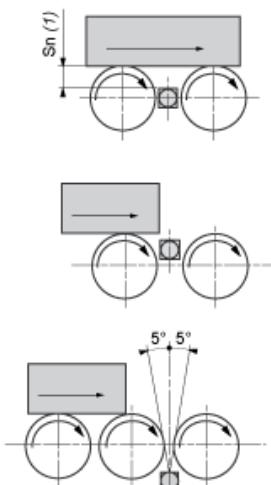


(1) $Sn \leq 100$ mm

Non consigliato

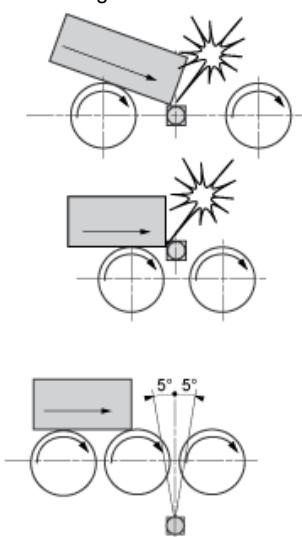


Schemi di cablaggio

Connettore M12




- 1: Marrone
2: Bianco (scollegato)
3: Blu
4: Nero

Uscita PNP, NO




BN: Marrone
BU: Blu
BK: Nero

Uscita PNP, NC




BN: Marrone
BU: Blu
BK: Nero

Uscita NPN, NC



BN: Marrone
BU: Blu
BK: Nero


Uscita NPN, NO



BN: Marrone
BU: Blu
BK: Nero


Curve di rilevamento

Asse trasportatore - Direzione spostamento carico

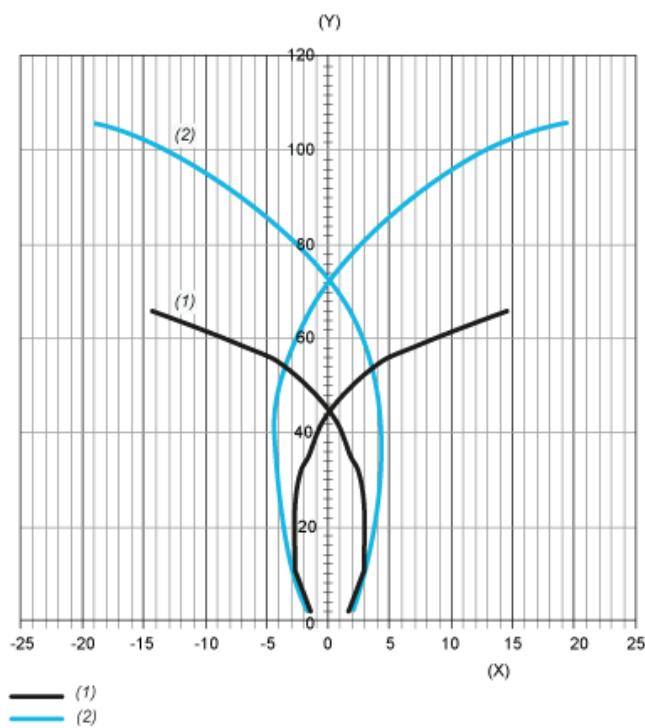

- (1) Nero 6%
(2) Bianco 92%
(x) Distanza tra destinazione e asse ottico in mm
(y) Distanza tra destinazione e sensore in mm

Asse rullo - Direzione ad angoli retti su spostamento carico

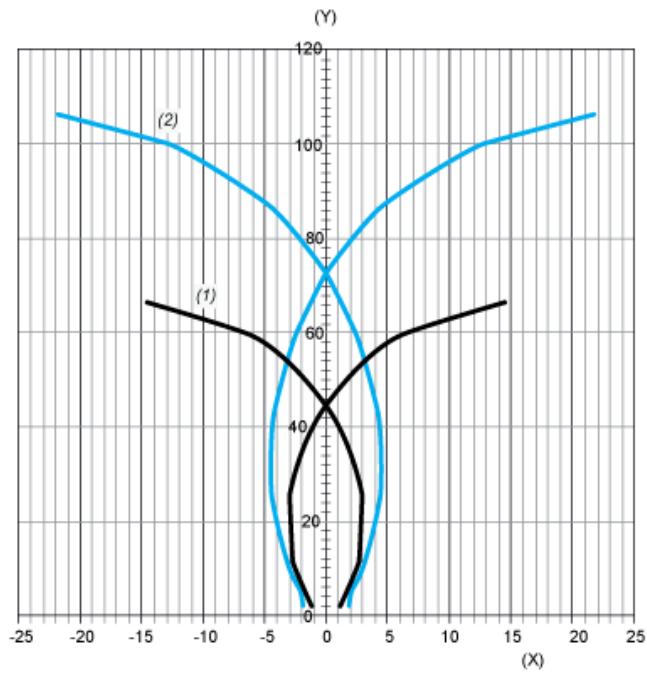

- (1) Nero 6%
- (2) Bianco 92%
- (x) Distanza tra destinazione e asse ottico in mm
- (y) Distanza tra destinazione e sensore in mm