



JO387G

Lampada a batteria portatile - Serie Pirò - Grigio

Lampada da tavolo a LED a batteria. Interruttore Touch illuminato nella parte superiore. Emissione di luce calda verso il basso. La lampada integra una batteria agli ioni di litio per una durata della carica maggiore. Disponibile in versione bianca, grigia, grigia scura e verde.

Intensità luminosa regolabile (0-100%) tramite pulsante touch. Incluso cavo USB da tipo C a tipo A per collegamento al caricabatteria.

Caratteristiche Batteria

Pacco batteria incluso: 2x2500mAh Li-Ion 18650

Durata: 10h (100% luminosità), 20h (50% luminosità)

Tempo di ricarica: 5h (5Vdc 2A)

Contenuto confezione:

- Lampada a batteria portatile;
- Cavo USB C - USB A 1m;
- Istruzioni

Nota: caricabatteria consigliato (non incluso) 5Vdc 2,1A.

Lampada da Tavolo - A batteria - Bianco caldo - 2.2W - 2700K - Grigio



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Classe ETIM:	EC000302
Configurazione iniziale:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Installazione:	N/A
Numero cicli di accensione:	15000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione conduttori:	N/A

Alimentazione	A batteria
Marca	JOLight
Serie	Pirò
Dispositivi comandabili	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Montaggio connettore	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Tempo di vita L70B50	25000 h

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Potenza:	2,2 W
Potenza nominale (36V):	N/A

Carico max.	N/A
Potenza Autoconsumo	N/A
Protezioni	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	385 mm
Diametro:	110 mm
Forma:	N/A
Materiale corpo:	Alluminio verniciato
Peso cover al metro:	N/A

Colore corpo	Grigio
Diffusore	Plastica
Grado di protezione	IP54
Peso alluminio al metro	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: 0 / 30 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Colore: Bianco caldo

Flusso: 130 lm

CRI 95

Caratteristiche Sorgente Luminosa


Corrente Led: 380 mA

Tensione Led: 3 Vdc

Temp. Colore 2700K

Tipo Alimentazione Corrente Costante

Disegni Tecnici

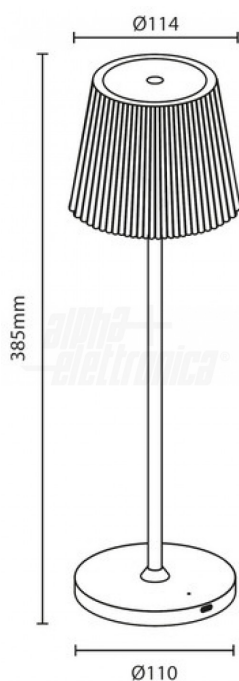

Modalità di utilizzo

