Scheda tecnica

JO388/022WW

Faretto Led da incasso - 0,3W - 12V - Bianco caldo - Trasparente - Serie Suite

Faretto spot da incasso rotondo pensato per realizzare decorazioni e punti luce.
Sono adatti per uso interno in installazioni da controsoffitto.
Integrano all'interno un Led ad alta luminosità da 5mm con angolo di emissione stretto. Il fascio di luce concentrato consente di realizzare punti luce ed effetti tipo cielo stellato. Grazie alla resistenza interna possono essere alimentati a 12Vdc in parallelo.

Attenzione:
Limitazione di corrente ottenuta tramite resistenza integrata.
Tensioni maggiori di 12,5Vdc danneggiano il prodotto.
Le clip laterali in plastica sono sottili per permettere la flessione.
Sforzi eccessivi possono danneggiare le clip.
Prestare attenzione durante l'installazione.

Mini Downlight - Bianco caldo - 0.3W - 12Vdc (11.5-12.5Vdc) - 3000K - Trasparente

Cavetto con connettore - 15cm

IP20

Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Classe ETIM:	EC001744
Marca:	JOlight
Tipo Confezione:	PolyBag
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Installazione:	N/A
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Numero Led:	1
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione conduttori:	N/A
Tipo di led:	5mm

Alimentazione	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Serie	Suite
Dispositivi comandabili	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Numero cicli di accensione	15000
Numero dispositivi comandabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Tempo di vita L70B50	30000 h

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Dimmerabile:	si
Potenza Autoconsumo:	N/A
Protezioni:	N/A

Carico max.	N/A
Potenza	0,3 W
Potenza nominale (36V)	N/A
Tens. funzionamento DC	12Vdc (11.5-12.5Vdc)

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	15,5 mm	Colore corpo	Trasparente
Connessioni:	Connettori e cavetti inclusi	Cornice	Plastica
Diametro:	18 mm	Diametro lente	N/A
Fissaggio:	Incasso con clip	Foro incasso	ø13mm
Grado di protezione:	IP20	Ingrandimento	N/A
Lunghezza braccio:	N/A	Lunghezza cavo	0,15 m
Materiale corpo:	Plastica	Materiale lente	N/A
Montaggio:	Incasso	Orientabile	no
Peso alluminio al metro:	N/A	Peso cover al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	15 °	Colore	Bianco caldo
CRI:	80 %	Flusso	28 lm
Starting time:	0,2 s		

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	3000K

Disegni Tecnici

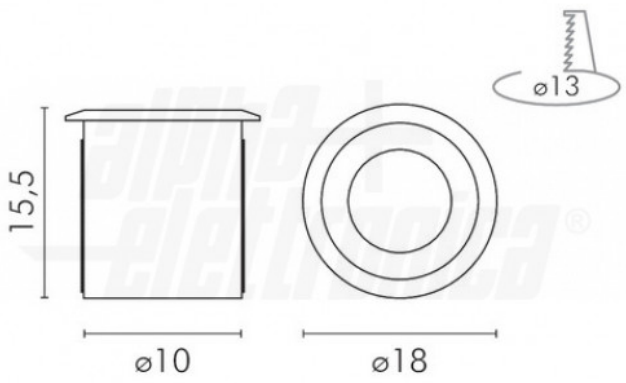

Schema di collegamento di più faretti in parallelo

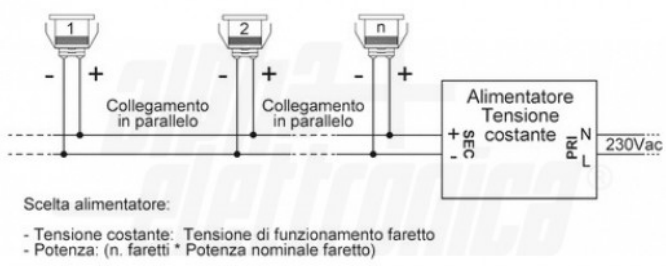

Dati fotometrici

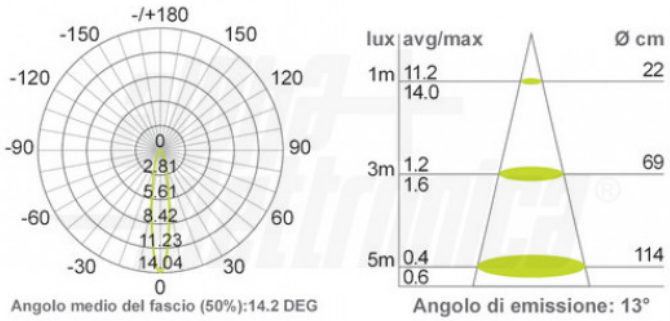

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.