Scheda tecnica

JO390/011WW

Faretto LED da incasso quadrato - 2,5W - Bianco - Bianco caldo - Serie Metro

Attenzione

Alimentazione in corrente costante.

Usare solo l'alimentatore in dotazione.

Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Mini Downlight - Bianco caldo - 2.5W - 230Vac - 3000K - Bianco

Alimentatore 500mA corrente costante

IP20

Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Classe ETIM:	EC001744
Marca:	JOlight
Tipo Confezione:	Scatola
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Installazione:	N/A
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Numero Led:	1
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione conduttori:	N/A
Tipo di led:	Cree XT-E

Alimentazione	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Serie	Metro
Dispositivi comandabili	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Numero cicli di accensione	15000
Numero dispositivi comandabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Tempo di vita L70B50	30000 h

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (incluso)
Classe isolamento:	II
Dimmerabile:	no
Frequenza:	50-60Hz
Potenza Autoconsumo:	N/A
Protezioni:	N/A
Tolleranza d'ingresso:	±10%

Carico max.	N/A
Corrente ingresso max	70 mA
Fattore di potenza PF	0.4
Potenza	2,5 W
Potenza nominale (36V)	N/A
Tens. funzionamento AC	230Vac

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	34 mm	Colore corpo	Bianco
Connessioni:	Connettori e cavetti inclusi	Cornice	Alluminio verniciato
Diametro lente:	N/A	Diffusore	PMMA opaco
Fissaggio:	Incasso con clip	Foro incasso	ø30mm
Grado di protezione:	IP20	Ingrandimento	N/A
Larghezza:	32 mm	Lunghezza	32 mm
Lunghezza braccio:	N/A	Lunghezza cavo	0,4 m
Materiale corpo:	Alluminio verniciato	Materiale lente	N/A
Montaggio:	Incasso	Orientabile	no
Peso alluminio al metro:	N/A	Peso cover al metro	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	30 °	Colore	Bianco caldo
CRI:	80 %	Flusso	125 lm
Starting time:	0,2 s		

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Corrente Led:	500 mA	Temp. Colore	3000K
Tensione Led:	3,2 Vdc	Tipo Alimentazione	Corrente Costante

Disegni Tecnici

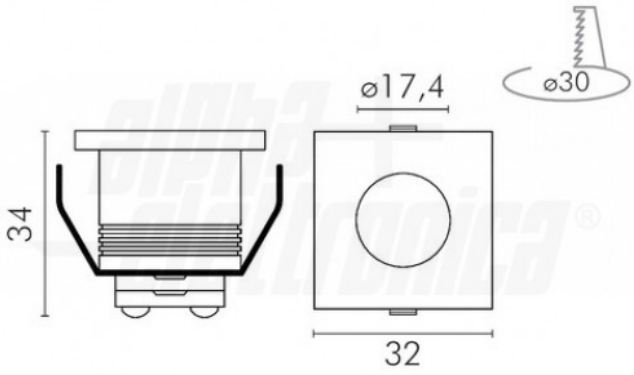

Schema di collegamento di più faretti in serie

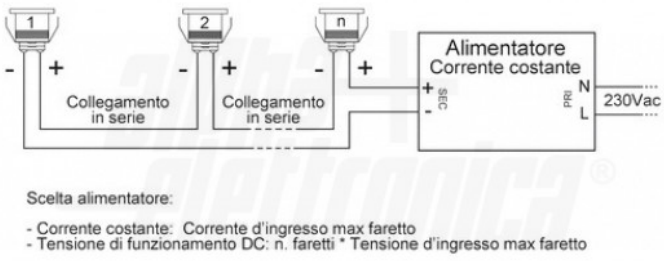

Dati fotometrici

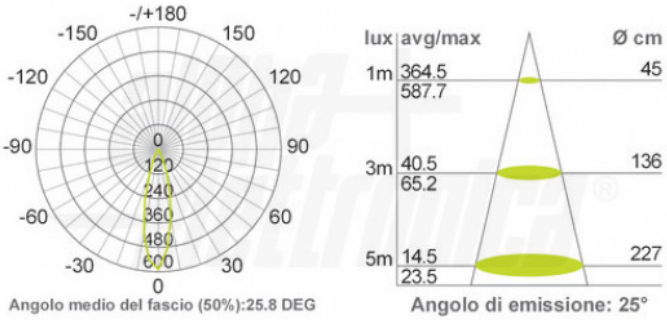

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.