



Alimentatore  
700mA corrente  
costante



## JO392-072

Faretto Led da incasso - 32W - 85lm/W - TRIwhite bianco selezionabile - Serie Chiara

### Attenzione

Alimentazione in corrente costante.

Usare solo l'alimentatore in dotazione.

Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Downlight - CCT Regolabile - 32W - 230Vac - 3000-6000K - Bianco

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Classe ETIM:	EC001744
Configurazione iniziale:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Installazione:	N/A
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Tempo di vita L70B50:	30000 h

Alimentazione	N/A
Marca	JOLIGHT
Serie	Chiara
Dispositivi comandabili	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Numero cicli di accensione	15000
Numero dispositivi comandabili	N/A
Range Wi-Fi	N/A
Sezione conduttori	N/A

### Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (incluso)
Classe isolamento:	II
Dimmerabile:	no
Frequenza:	50Hz
Potenza Autoconsumo:	N/A
Protezioni:	N/A
Tolleranza d'ingresso:	±10%

Carico max.	N/A
Corrente ingresso max	240 mA
Fattore di potenza PF	0.9
Potenza	32 W
Potenza nominale (36V)	N/A
Tens. funzionamento AC	230Vac

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	75 mm
Connessioni:	Connettori e cavetti inclusi
Diametro:	230 mm
Fissaggio:	Incasso con clip
Grado di protezione:	IP20
Lunghezza braccio:	N/A
Materiale lente:	N/A
Orientabile:	no
Peso cover al metro:	N/A

Colore corpo	Bianco
Cornice	Alluminio verniciato
Diametro lente	N/A
Foro incasso	ø210mm
Ingrandimento	N/A
Materiale corpo	Alluminio verniciato
Montaggio	Incasso
Peso alluminio al metro	N/A

## Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

## Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	90 °
CRI:	80 %
Flusso:	3000K:2660lm, 4000K:3000lm, 6000K:2820lm



Colore	CCT Regolabile
Flusso	2660 lm
Starting time	0,2 s

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

Corrente Led:	700 mA
Tensione Led:	37,8 Vdc

Temp. Colore	3000-6000K
Tipo Alimentazione	Corrente Costante

## Disegni Tecnici

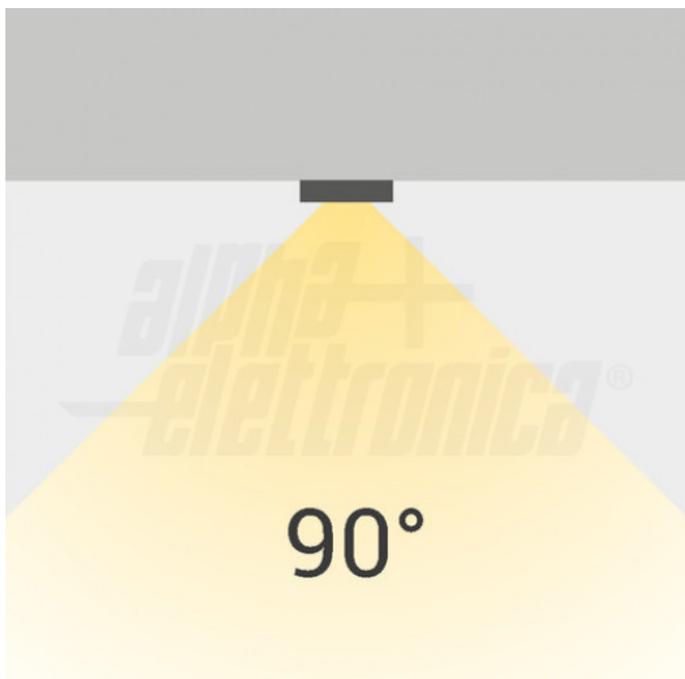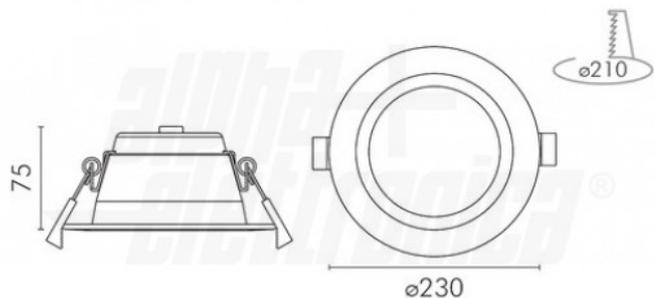

## Dati fotometrici

