



JO397/025NW

Plafoniera Led 16W - ø300mm - Bianco naturale - Sensore movimento e funzione Emergenza - Serie Loggia

Plafoniera led con sensore di movimento a microonde. Funziona anche da lampada d'emergenza, grazie alla batteria integrata da 1500mAh garantisce una autonomia di 5 ore in caso di assenza di rete domestica. Installazione a plafone o a parete in applicazioni interne o esterne.

Non installare in zone direttamente esposte agli agenti atmosferici.

Emissione diffusa. Base bianca in plastica e diffusore in policarbonato opale con montaggio a scatto.

Caratteristiche sensore di movimento integrato:

Rilevatore di movimento a microonde che emette onde elettro-magnetiche ad alta frequenza (5,8GHz) e riceve il loro eco.

Spegnimento regolabile: 10sec-12min

Campo di rilevamento: 360°

Altezza d'installazione: 1,5-3,5m(Parete), 2-4m (Soffitto)

Range di movimento: 5-15m(Parete), raggio 2-8m (Soffitto)

Caratteristiche lampada d'emergenza:

Batteria al litio inclusa: 3,7V 1500mAh

Consumo in emergenza: 1,2W

Flusso in emergenza: 80lm

Autonomia: 5h

Attenzione

Alimentazione in corrente costante.

Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.

Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Plafoniere - Bianco naturale - 16W - 230Vac - 4000K - Bianco

Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Classe ETIM:	EC001744
Configurazione iniziale:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Numero cicli di accensione:	15000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione conduttori:	N/A

Alimentazione	N/A
Marca	JOLight
Tipo Confezione	Scatola
Distanza visibilità	N/A
Funzione memoria	N/A
Installazione	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Tempo di vita L70B50	30000 h

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Integrato
Classe isolamento:	I
Frequenza:	50-60Hz
Potenza Autoconsumo:	N/A
Protezioni:	N/A
Tolleranza d'ingresso:	±10%

Carico max.	N/A
Dimmerabile	no
Potenza	16 W
Potenza nominale (36V)	N/A
Tens. funzionamento AC	230Vac

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	87 mm
Conessioni:	Morsetti a pressione
Diametro lente:	N/A
Fissaggio:	Tramite viti
Ingrandimento:	N/A
Materiale corpo:	Plastica
Montaggio:	A parete, A soffitto
Peso alluminio al metro:	N/A
Resistenza agli urti:	IK10

Colore corpo	Bianco
Diametro	300 mm
Diffusore	Polycarbonato opaco
Grado di protezione	IP66
Lunghezza braccio	N/A
Materiale lente	N/A
Orientabile	no
Peso cover al metro	N/A
Tipo Controllo	Funzione emergenza, Sensore microonde

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °
CRI:	80 %

Colore	Bianco naturale
Flusso	1200 lm

Regolazioni


Periodo di accensione:	10s - 12min
------------------------	-------------

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	4000K
---------------	-------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

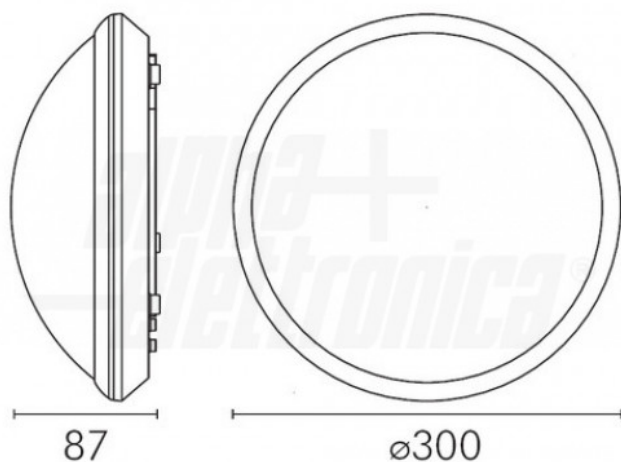


Funzionamento



Luce standard
Unità led da 1200lm, 4000K.
Accensione immediata.



Rivelatore di presenza
Sensore interno all'apparecchio.
Possibile impostare il raggio di azione,
durata di accensione e la sensibilità di luminosità.



Luce standard + Emergenza
Funzionamento in emergenza (black-out)
(S.A sempre accesa) con accensione automatica.
Unità led emergenza 80 Lumen.



Rivelatore presenza + ritardo dimming notturno
Accensione luce piena tramite rivelatore di presenza.
Senza presenza intensità ridotta al 20% con successivo spegnimento.
Spegnimento ritardato impostabile (tempo 0-90s-5min-10min-30min-infinito).

Funzionamento

