


## JO427/150-1NW

Plafoniera LED Tri-proof - 1,50m - 50W - IP65 - Bianco naturale - Serie Armor

Plafoniera - Bianco naturale - 50W - 230Vac - 4000K - Bianco

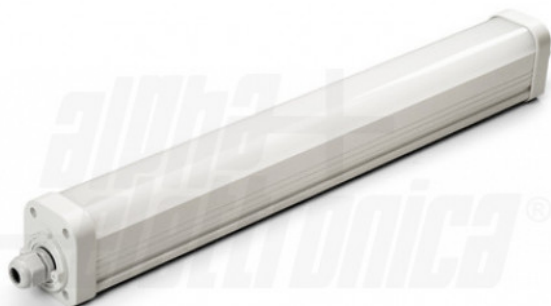

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Adatto per:                     | N/A           |
| Classe ETIM:                    | EC000109      |
| Marca:                          | JOlight       |
| Tipo Confezione:                | Scatola       |
| Distanza visibilità:            | N/A           |
| Funzione memoria:               | N/A           |
| Installazione:                  | N/A           |
| Numero di pulsanti collegabili: | N/A           |
| Numero Led:                     | 184           |
| Range Wi-Fi:                    | N/A           |
| Sezione conduttori:             | N/A           |
| Tipo di led:                    | smd 2835 0.5W |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Alimentazione                   | N/A     |
| Configurazione iniziale         | N/A     |
| Serie                           | Armor   |
| Dispositivi comandabili         | N/A     |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi | N/A     |
| Indicatore di stato             | N/A     |
| Numero cicli di accensione      | 15000   |
| Numero dispositivi comandabili  | N/A     |
| Piattaforme compatibili         | N/A     |
| Rischio fotobiologico           | Esente  |
| Tempo di vita L70B50            | 30000 h |

### Caratteristiche Elettriche

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Alimentatore:           | Integrato |
| Classe isolamento:      | I         |
| Fattore di potenza PF:  | 0.9       |
| Potenza:                | 50 W      |
| Potenza nominale (36V): | N/A       |
| Tens. funzionamento AC: | 230Vac    |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Carico max.           | N/A     |
| Dimmerabile           | no      |
| Frequenza             | 50-60Hz |
| Potenza Autoconsumo   | N/A     |
| Protezioni            | N/A     |
| Tolleranza d'ingresso | ±10%    |

### Caratteristiche Meccaniche

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Altezza:             | 75 mm                |
| Connessioni:         | Morsetti a pressione |
| Diffusore:           | Polycarbonato opaco  |
| Grado di protezione: | IP65                 |
| Larghezza:           | 63 mm                |
| Lunghezza braccio:   | N/A                  |
| Materiale lente:     | N/A                  |
| Orientabile:         | no                   |
| Peso cover al metro: | N/A                  |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Colore corpo            | Bianco       |
| Diametro lente          | N/A          |
| Fissaggio               | Clip Incluse |
| Ingrandimento           | N/A          |
| Lunghezza               | 1510 mm      |
| Materiale corpo         | Plastica     |
| Montaggio               | A soffitto   |
| Peso alluminio al metro | N/A          |
| Resistenza agli urti    | IK10         |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

## Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione: 115 °

CRI: 80 %

Colore Bianco naturale

Flusso 5800 lm

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

Corrente Led: 330 mA

Tensione Led: 138 Vdc

Temp. Colore 4000K

Tipo Alimentazione Corrente Costante

## Disegni Tecnici

