


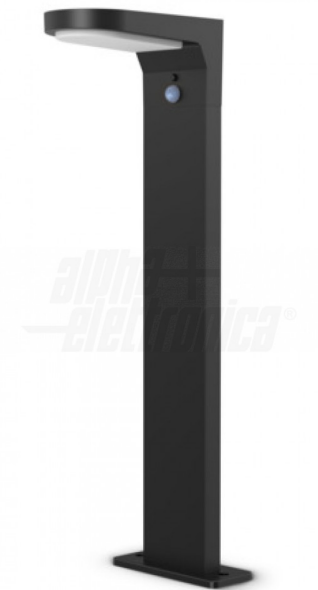

JO458/20NW

Lampioncino solare a Led - 10W - Con sensore PIR - Bianco naturale - Serie Atlas

Caratteristiche Batteria

Pacco batteria incluso: 3000mAh Li-Ion 18650

Durata: 6h (100% luminosità), 10h (50% luminosità)

Tempo di ricarica: 6h

Caratteristiche Pannello solare

Potenza: 2.8W

Tensione Voc: 5,5V

Caratteristiche PIR

Angolo: 100°

Area di rilevamento: 7m

Modalità di funzionamento

Modalità 1

Premere il pulsante una prima volta per 3 secondi.

Il lampione si accende e lampeggia.

50% di luminosità per 8 ore.

Poi si spegne.

Modalità 2

Premere il pulsante una seconda volta.

Il lampione lampeggia.

20% di luminosità, quando rileva un movimento passa al 100% e 30 secondi dopo l'ultimo rilevamento torna al 20%.

Modalità 3

Premere il pulsante una terza volta.

Il lampione lampeggia.

Spento, quando rileva un movimento passa al 100% della luminosità e 30 secondi dopo l'ultimo rilevamento si spegne.

Modalità 4

Premere il pulsante una quarta volta.

Il lampione lampeggia.

100% di luminosità per 4 ore.

Poi si spegne.

Contenuto confezione:

- Lampioncino solare;
- Kit di fissaggio;
- Istruzioni

Lampada solare - Bianco naturale - 10W - 4000K - Grigio antracite

Dati del Prodotto

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Adatto per striscia:	N/A
Adatto per tipo di Led:	N/A
Alimentazione:	N/A
Lampada Connessa:	N/A
Classe ETIM:	EC000062
Marca:	JOlight
Serie:	Atlas
Contenuto Hg:	N/A
Lampada Trasparente:	N/A
Distanza visibilità:	N/A
Funzione:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Larghezza sorgente luminosa:	N/A
Lunghezza max in cascata:	N/A
n. Led al metro:	N/A
Numero cicli di accensione:	15000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Sezione conduttori:	N/A
Tempo di vita L70B50:	20000 h
Tipo lampada:	N/A

Caratteristiche Elettriche

Classe energetica:	N/A
Classe energetica:	N/A
Corrente max:	N/A
Classe energetica:	N/A
Metodo di connessione:	N/A
n. canali:	N/A
Potenza 50cm:	N/A
Potenza dissipabile (35°C):	N/A
Potenza Nastro Led:	N/A
Potenza nominale (24V):	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A
Potenza nominale (48V):	N/A
Protezioni:	N/A
Tensione d'uscita:	N/A
Tipo regolazione:	N/A

Adatto per	N/A
Schermo anti-abbagliamento	N/A
Adatto per	N/A
Lampada Colori Regolabili	N/A
Applicazione	N/A
Colore Supporto	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Lampada Direzionale	N/A
Tipo Confezione	Scatola
Dispositivi comandabili	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Funzione memoria	N/A
Installazione	N/A
Lunghezza cavo	N/A
N. lampade	N/A
N. Poli	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Pezzi in cascata	N/A
Range Wi-Fi	N/A
Sezione AWG	N/A
Sostituisce	N/A
Tipo connettore	N/A
Tipo nastro	N/A

Carico max.	N/A
Corrente/Ch	N/A
Dimmerabile	no
Potenza assorbita	N/A
Potenza Equivalente	N/A
Potenza	10 W
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza max installabile	N/A
Potenza nominale (12V)	N/A
Potenza Stand-by	N/A
Potenza Stand-by in rete	N/A
Potenza unità minima	N/A
Tensione d'ingresso	N/A
Tipo di uscita	N/A



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Peso:	N/A
Interruttore:	N/A
Attacco:	N/A
Diametro lente:	N/A
Diffusore:	Polycarbonato opaco
Fissaggio:	Tramite viti
Ingrandimento:	N/A
Lunghezza braccio:	N/A
Lunghezza nastro:	N/A
Lunghezza taglio minima:	N/A
Materiale lente:	N/A
N. Led/taglio:	N/A
Orientabile:	no
Peso cover al metro:	N/A
Spessore:	N/A
Tipo:	N/A
Tipo Controllo:	Sensore PIR
Tipo di protezione:	N/A

Diametro foro incasso	N/A
Sensore di movimento	N/A
Colore corpo	Grigio antracite
Diametro Tubi	N/A
Finitura	N/A
Grado di protezione	IP54
Larghezza interna	N/A
Lunghezza Tubo Led	N/A
Lunghezza profilo	N/A
Materiale corpo	Plastica
Montaggio	A pavimento
Numero di pin	N/A
Peso alluminio al metro	N/A
Raggio di curvatura	N/A
Spessore rame	N/A
Tipo contatto	N/A
Tipo fissaggio	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

PAD Termico consigliato	N/A
-------------------------	-----

Caratteristiche di Illuminazione

Temp. Colore Typ:	N/A
Coord. Colore X:	N/A
Flicker PstLM:	N/A
Coefficiente R9:	N/A
Angolo di emissione:	140 °
CRI:	80 %
Flusso @ 50cm:	N/A
Frequenza Lampeggio:	N/A


Angolo misura flusso	N/A
Coord. Colore Y	N/A
Intensità luminosa di picco	N/A
Effetto Stroboscopico SVM	N/A
Colore	Bianco naturale
Flusso	900 lm
Flusso Nastro Led	N/A
Intensità luminosa	N/A

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	4000K
---------------	-------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

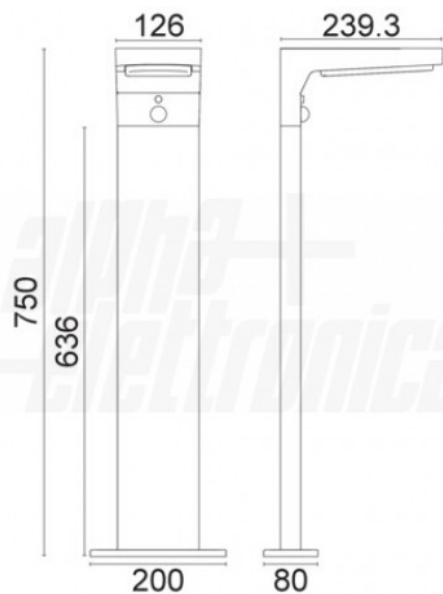

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.