



JO461NW

Proiettore solare Led 11W - Con sensore PIR - Ricaricabile - Bianco naturale
- Serie Solarte

Caratteristiche Batteria

Pacco batteria incluso: Li-Ion 18650 4000mAh
Durata: 1h (100% luminosità), 18h (5% luminosità)
Tempo di ricarica: 10h

Caratteristiche Pannello solare

Potenza: 2,5W
Tensione Voc: 5,5V
Lunghezza cavo: 3m

Caratteristiche PIR

Angolo: 120°
Area di rilevamento: 10m
Altezza di installazione: Max 4m

Modalità di funzionamento

I: la lampada sarà spenta fino al rilevamento del movimento, dove si accenderà al 100%;
II: la lampada rimarrà accesa al 5% fino al rilevamento del movimento, dove si accenderà al 100%;

Contenuto confezione:

- Proiettore + pannello solare;
- Kit di fissaggio;
- Istruzioni

Lampada solare - Bianco naturale - 11W - 4000K - Bianco

Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Classe ETIM:	EC000062
Configurazione iniziale:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Installazione:	N/A
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Tempo di vita L70B50:	20000 h

Alimentazione	N/A
Marca	JOLight
Serie	Solarte
Dispositivi comandabili	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Numero cicli di accensione	15000
Numero dispositivi comandabili	N/A
Range Wi-Fi	N/A
Sezione conduttori	N/A

Caratteristiche Elettriche

Carico max.:	N/A
Potenza:	11 W
Potenza nominale (36V):	N/A

Dimmerabile	no
Potenza Autoconsumo	N/A
Protezioni	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Colore corpo:	Bianco
Diametro lente:	N/A
Fissaggio:	Staffe Incluse, Tramite viti
Ingrandimento:	N/A
Lunghezza cavo:	3 m
Materiale lente:	N/A
Orientabile:	si
Peso cover al metro:	N/A

Conessioni	Connettori e cavetti inclusi
Diffusore	Polycarbonato opaco
Grado di protezione	IP54
Lunghezza braccio	N/A
Materiale corpo	Plastica
Montaggio	A parete
Peso alluminio al metro	N/A
Tipo Controllo	Sensore PIR

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °
CRI:	80 %

Colore	Bianco naturale
Flusso	1500 lm

Regolazioni


Livello di luminosità: 30 - 1000 lux

Periodo di accensione 10s - 60min

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 4000K

Disegni Tecnici

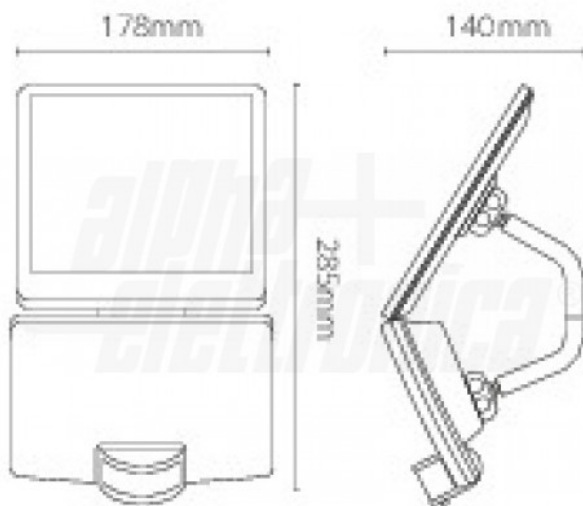

Modalità di funzionamento

