

## JO462BWW

Applique solare a Led - 6W - Bianco caldo - Bianco - Serie Bricketto

### Caratteristiche Batteria

Pacco batteria incluso: Li-Ion 18650 3000mAh  
Durata: 6h (100% luminosità), 10h (50% luminosità)  
Tempo di ricarica: 6h

### Caratteristiche Pannello solare

Potenza: 2,8W  
Tensione Voc: 5,5V

### Caratteristiche PIR

Angolo: 140x70°  
Area di rilevamento: 6m  
Altezza di installazione: Max 4m

### Modalità di funzionamento

A: premere il pulsante, la lampada si accenderà  
B: premere il pulsante una seconda volta, la lampada effettuerà un lampeggio  
Premere una terza volta per spegnere la lampada

### Contenuto confezione:

- Proiettore;
- Kit di fissaggio;
- Istruzioni

Lampada solare - Bianco caldo - 6W - 3000K - Bianco

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Adatto per:                     | N/A      |
| Classe ETIM:                    | EC000062 |
| Marca:                          | JOLight  |
| Tipo Confezione:                | Scatola  |
| Distanza visibilità:            | N/A      |
| Funzione memoria:               | N/A      |
| Installazione:                  | N/A      |
| Numero di pulsanti collegabili: | N/A      |
| Numero Led:                     | 35       |
| Range Wi-Fi:                    | N/A      |
| Sezione conduttori:             | N/A      |
| Tipo di led:                    | smd 2835 |

### Caratteristiche Elettriche

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Carico max.:            | N/A |
| Potenza:                | 6 W |
| Potenza nominale (36V): | N/A |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Alimentazione                   | N/A       |
| Configurazione iniziale         | N/A       |
| Serie                           | Bricketto |
| Dispositivi comandabili         | N/A       |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi | N/A       |
| Indicatore di stato             | N/A       |
| Numero cicli di accensione      | 15000     |
| Numero dispositivi comandabili  | N/A       |
| Piattaforme compatibili         | N/A       |
| Rischio fotobiologico           | Esente    |
| Tempo di vita L70B50            | 20000 h   |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Dimmerabile         | no  |
| Potenza Autoconsumo | N/A |
| Protezioni          | N/A |

## Caratteristiche Meccaniche

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Altezza:             | 45,7 mm |
| Diametro lente:      | N/A     |
| Grado di protezione: | IP65    |
| Larghezza:           | 97 mm   |
| Lunghezza braccio:   | N/A     |
| Materiale lente:     | N/A     |
| Orientabile:         | no      |
| Peso cover al metro: | N/A     |

## Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

## Caratteristiche di Illuminazione

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Angolo di emissione: | 140 ° |
| CRI:                 | 80 %  |


## Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 3000K

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Colore corpo            | Bianco                       |
| Fissaggio               | Staffe Incluse, Tramite viti |
| Ingrandimento           | N/A                          |
| Lunghezza               | 230 mm                       |
| Materiale corpo         | Plastica                     |
| Montaggio               | A parete                     |
| Peso alluminio al metro | N/A                          |
| Tipo Controllo          | Sensore PIR                  |

|        |              |
|--------|--------------|
| Colore | Bianco caldo |
| Flusso | 900 lm       |

## Disegni Tecnici

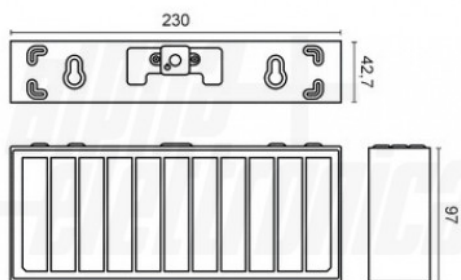

## Modalità di funzionamento

### MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

#### Modalità A

- **Carica della batteria superiore al 30%:**  
Al rilevamento di movimento (entro 8m) accensione automatica di notte al 100% di luminosità, dopo 20 secondi di inattività si attenua al 5% di luminosità.

- **Carica della batteria è inferiore al 30%:**  
Al rilevamento di movimento (entro 8m) accensione automatica di notte al 100% di luminosità, dopo 20 secondi di inattività si spegne.

#### Modalità B

Accensione automatica di notte al 50%. Dopo 5 ore o con livello di batteria è inferiore al 30%, passa alla modalità di risparmio energetico.

#### Modalità risparmio energetico:

Al rilevamento di movimento (entro 8m) accensione automatica al 100% di luminosità, dopo 10 secondi di inattività si spegne.

