


## JO480-20WWG

Applique Led 18W - 230Vac - Corpo grigio - Bianco caldo - Serie Wall

Applique - Bianco caldo - 18W - 230Vac (200-240Vac) - 3000K - Grigio

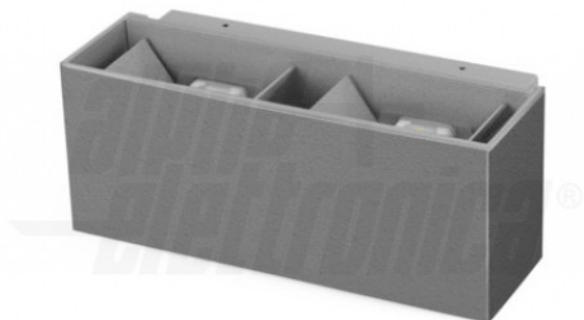

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Adatto per:                     | N/A      |
| Classe ETIM:                    | EC000062 |
| Configurazione iniziale:        | N/A      |
| Tipo Confezione:                | Scatola  |
| Distanza visibilità:            | N/A      |
| Funzione memoria:               | N/A      |
| Installazione:                  | N/A      |
| Numero di pulsanti collegabili: | N/A      |
| Piattaforme compatibili:        | N/A      |
| Rischio fotobiologico:          | Esente   |
| Tempo di vita L70B50:           | 30000 h  |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Alimentazione                   | N/A         |
| Marca                           | JOlight     |
| Serie                           | Wall XL     |
| Dispositivi comandabili         | N/A         |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi | N/A         |
| Indicatore di stato             | N/A         |
| Numero cicli di accensione      | 30000 cicli |
| Numero dispositivi comandabili  | N/A         |
| Range Wi-Fi                     | N/A         |
| Sezione conduttori              | N/A         |

### Caratteristiche Elettriche

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Alimentatore:          | Integrato |
| Classe isolamento:     | I         |
| Fattore di potenza PF: | 0.9       |
| Potenza Autoconsumo:   | N/A       |
| Protezioni:            | N/A       |
| Tolleranza d'ingresso: | -10% +6%  |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Carico max.            | N/A                 |
| Dimmerabile            | no                  |
| Potenza                | 18 W                |
| Potenza nominale (36V) | N/A                 |
| Tens. funzionamento AC | 230Vac (200-240Vac) |

### Caratteristiche Meccaniche

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Altezza:                 | 100 mm |
| Colore corpo:            | Grigio |
| Diametro lente:          | N/A    |
| Grado di protezione:     | IP65   |
| Larghezza:               | 242 mm |
| Lunghezza braccio:       | N/A    |
| Materiale lente:         | N/A    |
| Peso alluminio al metro: | N/A    |
| Resistenza agli urti:    | IK06   |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Codice RAL          | 9006                 |
| Cornice             | Alluminio verniciato |
| Fissaggio           | Tramite viti         |
| Ingrandimento       | N/A                  |
| Lunghezza           | 97,7 mm              |
| Materiale corpo     | Alluminio verniciato |
| Orientabile         | no                   |
| Peso cover al metro | N/A                  |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

## Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione: 120 °

CRI: 80 %

Starting time: 0,2 s


Colore Bianco caldo

Flusso 1190 lm

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 3000K

## Disegni Tecnici

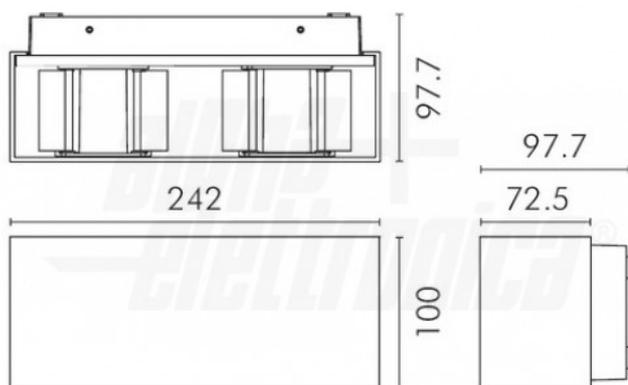

## Dati Fotometrici

