Scheda tecnica

JO638/VW1

Lampione Led a carica solare - 20W - Base a V - Serie Modus

Caratteristiche Batteria
Pacco batteria incluso: Li-Ion 18650 8000mAh
Durata: 6h (100% luminosità), 10h (30% luminosità)
Tempo di ricarica: 8h

Caratteristiche Pannello solare
Potenza: 6,5W
Tensione Voc: 5,5V

Caratteristiche PIR
Angolo: 120°+120°
Area di rilevamento: 7m
Altezza di installazione: Max 2,7m

Modalità di funzionamento
Modalità 1: premere il pulsante una prima volta. Il lampione si accende e lampeggia una volta.
5% di luminosità, quando rileva un movimento passa al 100% e 30 secondi dopo l'ultimo rilevamento torna al 5%

Modalità 2: Premere il pulsante una seconda volta. Il lampione lampeggia due volte.
Spento, quando rileva un movimento passa al 100% della luminosità e 30 secondi dopo l'ultimo rilevamento si spegne.

Modalità 3: Premere il pulsante una terza volta. Il lampione lampeggia tre volte.
Tempo totale di accensione di 6 ore così suddiviso: 1ah 30% di luminosità, 2a-3ah 24% di luminosità, 4a-5a-6ah 15% di luminosità, poi si spegne

Contenuto confezione:
- Lampione;
- Chiave a brugola;
- Grani di fissaggio
- Istruzioni

Lampada solare - Bianco caldo - 20W - 3000K - Grigio antracite

Dati del Prodotto

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Adatto per striscia:	N/A
Adatto per tipo di Led:	N/A
Alimentazione:	N/A
Lampada Connessa:	N/A
Classe ETIM:	EC000062
Marca:	JOlight
Serie:	Modus
Contenuto Hg:	N/A
Lampada Trasparente:	N/A
Distanza visibilità:	N/A
Funzione:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Larghezza sorgente luminosa:	N/A
Lunghezza max in cascata:	N/A
n. Led al metro:	N/A
Numero cicli di accensione:	15000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente
Sezione conduttori:	N/A
Tempo di vita L70B50:	20000 h
Tipo lampada:	N/A

Adatto per	N/A
Schermo anti-abbagliamento	N/A
Adatto per	N/A
Lampada Colori Regolabili	N/A
Applicazione	N/A
Colore Supporto	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Lampada Direzionale	N/A
Tipo Confezione	Scatola
Dispositivi comandabili	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Funzione memoria	N/A
Installazione	N/A
Lunghezza cavo	N/A
N. lampade	N/A
N. Poli	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Pezzi in cascata	N/A
Range Wi-Fi	N/A
Sezione AWG	N/A
Sostituisce	N/A
Tipo connettore	N/A
Tipo nastro	N/A

Caratteristiche Elettriche

Classe energetica:	N/A
Classe energetica:	N/A
Corrente max:	N/A
Classe energetica:	N/A
Metodo di connessione:	N/A
n. canali:	N/A
Potenza 50cm:	N/A
Potenza dissipabile (35°C):	N/A
Potenza Nastro Led:	N/A
Potenza nominale (24V):	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A
Potenza nominale (48V):	N/A
Protezioni:	N/A
Tensione d'uscita:	N/A
Tipo regolazione:	N/A

Carico max.	N/A
Corrente/Ch	N/A
Dimmerabile	no
Potenza assorbita	N/A
Potenza Equivalente	N/A
Potenza	20 W
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza max installabile	N/A
Potenza nominale (12V)	N/A
Potenza Stand-by	N/A
Potenza Stand-by in rete	N/A
Potenza unità minima	N/A
Tensione d'ingresso	N/A
Tipo di uscita	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Peso:	N/A	Diametro foro incasso	N/A
Interruttore:	N/A	Sensore di movimento	N/A
Altezza:	310 mm	Attacco	N/A
Colore corpo:	Grigio antracite	Diametro	310 mm
Diametro lente:	N/A	Diametro Tubi	N/A
Finitura:	N/A	Grado di protezione	IP54
Ingrandimento:	N/A	Larghezza interna	N/A
Lunghezza braccio:	N/A	Lunghezza Tubo Led	N/A
Lunghezza nastro:	N/A	Lunghezza profilo	N/A
Lunghezza taglio minima:	N/A	Materiale corpo	Alluminio verniciato
Materiale lente:	N/A	N. Led/taglio	N/A
Numero di pin:	N/A	Orientabile	no
Peso alluminio al metro:	N/A	Peso cover al metro	N/A
Raggio di curvatura:	N/A	Spessore	N/A
Spessore rame:	N/A	Tipo	N/A
Tipo contatto:	N/A	Tipo Controllo	Sensore PIR
Tipo fissaggio:	N/A	Tipo di protezione	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C	PAD Termico consigliato	N/A

Caratteristiche di Illuminazione

Temp. Colore Typ:	N/A	Angolo misura flusso	N/A
Coord. Colore X:	N/A	Coord. Colore Y	N/A
Flicker PstLM:	N/A	Intensità luminosa di picco	N/A
Coefficiente R9:	N/A	Effetto Stroboscopico SVM	N/A
Angolo di emissione:	120 °	Colore	Bianco caldo
CRI:	80 %	Flusso	2000 lm
Flusso @ 50cm:	N/A	Flusso Nastro Led	N/A
Frequenza Lampeggio:	N/A	Intensità luminosa	N/A

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	3000K

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

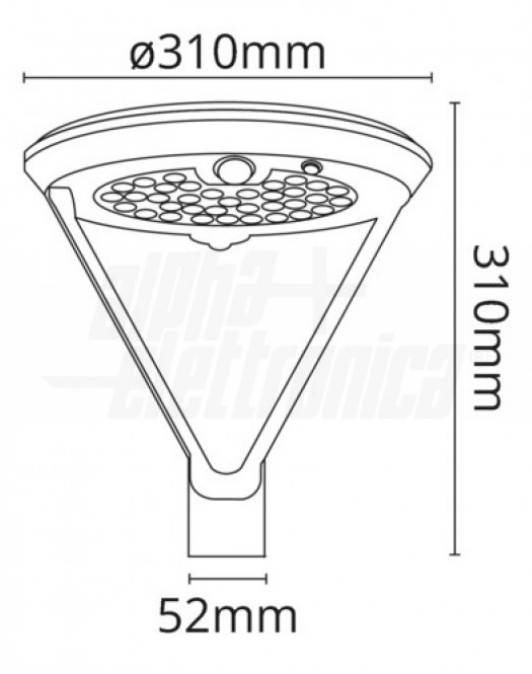

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.