



KCP0600/06

Carica batteria Piombo 6Vdc - 600 mA

Caratteristiche

Adatto per ricarica tampone di batterie piombo 6V da 1,3Ah a 12Ah.

Indicazioni Led

- Led Rosso acceso: caricabatteria connesso alla rete 230Vac
- Led Rosso spento: connesso alla rete 230Vac e in carica della batteria
- Led Rosso acceso: fine carica/stand by con corrente $\leq 30\text{mA}^*$

* se la corrente di mantenimento assorbita dalla batteria rimane maggiore di 30mA anche quando essa è completamente carica, allora il led non si spegne.

Caricabatterie - 100-240Vac - 600mA - 6.8-7.2V



5,5mm - 2,1mm



Coccodrilli



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Frequenza:	50/60 Hz
Corrente d'uscita:	600 mA
Tensione d'uscita:	6,8-7,2 V

Protezioni	corto circuito, inversione
Tensione d'ingresso	100-240Vac
Terminazione di carica	corrente minima

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	Piombo GEL, AGM, Pb-Ca
Costruzione:	plugin
Classe ETIM:	EC011960
Tipo Confezione:	Scatola appendibile
Range Dimmerazione:	N/A
Tipo di dispositivo DALI:	N/A

Classe isolamento	II
Grado Protezione	IP20
Indirizzo DALI	N/A
Numero di canali	N/A
Tecnologia	switching
Tipo di protocollo DALI	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Nero
Connettori:	Coccodrilli, 5,5x2,1mm
Materiale contenitore:	Plastico

Conessioni	connettore intercambiabile
Dimensioni (LxWxH)	68.4 x 38.7 x 68.4mm
Raffreddamento	passivo


Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/40 °C
------------------------	---------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

Dimensioni

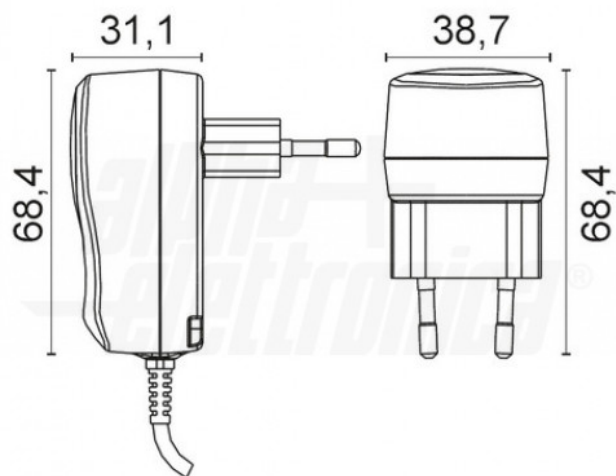

Curva di carica della batteria

