Scheda tecnica

KL200100-24

Alimentatore per LED a tensione costante 100W - 24Vdc

Alimentatore per led - 200-240Vac - 100W - 24V - 4160mA

SELV IP20

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	100 W	Fattore di potenza	0.97
Frequenza:	50/60 Hz	Protezioni	sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito
Corrente d'uscita:	4160 mA	Regolazione di carico	1 %
Regolazione di linea:	1 %	Tempo di avvio	0,5 s
Tensione d'ingresso:	200-240Vac	Tensione d'uscita	24 V
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%		

Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	II	Correzione PF	Con PFC
Dimmerabile:	no	Grado Protezione	IP20
Classe ETIM:	EC002710	Marca	join
Tipo Confezione:	Scatola	Tipo regolazione	CV

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Bianco	Connessioni	morsetti a vite
Dimensioni (LxWxH):	170 x 44.5 x 28.2mm	Materiale contenitore	Plastico
Peso:	0,26 kg	Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-20/45 °C	Temperatura di stoccaggio	-40/80 °C
Temperatura involucro:	90 °C		

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

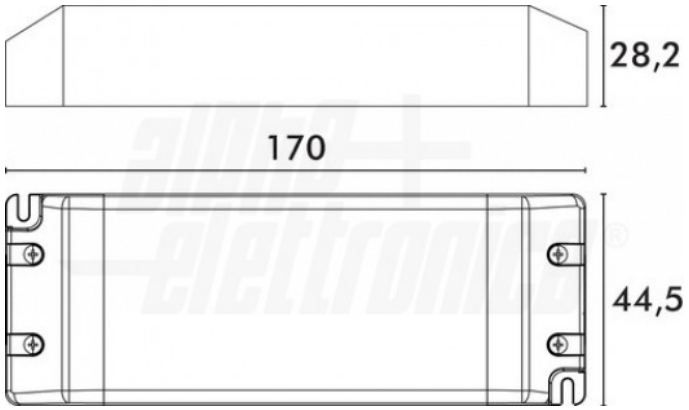

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.