




## KL282-04

Alimentatore per LED a tensione costante 75W - 24Vdc - Dimmerabile 1-10V  
- 4 canali

Alimentatore per led - 100-240Vac - 75W - 24V - 3120mA



### Dati del Prodotto

#### Caratteristiche Elettriche

Potenza:	75 W
Frequenza:	50/60 Hz
Corrente d'uscita:	3120 mA
Regolazione di linea:	1 %
Tensione d'uscita:	24 V
Tolleranza tensione d'uscita:	5 %

Fattore di potenza	0.95
Protezioni	sovaccarico, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione di carico	1 %
Tensione d'ingresso	100-240Vac
Tolleranza d'ingresso	±10%

#### Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	II
Dimmerabile:	si
Grado Protezione:	IP20
Marca:	join
Tipo regolazione:	CV

Correzione PF	Con PFC
Dimmerazione	1-10V
Classe ETIM	EC002710
Tipo Confezione	Scatola

#### Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Bianco
Dimensioni (LxWxH):	244 x 64 x 32mm
Raffreddamento:	passivo

Connessioni	morsetti a vite
Materiale contenitore	Plastico


#### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-20/45 °C
Temperatura involucro	80 °C

Temperatura di lavoro:	-20/45 °C
Temperatura involucro	80 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

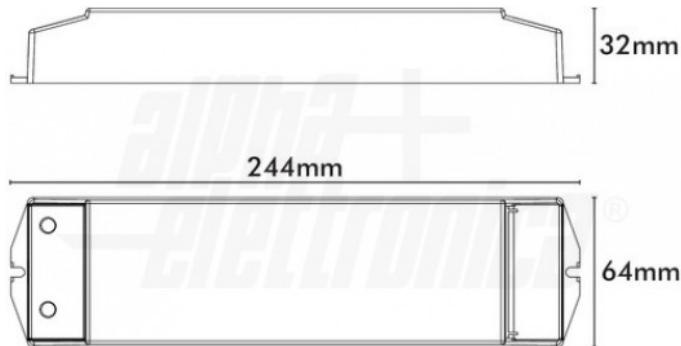

Schema di collegamento



Schema di collegamento



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e/o per causa di forza maggiore.