



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Potenza:	100 W
Corrente assorbita a vuoto:	N/A
Corrente assorbita max:	N/A
Forma d'onda:	N/A
Corrente di inrush:	N/A
Corrente di leakage:	N/A
Protezioni:	sovraffatico, corto circuito
Corrente d'uscita:	4170 mA
Regolazione di linea:	3 %
Tempo di avvio:	0,5 s
Tensione d'uscita:	24 V
Tolleranza d'ingresso:	±10%
Tensione d'uscita Max:	N/A

### Caratteristiche Generali

Utilizzo:	N/A
Carica rapida:	N/A
Classe strumentazione:	N/A
Costruzione:	N/A
Funzione:	N/A
Classe ETIM:	EC002710
Marca:	join
Pre-regolazione:	N/A
Tecnologia:	N/A
Tipo strumentazione:	N/A

### Caratteristiche Meccaniche

Cavo d'ingresso:	N/A
Colore:	Bianco
Connettori:	N/A
Finitura:	N/A
Peso:	0,43 kg
Raffreddamento:	passivo

## KL400100-24

Alimentatore per LED a tensione costante 100W - 24Vdc - IP67 Waterproof

### Caratteristiche cavi

Diametro cavo in ingresso: 6.8±0.2mm  
 Diametro cavo in uscita: 5.8±0.2mm  
 Diametro cavi interni in ingresso (marrone e blu): 2.55±0.1mm  
 Diametro cavi interni in uscita (rosso e nero): 2.0±0.05mm  
 Lunghezza cavi in ingresso e in uscita: 300mm

Alimentatore per led - 220-240Vac - 100W - 24V - 4170mA

Collegamento interno	N/A
Consumo a vuoto	N/A
Fattore di potenza	0.95
Corrente uscita max	N/A
Frequenza	50/60 Hz
Corrente ingresso max	N/A
Efficienza	N/A
Regolazione di carico	3 %
Regolazione uscita	N/A
Tensione d'ingresso	220-240Vac
Terminazione di carica	N/A
Tolleranza tensione d'uscita	5 %
Tensione d'uscita Min	N/A

Adatto per batterie	N/A
Classe isolamento	II
Correzione PF	Con PFC
Dimmerabile	no
Livello di efficienza	N/A
Grado Protezione	IP67
Tipo Confezione	Scatola
Strumenti	N/A
Tipo regolazione	CV

Cavo d'uscita	N/A
Connessioni	fili liberi
Dimensioni (LxWxH)	47.6 x 155.6 x 32.5mm
Materiale contenitore	Plastico
Polarità	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.


## Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -20/45 °C

Temperatura involucro: 85 °C

Temperatura di stoccaggio -40/80 °C

## Disegni Tecnici

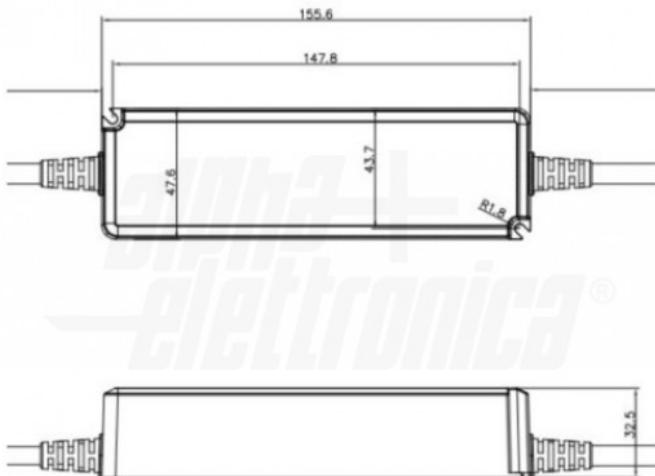

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.