



## KL835-10

Alimentatore per LED a corrente costante 100-450mA dip switch 10W 3-42V dimmerabile 1-10V

### Corrente di uscita - Impostazione DIP switch

- 100mA 3-42V 4,2W [1 1 1]
- 150mA 3-42V 6,3W [0 1 1]
- 200mA 3-42V 8,4W [1 0 1]
- 250mA 3-40V 10W [0 0 1]
- 300mA 3-33V 10W [1 1 0]
- 350mA 3-29V 10W [0 1 0]
- 400mA 3-25V 10W [1 0 0]
- 450mA 3-22V 10W [0 0 0]

Alimentatore per led - 200-240Vac - 10W - 100-450mA - 3-42V

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Potenza:	10 W
Frequenza:	50 Hz
Protezioni:	sovratensione, sovratemperatura, corto circuito
Tensione d'ingresso:	200-240Vac
Tensione d'uscita massima:	52 V

Fattore di potenza	0.9
n. led serie	1-12
Corrente d'uscita	100-450 mA
Tensione d'uscita	3-42 V
Tolleranza d'ingresso	-10% +6%

### Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	II
Dimmerabile:	si
Grado Protezione:	IP20
Marca:	join
Tipo regolazione:	CC

Correzione PF	Con PFC
Dimmerazione	1-10V
Classe ETIM	EC002710
Tipo Confezione	Scatola

### Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Bianco
Dimensioni (LxWxH):	135 x 30 x 20mm
Raffreddamento:	passivo


Connessioni	morsetti a vite
Materiale contenitore	Plastico

### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-10/40 °C	Temperatura involucro	80 °C
------------------------	-----------	-----------------------	-------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

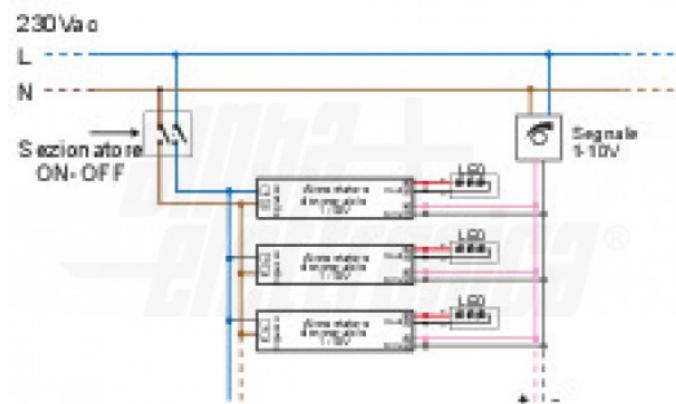

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e/o per causa di forza maggiore.