



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Potenza:	20 W
Frequenza:	50/60 Hz
Protezioni:	sovraffatico, sovratemperatura, corto circuito
Tensione d'ingresso:	230Vac
Tolleranza corrente d'uscita:	5 %
Tolleranza tensione d'uscita:	5 %

### KL840-06

Alimentatore per LED a corrente costante 700mA 20W 14-29V

Alimentatore per led - 230Vac - 20W - 700mA - 14-29V

### Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	II
Dimmerabile:	no
Classe ETIM:	EC002710
Tipo Confezione:	Scatola

Fattore di potenza	0.5
n. led serie	5-8
Corrente d'uscita	700 mA
Tensione d'uscita	14-29 V
Tolleranza d'ingresso	±10%

### Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Bianco
Dimensioni (LxWxH):	154 x 50 x 14.3mm
Raffreddamento:	passivo

Correzione PF	Senza PFC
Grado Protezione	IP20
Marca	join
Tipo regolazione	CC


### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-20/45 °C
Temperatura involucro	80 °C

Connessioni	morsetti a vite
Materiale contenitore	Plastico

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

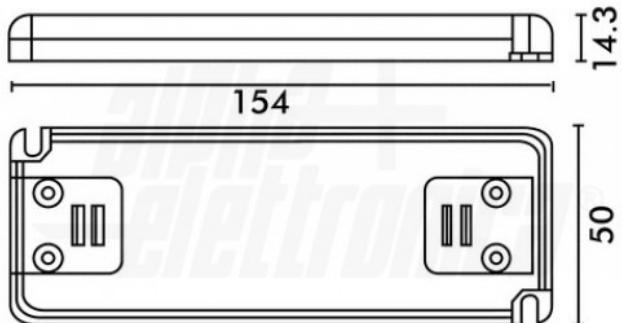

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.