



KUPSP2000

Gruppo di continuità (UPS) 2000VA - 1800W - Online - Rack-Tower - Serie Rack Duo

Fattore di Potenza 0,9

Uscita sinusoidale

Circuito elettronico di stabilizzazione tensione AVR

Installazione Rack 19" (2U) o Tower con display orientabile

Sostituzione batterie facilitata

Bypass statico

Compatibilità con gruppo elettrogeno

Sistema di ricarica batterie gestito da microprocessore

Interfaccia USB HID

Requisiti di sistema

Server, Workstation, Switch, HUB, Sistemi di videosorveglianza, Home Theatre, TV, HI-FI.

Tipo batteria: Piombo acido, sigillate, senza manutenzione

Autonomia indicativa: 23min (25%) - 11min (50%) - 6min (75%) - 3min (100%)

Il tempo di backup può variare a seconda dell'assorbimento dei carichi collegati.

Connessioni e visualizzazioni

USB per la visualizzazione tramite software (fornito) dello stato di funzionamento.

Display per l'indicazione dello stato di funzionamento.

La connessione dell'UPS con più moduli batterie esterni (opzionali) è fino ad un massimo di 3 moduli.

Avvertenze

Le batterie utilizzate sono esclusivamente batterie al piombo ermetiche.

UPS - Online UPS - 2000VA - 1800W - a rack|verticale/tower

Dati del Prodotto

Collegamenti

Comunicazioni: Connettore EBM, EPO, RS232, Scheda Contatto Pulito (Opzionale), Scheda SNMP (Opzionale), Slot intelligente, USB HID

Connessioni alimentazione uscite: 8 connettori IEC320 C13

Connessioni alimentazione ingresso IEC320 C14

Protezioni

Protezioni uscita: corto circuito

Caratteristiche Meccaniche

Peso: 17,2 Kg

Numero unità rack: 2

Materiale chassis SGCC

Protezione IP20



Scheda tecnica

Caratteristiche Termiche

Temperatura max:	N/A
Temperatura di funzionamento:	0/40 °C
Umidità max:	90 %

Temperatura min	N/A
Temperatura raccomandata	20-25

Caratteristiche Generali

Dimensioni:	430mm x 438mm x 88mm
Classe di protezione:	I
Contenuto confezione:	Cavo d'ingresso, Cavo d'uscita, Coperchi antipolvere, Manuale, Rondelle, Staffe rack, UPS, Viti
Forma d'onda in uscita (mod. batteria):	Sinusoidale pura
Raffreddamento:	Convezione forzata - ventola automatica
Stabilizzatore elettronico (AVR):	si
Tipologia:	Monofase
Classe ETIM:	EC000382

Frequenza	50/60 Hz
Colore	Nero
Fattore di potenza	0.9
Installazione	a rack, verticale/tower
Rumorosità max. a 1m	45 dBA
Tecnologia	Online UPS
Potenza	2000VA - 1800W
Tipo Confezione	Scatola

Batterie

Capacità batterie:	4 x 9Ah Tot. 48V
Estensione autonomia:	Opzionale (EBM esterno)
Tempo di ricarica batteria (90%):	4 hr

Connessioni batteria	faston 6,3mm
Sostituzione batterie	Facilitata (Easy replacement)
Tensione batteria	12 V

Diagnostica

Allarmi:	Batteria disconnessa, Batteria scarica, Corto circuito, EPO attivo, Guasto, Sovraccarico, Sovratemperatura, Tensione di uscita troppo alta o bassa
Indicatore stato:	Display LCD orientabile

Gestione	Auto-restart, Auto-ricarica, Software power management
Software	PowerMaster+ Local&Remote: Windows, macOS, Linux, VMware

Ingresso

Tensione d'ingresso:	230Vac (80-300Vac)
----------------------	--------------------

Uscita

Corrente d'uscita:	8,69 mA
Fattore di cresta:	3:1
Regolazione tensione:	1 %
Tensione d'uscita (mod. batteria):	208-240Vac

Distorsione armonica (THD) @ carico non lineare	5 %
Frequenza uscita (mod. batteria)	50/60 Hz
Tempo d'intervento	0 ms

Efficienza



Modalità batteria:	87 %
Modalità inverter:	90 %

Modalità eco	97 %
--------------	------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

Dimensioni

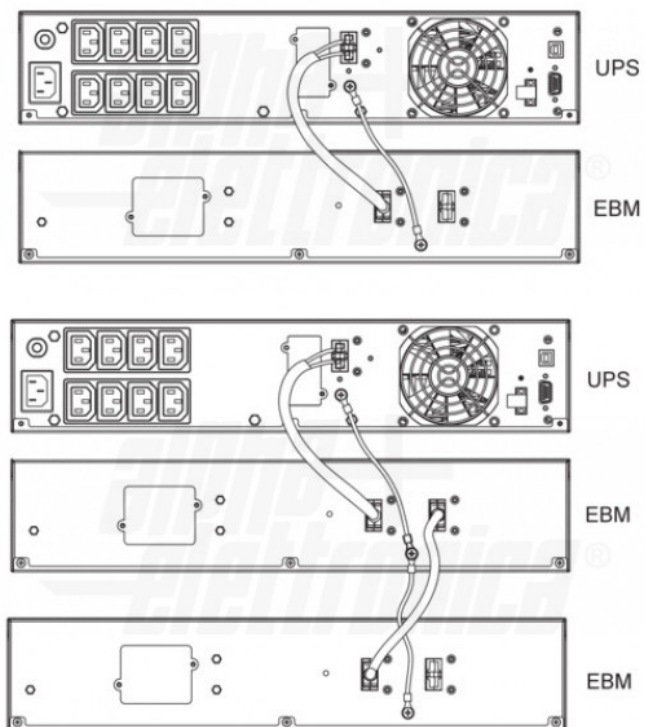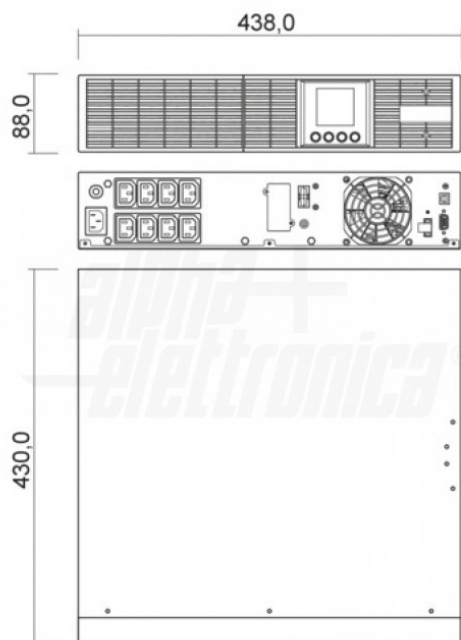

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.