

Scheda dati

Specifiche



Servomotore BSH100 5,8Nm albero
con chiavetta IP65 MultiT 128 Sin/
Cos freno connettori 90°

BSH1002P32F2A

Prezzo: 2.719,00 EUR

Presentazione

Nome Dispositivo	BSH
Tipo Prodotto	Servo motore
Massima velocità meccanica	6000 rpm
coppia di stallo continua	4,5 Nm per LXM15LD21M3, 230 V, monofase 3,4 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, trifase 3,4 Nm per LXM15LD10N4, 230 V, trifase 3,4 Nm per LXM15LD10N4, 400 V, trifase 3,4 Nm per LXM15LD10N4, 480 V, trifase 5,8 Nm per LXM15LD17N4, 400 V, trifase 5,8 Nm per LXM15LD17N4, 480 V, trifase 5,8 Nm per LXM15LD21M3, 230 V, trifase 5,5 Nm per LXM05AD17M3X, 200...240 V, trifase 5,5 Nm per LXM05AD22N4 a 6 A, 380...480 V, trifase 5,5 Nm per LXM05AD28M2 a 6 A, 200...240 V, monofase 5,5 Nm per LXM05BD17M3X, 200...240 V, trifase 5,5 Nm per LXM05BD22N4, 380...480 V, trifase 5,5 Nm per LXM05BD28M2, 200...240 V, monofase 5,5 Nm per LXM05CD17M3X, 200...240 V, trifase 5,5 Nm per LXM05CD22N4, 380...480 V, trifase 5,5 Nm per LXM05CD28M2, 200...240 V, monofase 5,8 Nm per LXM32,D18N4 a 6 A, 400 V, trifase 5,8 Nm per LXM32,D18N4 a 6 A, 480 V, trifase
coppia di stallo max (picco)	9,39 Nm per LXM15LD21M3, 230 V, monofase 5,6 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, trifase 8 Nm per LXM15LD10N4, 230 V, trifase 8 Nm per LXM15LD10N4, 400 V, trifase 8 Nm per LXM15LD10N4, 480 V, trifase 12,13 Nm per LXM15LD17N4, 400 V, trifase 12,13 Nm per LXM15LD17N4, 480 V, trifase 14,79 Nm per LXM15LD21M3, 230 V, trifase 11,23 Nm per LXM05AD17M3X, 200...240 V, trifase 13,92 Nm per LXM05AD22N4 a 6 A, 380...480 V, trifase 16 Nm per LXM05AD28M2 a 6 A, 200...240 V, monofase 11,23 Nm per LXM05BD17M3X, 200...240 V, trifase 13,92 Nm per LXM05BD22N4, 380...480 V, trifase 16 Nm per LXM05BD28M2, 200...240 V, monofase 11,23 Nm per LXM05CD17M3X, 200...240 V, trifase 13,92 Nm per LXM05CD22N4, 380...480 V, trifase 16 Nm per LXM05CD28M2, 200...240 V, monofase 18,3 Nm per LXM32,D18N4 a 6 A, 400 V, trifase 18,3 Nm per LXM32,D18N4 a 6 A, 480 V, trifase

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

potenza nominale di uscita	950 W per LXM15LD21M3, 230 V, monofase
	950 W per LXM15LD21M3, 230 V, trifase
	780 W per LXM05AD28M2, 200...240 V, monofase
	780 W per LXM05BD28M2, 200...240 V, monofase
	780 W per LXM05CD28M2, 200...240 V, monofase
	1400 W per LXM05AD22N4, 380...480 V, trifase
	1400 W per LXM05BD22N4, 380...480 V, trifase
	1400 W per LXM05CD22N4, 380...480 V, trifase
	1600 W per LXM15LD10N4, 400 V, trifase
	1700 W per LXM15LD17N4 a 6 A, 400 V, trifase
	1950 W per LXM15LD17N4 a 6 A, 480 V, trifase
	2150 W per LXM15LD10N4, 480 V, trifase
	780 W per LXM05AD17M3X, 200...240 V, trifase
	780 W per LXM05BD17M3X, 200...240 V, trifase
	780 W per LXM05CD17M3X, 200...240 V, trifase
	840 W per LXM15LD13M3, 230 V, trifase
	890 W per LXM15LD10N4, 230 V, trifase
	1700 W per LXM32,D18N4 a 6 A, 400 V, trifase
	1700 W per LXM32,D18N4 a 6 A, 480 V, trifase
coppia nominale	4,5 Nm per LXM15LD21M3, 230 V, monofase
	4,96 Nm per LXM05AD28M2, 200...240 V, monofase
	4,96 Nm per LXM05BD28M2, 200...240 V, monofase
	4,96 Nm per LXM05CD28M2, 200...240 V, monofase
	3,4 Nm per LXM15LD10N4, 230 V, trifase
	3,4 Nm per LXM15LD10N4, 400 V, trifase
	3,4 Nm per LXM15LD10N4, 480 V, trifase
	3,4 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, trifase
	3,7 Nm per LXM15LD17N4, 480 V, trifase
	4 Nm per LXM15LD17N4 a 6 A, 400 V, trifase
	4,4 Nm per LXM05AD22N4 a 6 A, 380...480 V, trifase
	4,4 Nm per LXM05BD22N4, 380...480 V, trifase
	4,4 Nm per LXM05CD22N4, 380...480 V, trifase
	4,96 Nm per LXM05AD17M3X, 200...240 V, trifase
	4,96 Nm per LXM05BD17M3X, 200...240 V, trifase
	4,96 Nm per LXM05CD17M3X, 200...240 V, trifase
	5,8 Nm per LXM15LD21M3, 230 V, trifase
	4 Nm per LXM32,D18N4 a 6 A, 400 V, trifase
	4 Nm per LXM32,D18N4 a 6 A, 480 V, trifase
nominal speed	3000 giri/min per LXM05AD22N4, 380...480 V, trifase
	3000 giri/min per LXM05BD22N4 a 6 A, 380...480 V, trifase
	3000 giri/min per LXM05CD22N4, 380...480 V, trifase
	1500 giri/min per LXM05AD17M3X, 200...240 V, trifase
	1500 giri/min per LXM05BD17M3X, 200...240 V, trifase
	1500 giri/min per LXM05CD17M3X, 200...240 V, trifase
	4500 rpm per LXM15LD10N4, 400 V, trifase
	6000 rpm per LXM15LD10N4, 480 V, trifase
	4000 giri/min per LXM32,D18N4 a 6 A, 400 V, trifase
	4000 giri/min per LXM32,D18N4 a 6 A, 480 V, trifase
	1500 giri/min per LXM05AD28M2, 200...240 V, monofase
	1500 giri/min per LXM05BD28M2, 200...240 V, monofase
	1500 giri/min per LXM05CD28M2, 200...240 V, monofase
	2000 rpm per LXM15LD21M3, 230 V, monofase
	2000 rpm per LXM15LD21M3, 230 V, trifase
	2500 rpm per LXM15LD10N4, 230 V, trifase
	2500 rpm per LXM15LD13M3, 230 V, trifase
	4000 giri/min per LXM15LD17N4, 400 V, trifase
	5000 rpm per LXM15LD17N4 a 6 A, 480 V, trifase
compatibilità prodotto	LXM05AD28M2 a 200...240 V monofase
	LXM05BD28M2 a 200...240 V monofase
	LXM05CD28M2 a 200...240 V monofase
	LXM15LD21M3 a 230 V monofase
	LXM15LD13M3 a 230 V trifase
	LXM15LD10N4 a 400 V trifase
	LXM05AD17M3X a 200...240 V trifase
	LXM05BD17M3X a 200...240 V trifase
	LXM05CD17M3X a 200...240 V trifase
	LXM15LD10N4 a 230 V trifase
	LXM15LD10N4 a 480 V trifase
	LXM15LD21M3 a 230 V trifase
	LXM05AD22N4 a 380...480 V trifase
	LXM05BD22N4 a 380...480 V trifase
	LXM05CD22N4 a 380...480 V trifase
	LXM15LD17N4 a 400 V trifase
	LXM15LD17N4 a 480 V trifase
	LXM32,D18N4 a 400 V trifase
	LXM32,D18N4 a 480 V trifase

Tipo di albero	Con chiavetta
Grado di protezione IP	IP65 Standard IP67 with IP67 kit
Risoluzione del segnale velocità	131072 punti/giro x 4096 giri
Freno di stazionamento	Con
Supporto Di Montaggio	Flangia standard internazionale
Collegamento elettrico	Connettori a 90° ruotabili

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Lexium 32 Lexium 05 Lexium 15
supply voltage max	480 V
Numero di fasi della rete	Trifase
Corrente di stallo continua	4,8 A
maximum continuous power	2,51 W
Irms corrente max	17,1 A per LXM15LD13M3 17,1 A per LXM15LD21M3 17,1 A per LXM15LD10N4 17,1 A per LXM15LD17N4 17,1 A per LXM05AD28M2 17,1 A per LXM05AD17M3X 17,1 A per LXM05AD22N4 17,1 A per LXM05BD28M2 17,1 A per LXM05BD17M3X 17,1 A per LXM05BD22N4 17,1 A per LXM05CD28M2 17,1 A per LXM05CD17M3X 17,1 A per LXM05CD22N4 17,1 A per LXM32,D18N4
Massima corrente permanente	17,1 A
Frequenza di commutazione	8 kHz
Secondo albero	Senza seconda estremità dell'albero
Diametro dell'albero	19 mm
Lunghezza albero	40 mm
Larghezza chiave	30 mm
Tipo di encoder	Multiturn SinCos Hiperface
Coppia di attesa	9 Nm freno di stazionamento
Dimensione flangia	100 mm
Numero di pacchi motore	2
Costante coppia	1,21 Nm/A a 120 °C
Costante della forza elettromotrice inversa (f.e.m.)	77 V/krpm a 120 °C
Numero di poli motore	4,0
Inerzia del rotore	2,928 kg.cm²
Resistenza statore	2,4 Ohm a 20 °C
Induttanza statore	6,75 mH a 20 °C
Costante tempo dello statore elettrico	5,29 ms a 20 °C

Forza radiale max Fr	620 N a 4000 rpm 690 N a 3000 rpm 790 N a 2000 rpm 990 N a 1000 rpm
Forza assiale max Fa	0,2 x Fr
Potenza di trazione del freno	18 W
Tipo di raffreddamento	Convezione naturale
lunghezza	235,5 mm
Diametro collare di centraggio	95 mm
Profondità collare di centraggio	3,5 mm
Numero di fori di montaggio	4
Diametro dei fori di montaggio	9 mm
Diametro del cerchio dei fori di montaggio	115 mm
peso prodotto	6,3 kg
Riferimento dimensioni	BSH1002P
Numero di fasi della rete	3
Precisione errore [angolare]	1,4 °
Temperatura rame caldo	120 °C
Temperatura magnete caldo	100 °C
Temperatura magnete rt	20 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	15,400 cm
Confezione 1: larghezza	16,300 cm
Confezione 1: profondità	40,700 cm
Confezione 1: peso	6,450 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	13,550 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	16
Confezione 3: altezza	90,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	120,400 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia

18 months

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >


Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)	2354
Informazioni ambientali disponibili	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Senza PVC	Sì
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.

Disegni dimensionali

Dimensioni servomotore

Esempio con connettori diritti

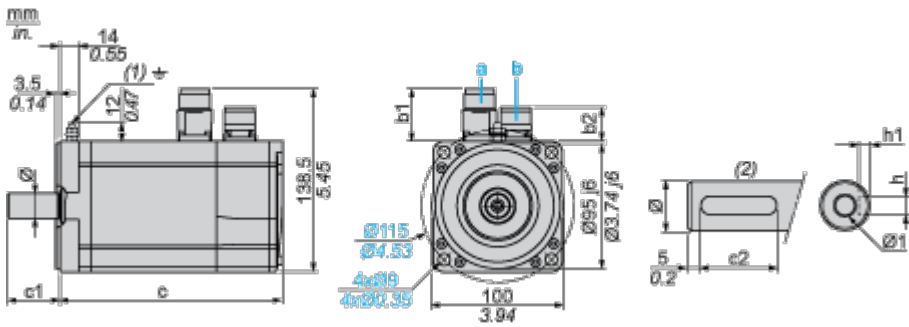

- a: Alimentazione per freno servomotore
- b: Alimentazione per encoder servomotore
- (1) Vite M4
- (2) Estremità albero, slot codificato (opzionale)

Dimensioni in mm

Connettori diritti		Connettori ad angolo ruotabili		c (senza freno)	c (con freno)	c1	c2	h	h1	Ø	Ø1 per viti
b1	b2	b1	b2								
39.5	25.5	39.5	39.5	205	236	40	30	6 N9	$3.5^{+0.1}_0$	19 k6	M6 x 16

Dimensioni in in.


Connettori diritti		Connettori ad angolo ruotabili		c (senza freno)	c (con freno)	c1	c2	h	h1	Ø	Ø1 per viti
b1	b2	b1	b2								
1.55	1.00	1.55	1.55	8,07	9.29	1.57	1.18	0.24 N9	$0.14^{+0.1}_0$	0.75 k6	M6 x 0.63

Curve di prestazioni

Tensione di alimentazione trifase 400 V

Curve di velocità/coppia

Servomotore con servoazionamento LXM32-D18N4

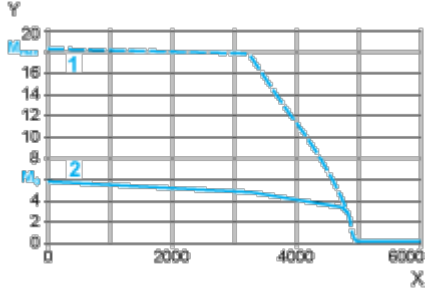


- X Velocità in giri/m
- Y Coppia in N m
- 1 Coppia di picco
- 2 Coppia continua

Tensione di alimentazione trifase 480 V

Curve di velocità/coppia

Servomotore con servoazionamento LXM32-D18N4

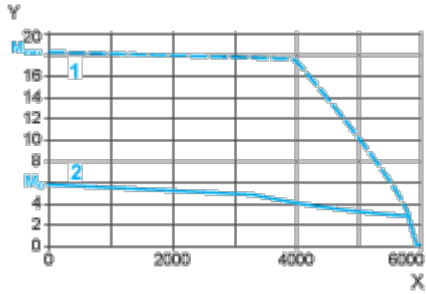

X Velocità in giri/m

Y Coppia in N m

1 Coppia di picco

2 Coppia continua