

# Scheda dati

Specifiche



## Variatore di velocità Altivar Machine ATV212 IP55 - 7,5kW - 480V - trifase

ATV212WD15N4

**Prezzo: 3.796,00 EUR**

### Presentazione

Nome Dispositivo	ATV212
Applicazione Prodotto	Motori asincroni
Numero di fasi della rete	3 fasi
potenza motore in kW	15 kW
potenza motore in hp	20 hp
Limiti tensione alimentazione	323...528 V
Frequenza di alimentazione	50...60 Hz - 5...5 %
corrente di linea	22,6 A a 480 V 28,4 A a 380 V
Gamma Prodotto	Altivar 212
Tipo Prodotto	Variatore di velocità
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Pompe e ventole in HVAC
Protocollo di comunicazione delle porte	Modbus METASYS N2 BACnet LonWorks APOGEE FLN
Tensione alimentazione nominale [Us]	380...480 V - 15...10 %
Filtro EMC	Classe C2 filtro EMC integrato
grado di protezione IP	IP55

### Caratteristiche tecniche

potenza apparente	23,2 kVA a 380 V
corrente di uscita continua	30,5 A a 380 V 30,5 A a 460 V
corrente transitoria massima	33,6 A per 60 s
frequenza uscita variatore di velocità	0,5...200 Hz
gamma di velocità	1...10
accuratezza velocità	+/-10% della velocità nominale 0,2 Tn a Tn
segnalazione locale	1 LED (rosso) for bus CC eccitato
Tensione di uscita	<= tensione di alimentazione
isolamento	Electrical between power and control
tipo di cavi	Senza kit di montaggio: 1 cavicavo IEC a 45 °C, rame 90°C / XLPE/EPR Senza kit di montaggio: 1 cavicavo IEC a 45 °C, rame 70°C / PVC Con kit 1 tipoUL: 3 cavicavo UL 508 a 40 °C, rame 75°C / PVC

<b>collegamento elettrico</b>	VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES: morsetto 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 14 L1/R, L2/S, L3/T: morsetto 16 mm <sup>2</sup> / AWG 4
<b>Coppia di serraggio</b>	0,6 Nm (VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES) 3 Nm, 26,5 lbin (L1/R, L2/S, L3/T)
<b>alimentazione</b>	Alimentazione interna per potenziometro di riferimento (da 1 a 10 kOhm): 10,5 V DC +/- 5 %, <10 A, tipo di protezione: protezione sovraccarico e da cortocircuito Alimentazione interna: 24 V DC (21...27 V), <200 A, tipo di protezione: protezione sovraccarico e da cortocircuito
<b>durata campionatura</b>	2 ms +/- 0,5 ms F digitale 2 ms +/- 0,5 ms R digitale 2 ms +/- 0,5 ms RES digitale 3,5 ms +/- 0,5 ms VIA analogico 22 ms +/- 0,5 ms VIB analogico
<b>tempo di risposta</b>	FM 2 ms, tolleranza +/- 0,5 ms per analogico uscite FLA, FLC 7 ms, tolleranza +/- 0,5 ms per digitale uscite FLB, FLC 7 ms, tolleranza +/- 0,5 ms per digitale uscite RY, RC 7 ms, tolleranza +/- 0,5 ms per digitale uscite
<b>precisione</b>	+/-0,6% (VIA) per una variazione di temperatura di 60°C +/-0,6% (VIB) per una variazione di temperatura di 60°C +/- 1 % (FM) per una variazione di temperatura di 60°C
<b>errore linearità</b>	: +/-0,15% del valore massimo per ingresso VIA : +/-0,15% del valore massimo per ingresso VIB : +/-0,2% per uscita FM
<b>tipo uscita analogica</b>	FM tensione configurabile con interruttore 0...10 V DC, impedenza: 7620 Ohm, risoluzione 10 bit FM corrente configurabile con interruttore 0...20 mA, impedenza: 970 Ohm, risoluzione 10 bit
<b>tipo di uscita digitale</b>	Logica relè configurabile: (FLA, FLC) NO - 100000 cicli Logica relè configurabile: (FLB, FLC) NC - 100000 cicli Logica relè configurabile: (RY, RC) NO - 100000 cicli
<b>corrente minima di commutazione</b>	3 mA a 24 V CC per logica relè configurabile
<b>massima corrente di commutazione</b>	5 A a 250 V CA su resistivo carico - cos φ = 1 - L/R = 0 ms (FL, R) 5 A a 30 V CC su resistivo carico - cos φ = 1 - L/R = 0 ms (FL, R) 2 A a 250 V CA su induttivo carico - cos φ = 0,4 - L/R = 7 ms (FL, R) 2 A a 30 V CC su induttivo carico - cos φ = 0,4 - L/R = 7 ms (FL, R)
<b>tipo di ingresso digitale</b>	F programmabile 24 V CC, con PLC livello 1, impedenza: 4700 Ohm R programmabile 24 V CC, con PLC livello 1, impedenza: 4700 Ohm RES programmabile 24 V CC, con PLC livello 1, impedenza: 4700 Ohm
<b>logica ingresso digitale</b>	Logica positiva (sorgente) (F, R, RES), <= 5 V (stato 0), >= 11 V (stato 1) Logica negativa (corrente) (F, R, RES), >= 16 V (stato 0), <= 10 V (stato 1)
<b>resistenza dielettrica</b>	3535 V DC tra terminali di terra e alimentazione 5092 V DC tra terminali di controllo e alimentazione
<b>Resistenza di isolamento</b>	>= 1 MΩ 500 V CC per 1 minuto
<b>risoluzione frequenza</b>	0,1 Hz unità display: 0,024/50 Hz ingresso analogico:
<b>Servizio di comunicazione</b>	Impostazione time out da 0,1 a 100 s Scrittura registro singolo (06) Registri multipli scrittura (16), 2 parole max Identificazione dispositivo di lettura (43) Monitoraggio inibibile Lettura dei registri di gestione (03), 2 parole max
<b>scheda opzioni</b>	Scheda comunicazione per LonWorks
<b>Funzionalità</b>	Mid
<b>applicazione specifica</b>	HVAC
<b>Numero uscite digitali</b>	2
<b>Numero ingressi analogici</b>	2

<b>tipo di ingresso analogico</b>	Tensione configurabile con interruttore VIA: 0...10 V CC 24 V max, impedenza: 30000 Ohm, risoluzione 10 bit Tensione configurabile VIB: 0...10 V CC 24 V max, impedenza: 30000 Ohm, risoluzione 10 bit Sonda PTC configurabile VIB: 0...6 sonde, impedenza: 1500 Ohm Corrente configurabile con selettore VIA: 0...20 mA, impedenza: 250 Ohm, risoluzione 10 bit
<b>numero uscite analogiche</b>	1
<b>Interfaccia</b>	2 cavi RS 485
<b>Tipo di connettore</b>	1 RJ45 1 open style
<b>Velocità di trasmissione</b>	4800, 9600 o 19200 bps
<b>Trama di trasmissione</b>	RTU
<b>Numero di indirizzi</b>	1...247
<b>Formato dati</b>	8 bit, 1 parità dispari/pari o nessuna parità configurabile
<b>tipo di polarizzazione</b>	Nessuna impedenza
<b>profilo di controllo motore asincrono</b>	Rapporto tensione/frequenza - Risparmio energetico, quadratico U/f Voltage/frequency ratio, automatic IR compensation (U/f + automatic Uo) Rapporto tensione/frequenza, 2 punti Controllo vettoriale senza sensore, standard Rapporto tensione/frequenza, 5 punti
<b>precisione di coppia</b>	+/- 15 %
<b>sovracoppia transitoria</b>	120 % di coppia motore nominale +/- 10 % per 60 s
<b>rampe accelerazione/ decelerazione</b>	Basato automaticamente sul carico Regolabile linearmente e separatamente da 0,01 a 3200 s
<b>compensazione slittamento motore</b>	Non disponibile nel controllo motore del rapporto tensione/frequenza Qualsiasi carico automatico Regolabile
<b>frequenza di commutazione</b>	6...16 kHz regolabile 12...16 kHz con fattore di declassamento
<b>frequenza di commutazione nominale</b>	12 kHz
<b>frenatura di arresto</b>	Con iniezione CC
<b>Frequenza Di Rete</b>	47,5...63 Hz
<b>Isc linea presunta</b>	22 kA
<b>Tipo di protezione</b>	Protezione da surriscaldamento: comando Stadio potenza termica: comando Cortocircuito tra le fasi del motore: comando Interruzione fase di ingresso: comando Sovraccorrente tra fasi in uscita e terra : comando Sovratensioni sul bus CC: comando Interruzione sul circuito di controllo: comando Contro superamento del limite di velocità: comando Sovratensione e sottotensione alimentazione: comando Sottotensione alimentazione: comando Contro perdita fase ingresso: comando Protezione termica: motore Interruzione fase motore: motore Con sonde PTC: motore
<b>Larghezza</b>	290 mm
<b>Altezza</b>	560 mm
<b>Profondità</b>	315 mm
<b>Peso Netto</b>	30,3 kg

## Ambiente

Grado di inquinamento	2 conforme a IEC 61800-5-1
grado di protezione IP	IP55 conforme a IEC 61800-5-1 IP55 conforme a CEI 60529
Resistenza alle vibrazioni	1,5 mm (f= 3...13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 1 gn (f= 13...200 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-8
Resistenza agli shock	15 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Caratteristiche Ambientali	Classi 3C1 conforming to IEC 60721-3-3 Classi 3S2 conforming to IEC 60721-3-3
livello di rumore	57,4 dB conforme a 86/188/EEC
altitudine di funzionamento	1000...3000 m limitato a 2000 m per la rete di distribuzione Corner Grounded con declassamento corrente dell'1% per 100 m <= 1000 m senza declassamento
umidità relativa	5...95 % senza condensa conforme a IEC 60068-2-3 5...95 % senza caduta verticale di gocce d'acqua conforme a IEC 60068-2-3
Temperatura ambiente di funzionamento	-10...40 °C (senza declassamento) 40...50 °C (con fattore di declassamento)
Posizione operativa	Verticale +/- 10 gradi
Certificazioni Prodotto	NOM 117 C-Tick UL CSA
Marcatura	CE
Norme Di Riferimento	IEC 61800-5-1 IEC 61800-3 ambienti 1 categoria C1 IEC 61800-3 ambienti 1 categoria C2 IEC 61800-3 ambienti 1 categoria C3 IEC 61800-3 ambienti 2 categoria C1 IEC 61800-3 ambienti 2 categoria C2 IEC 61800-3 ambienti 2 categoria C3 CE UL CSA C-Tick N1831 GOST
Stile Assemblaggio	Con dissipatore di calore
Compatibilità elettromagnetica	Test di immunità alle scariche elettrostatiche livello 3 conforming to IEC 61000-4-2 Test immunità ai campi elettromagnetici irradiati a radiofrequenza livello 3 conforming to IEC 61000-4-3 Prova di immunità ai transitori veloci / burst livello 4 conforming to IEC 61000-4-4 Prova di immunità all'impulso di tensione-corrente 1,2/50 µs - 8/20 µs livello 3 conforming to IEC 61000-4-5 Test immunità radiofrequenza condotta livello 3 conforming to IEC 61000-4-6 Test di immunità alle cadute e interruzioni di tensione conforming to IEC 61000-4-11
circuito di regolazione	Regolatore PI regolabile
Temperatura Di Stoccaggio	-25...70 °C

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	52,000 cm
Confezione 1: larghezza	45,000 cm
Confezione 1: profondità	80,000 cm
Peso imballo (Kg)	33,000 kg

## Garanzia contrattuale



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

## Use Better

### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Si
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	9d4f3cb9-e537-4669-abd7-9f5a050819e8
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>

### Efficienza energetica

Contributi prodotti salvativi	Yes
-------------------------------	-----


## Use Again

### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Disegni dimensionali

## Dimensioni

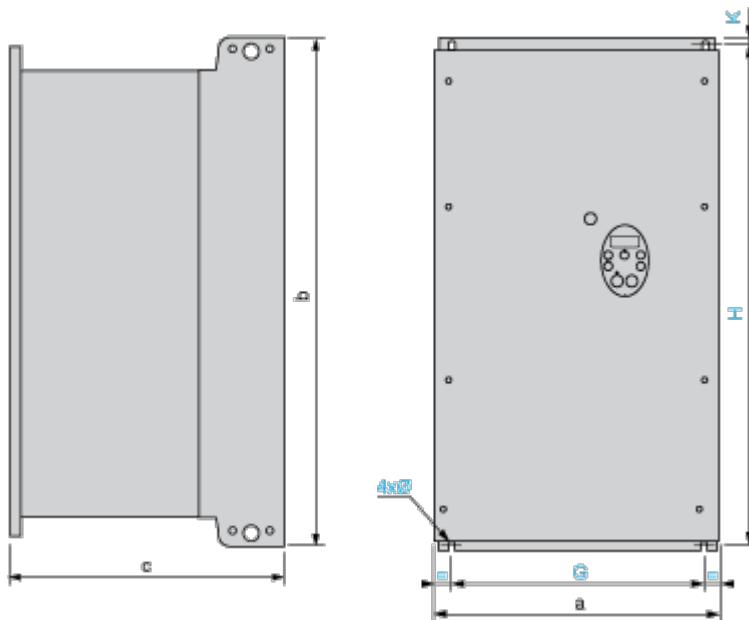

Dimensioni in mm

ATV212W	a	b	c	G	H	K	Ø
D11N4, D15N4 D11N4C, D15N4C	290	560	315	250	544	8	6
D18N4 D18N4C	310	665	315	270	650	10	6
D22N4, D30N4 D22N4C, D30N4C	284	720	315	245	700	10	7
D37N4, D45N4 D37N4C, D45N4C	284	880	343	245	860	10	7
D55N4, D75N4 D55N4C, D75N4C	362	1000	364	300	975	10	9

Dimensioni in in.

ATV212W	a	b	c	G	H	K	Ø
D11N4, D15N4 D11N4C, D15N4C	11,42	22,05	12,40	9,84	21,42	0,31	0,24
D18N4 D18N4C	12,20	26,18	12,40	10,63	25,59	0,39	0,24
D22N4, D30N4 D22N4C, D30N4C	11,18	28,35	12,40	9,65	27,56	0,39	0,27
D37N4, D45N4 D37N4C, D45N4C	11,18	34,65	13,50	9,65	33,86	0,39	0,27
D55N4, D75N4 D55N4C, D75N4C	14,25	39,37	14,33	11,81	38,39	0,39	0,35




## Montaggio e distanza spaziale

Raccomandazioni di montaggio**Distanza**


In base alle condizioni in cui si utilizzerà il variatore, la sua installazione richiede determinate precauzioni e l'uso di accessori appropriati.

Installare l'unità in verticale:

- Non posizionarla in prossimità di fonti di calore.
- Lasciare spazio sufficiente per permettere all'aria di raffreddamento di circolare liberamente dal basso verso l'alto dell'unità.

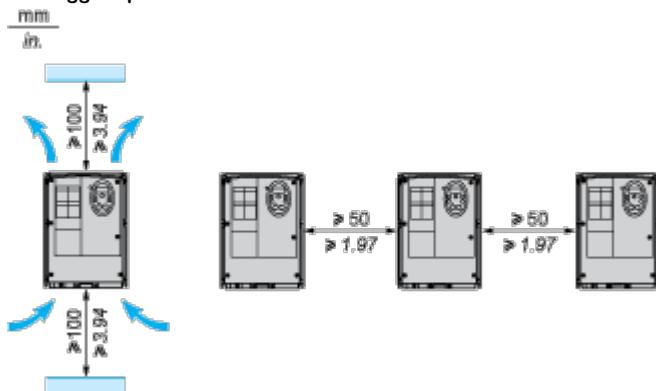**Montaggio tipo A**

Connessioni e schema

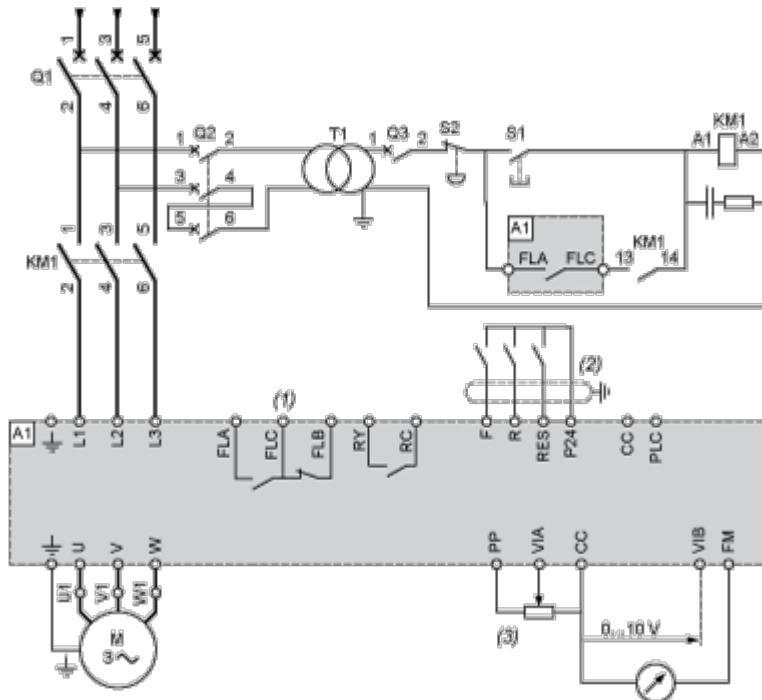**Schema di cablaggio consigliato****Alimentazione trifase**

A1: Variatore ATV 212

KM1: Contattore

Q1: Sezionatore

Q2: GV2 L tarato al doppio della corrente primaria nominale di T1

Q3: GB2CB05

S1, S2: Pulsanti XB4 B o XB5 A

T1: Trasformatore 100 VA 220 V secondario

(1) Contatti relè guasto, per la segnalazione a distanza dello stato del variatore

(2) La connessione del comune per gli ingressi logici dipende dal posizionamento del commutatore SW (Source, PLC, Sink)

(3) Potenziometro di riferimento SZ1RV1202

**NOTA:** Tutti i morsetti si trovano nella parte inferiore del variatore. Inserire soppressori di interferenza su tutti i circuiti induttivi vicino al variatore o collegati allo stesso circuito, come relè, contattori, eletrovalvole, luci fluorescenti, ecc.

**Interruttori (Impostazioni predefinite)**

Selezione tensione/corrente per I/O analogico (VIA e VIB)



Selezione tensione/corrente per I/O analogico (FM)




Selezione del tipo di logica

PLC




**Altri schemi di cablaggio possibili****Ingressi logici in base alla posizione del selettore di tipo logico**



Posizione "Source"



Posizione "Sink"




Posizione "PLC" con uscite transistor PLC

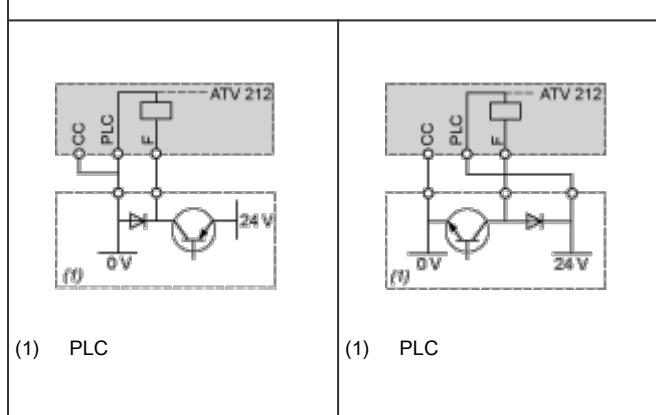**Controllo a 2 fili**

F: Forward

R: Preset speed

(2) Terminali di controllo ATV 212

**Controllo a 3 fili**


F: Forward

R: Stop

RES: Reverse

(2) Terminali di controllo ATV 212

**Sonda PTC**




(2) Terminali di controllo ATV 212


(3) Motore

### Ingressi analogici

#### Ingressi analogici di tensione

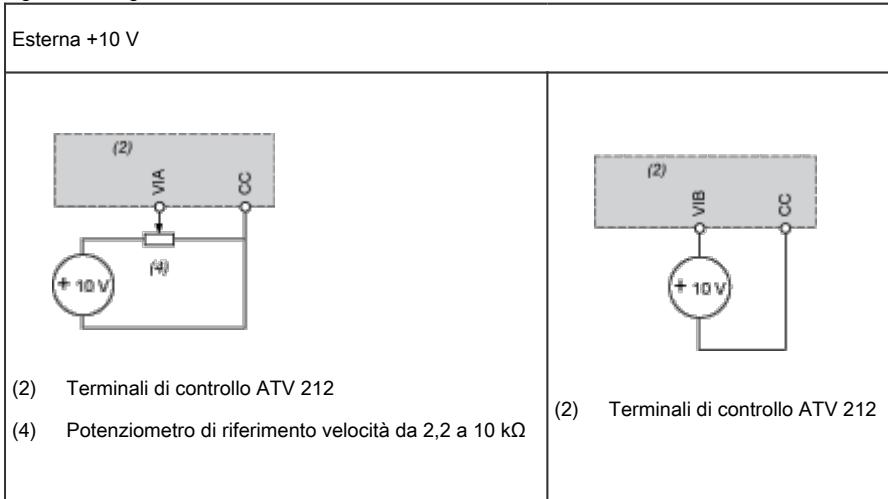


#### Ingresso analogico configurato per corrente: 0-20 mA, 4-20 mA, X-Y mA



(2) Terminali di controllo ATV 212


(5) Source 0-20 mA, 4-20 mA, X-Y mA

#### Ingresso analogico VIA configurato come ingresso a logica positiva (posizione "Source")

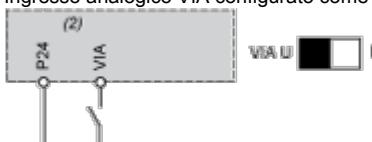

(2) Terminali di controllo ATV 212

#### Ingresso analogico VIA configurato come ingresso a logica negativa (posizione "Sink")

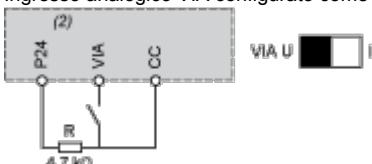

(2) Terminali di controllo ATV 212


## Curve di prestazioni

**Curve di declassamento**

---

Le curve di declassamento per la corrente nominale del variatore ( $I_n$ ) dipendono dalla temperatura e dalla frequenza di commutazione.

Per le temperature intermedie (45°C ad esempio), interpolare tra 2 curve.

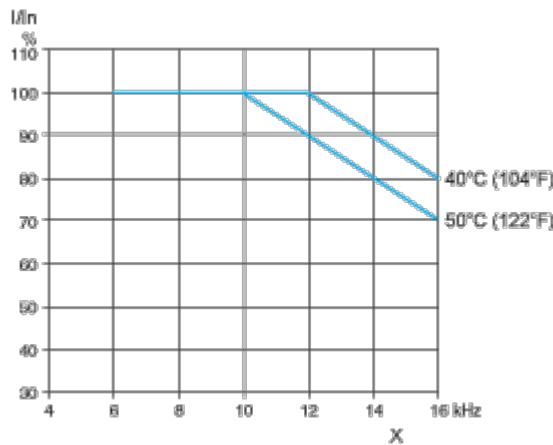

X Frequenza di commutazione