



## LT150-19ME

Tubo Led T8 - 24W - 150cm - 230Vac - Rosa per banco carni

Una buona illuminazione incrementa la percezione di qualità dei prodotti esposti in vetrina, proprio per questo motivo Alpha Elettronica ha sviluppato una serie di tubi Led con uno spettro luminoso appositamente ottimizzato per i banchi carne. Esaltando così il rosa della carne, dando un aspetto fresco e salutare.

### Note

Il tubo in vetro è ricoperto da una pellicola plastica di sicurezza utile ad evitare la dispersione dei frammenti in caso di rottura.

Tubo LED - Tubo T8 - B.Caldo-Rosa - 24W - 230Vac - 3500K - G13 - 1514mm



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Installazione:	N/A
Numero cicli di accensione:	15000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione conduttori:	N/A
Tempo di vita L70B50:	30000 h

Classe ETIM	EC001959
Marca	Jolight
Dispositivi comandabili	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Montaggio connettore	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Fattore di sopravvivenza	0.96
Tipo lampada	Tubo T8

### Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Integrato
Corrente ingresso max:	144 mA
Fattore di sfasamento DF:	0.9
Fattore di potenza PF:	0.9
Potenza:	24 W
Potenza nominale (36V):	N/A
Tens. funzionamento AC:	230Vac

Carico max.	N/A
Dimmerabile	no
Classe energetica	F
Frequenza	50-60Hz
Potenza Autoconsumo	N/A
Protezioni	N/A
Tolleranza d'ingresso	-10% +6%

### Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	1514 mm
Diametro:	28 mm
Diffusore:	Vetro opaco
Grado di protezione:	IP20
Larghezza:	28 mm
Lunghezza braccio:	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A

Attacco	G13
Diametro lente	N/A
Forma	N/A
Ingrandimento	N/A
Lunghezza	28 mm
Materiale lente	N/A
Peso cover al metro	N/A

### Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-20 / 40 °C
-------------------------	-------------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche di Illuminazione


Colore: B.Caldo-Rosa  
 Fattore mantenimento flusso: 0.96

Flusso 2520 lm  
 Uniformità colore (SDCM) 6


## Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore: 3500K


## Disegni Tecnici

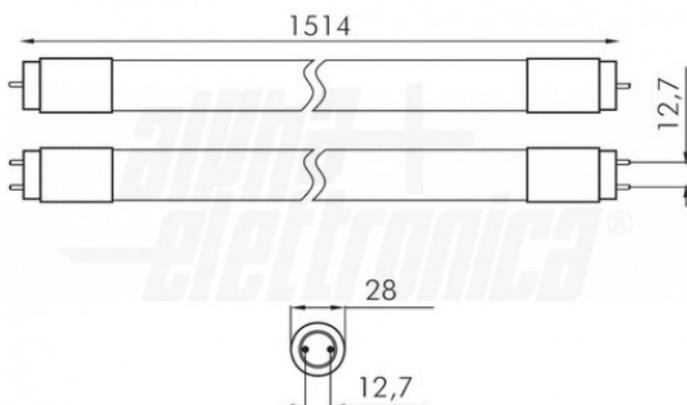


1 - Installazione con ballast elettromagnetico EM  
 Sostituire lo starter con l'articolo **23-9-010**, non è necessario alterare il cablaggio del portalampada

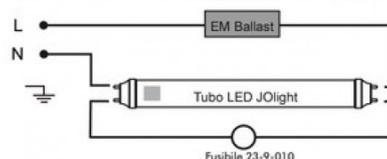

2 - Installazione con ballast Elettronico HF o nuova installazione  
 Eliminare il ballast HF e ricablare come da schema

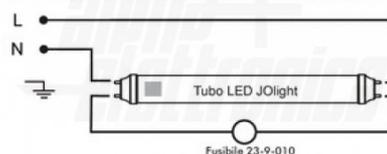

Piedinatura tubo led



**ATTENZIONE:** Ingresso di rete L e N presente sul lato della marchiatura come indicato in figura. Collegare come da schemi applicativi. Il danneggiamento per uso improprio non è coperto da garanzia.