


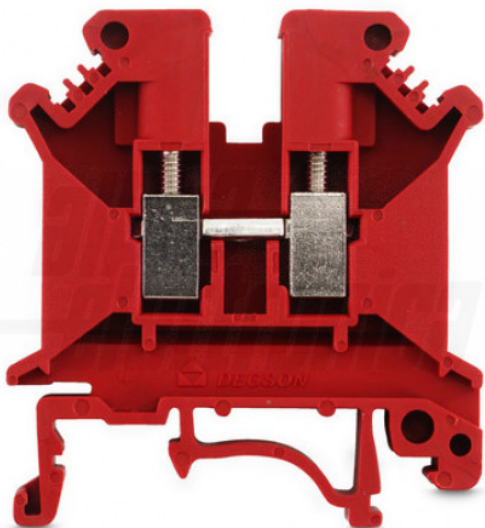

## PC4-R

Morsetto serrafilo Din PC 0,2÷4mm<sup>2</sup> rosso

Tecnologia di connessione a vite in rame.

Connessione stabile e affidabile.

Meccanica con struttura robusta.

Marcatura opzionale.

Morsetto DIN - PC4-01P-16-00A(H) - 32A - 800V - a vite - Barra DIN



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                     |      |
|---------------------|------|
| Corrente max:       | 32 A |
| Tensione di tenuta: | N/A  |
| Tipo Schermatura:   | N/A  |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Rigidità dielettrica | N/A   |
| Tensione max         | 800 V |

### Caratteristiche Generali

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Adatto per placca: | N/A      |
| Colore:            | Rosso    |
| Genere:            | Morsetto |
| Genere B:          | N/A      |
| Nr. Poli:          | 1        |
| Numero totale vie: | N/A      |
| Classe ETIM:       | EC000903 |
| Tipo Connettore A: | N/A      |
| Tipo Connettore B: | N/A      |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Codice produttore | PC4-01P-16-00A(H) |
| Colore RAL        | N/A               |
| Genere A          | N/A               |
| Ingressi e uscite | N/A               |
| n. terminali      | 2                 |
| Serie produttore  | PC                |
| Marca             | Degson            |
| Tipo Confezione   | Sfuso             |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Meccaniche

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Altezza:                            | 46 mm                 |
| Altezza rondella:                   | N/A                   |
| Diametro cavo:                      | N/A                   |
| Dimensione barra:                   | TS35                  |
| Guarnizioni incluse non installate: | N/A                   |
| Larghezza:                          | 6,2 mm                |
| Lunghezza filetto:                  | N/A                   |
| Sezione conduttori:                 | 0,2-4 mm <sup>2</sup> |
| Tipo contatto:                      | a vite                |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Altezza dado              | N/A         |
| Coperchio                 | N/A         |
| Diametro filetto          | N/A         |
| Dimensione chiave         | N/A         |
| Guarnizioni preinstallate | N/A         |
| Larghezza dado            | N/A         |
| Montaggio connettore      | Barra DIN   |
| Terminazione              | ad avvitare |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.