



PUF100-12

Alimentatore da quadro 102W - 12Vdc - con PFC

Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 102W - 8500mA



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	102 W
Frequenza:	50/60 Hz
Corrente d'uscita:	8500 mA
Regolazione di linea:	1 %
Ripple:	120 mV
Tensione d'uscita:	10,8-13,2 V
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%

Fattore di potenza	0.9
Protezioni	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione di carico	1 %
Regolazione uscita	trimmer $\pm 10\%$
Tensione d'ingresso	100-240Vac
Tensione d'uscita	12 V

Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	I
Costruzione:	da quadro
Classe ETIM:	EC002540
Indirizzo DALI:	N/A
Numero di canali:	N/A
Tecnologia:	switching
Tipo di protocollo DALI:	N/A

Correzione PF	Con PFC
Grado Protezione	IP20
Marca	AlphaTronics
Tipo Confezione	Scatola
Range Dimmerazione	N/A
Tipo di dispositivo DALI	N/A
Tipo regolazione	CV

Caratteristiche Meccaniche

Connessioni:	morsetti a vite
Materiale contenitore:	Metallico


Dimensioni (LxWxH)	179 x 99 x 50mm
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-20/40 °C
------------------------	-----------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

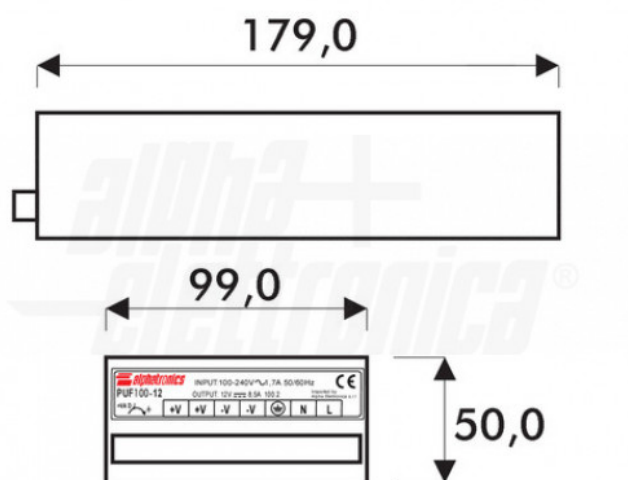

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.