

## PUF350-12/5

Alimentatore da quadro elettrico 350W - 12Vdc - con PFC

Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 324W - 27000mA



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Potenza:	324 W
Protezioni:	sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito
Regolazione di carico:	1 %
Regolazione uscita:	trimmer $\pm 10\%$
Tensione d'ingresso:	100-240Vac
Tensione d'uscita:	12 V

Frequenza	47/63 Hz
Corrente d'uscita	27000 mA
Regolazione di linea	0,5 %
Ripple	150 mV
Tensione d'uscita	10-13,2 V
Tolleranza d'ingresso	-10% +6%

### Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	I
Costruzione:	da quadro
Classe ETIM:	EC002540
Indirizzo DALI:	N/A
Numero di canali:	N/A
Tecnologia:	switching
Tipo di protocollo DALI:	N/A

Correzione PF	Con PFC
Grado Protezione	IP20
Marca	AlphaTronics
Tipo Confezione	Scatola
Range Dimmerazione	N/A
Tipo di dispositivo DALI	N/A
Tipo regolazione	CV

### Caratteristiche Meccaniche

Conessioni:	morsetti a vite
Materiale contenitore:	Metallico
Raffreddamento:	con ventola


Dimensioni (LxWxH)	215 x 115 x 30mm
Peso	0,8 kg

### Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-30/70 °C
------------------------	-----------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

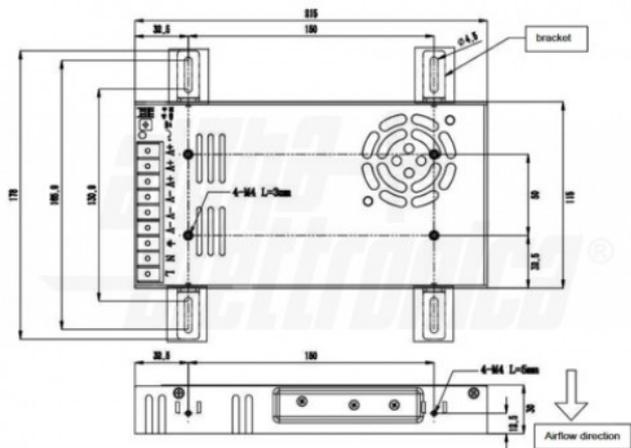

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.