



22 - Faston 6,3mm



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Frequenza: 50/60 Hz

Corrente d'uscita: 1400 mA

Tensione d'uscita: 6,9-7,3 V

SW18-80622

Carica batteria Piombo 6,9Vdc - 1400 mA - Faston

Caratteristiche

Adatto per batterie da 6V, capacità compresa da 1,3Ah a 12Ah

Modalità di carica

Tipo di carica: Ciclica - Tampone

Modalità di carica: a singola fase - tampone

Indicazione di carica: Led acceso

Indicazione di fine carica: Led spento

Batteria non connessa o Stand-by: Led spento

Connettore d'uscita:

Faston polarizzati. Vedi dettaglio

Caricabatterie - 100-240Vac - 1400mA - 6.9-7.3V

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie: 6V

Costruzione: plugin

Classe ETIM: EC011960

Indirizzo DALI: N/A

Numero di canali: N/A

Tipo di dispositivo DALI: N/A

Tipo regolazione: CC + CV

Protezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione

Tensione d'ingresso: 100-240Vac

Tolleranza tensione d'uscita: 5 %

Classe isolamento: II

Grado Protezione: IP20

Marca: Alpha elettronica

Tipo Confezione: Scatola appendibile

Range Dimmerazione: N/A

Tipo di protocollo DALI: N/A

Caratteristiche Meccaniche

Colore: Nero

Dimensioni (LxWxH): 80 x 34 x 59mm

Raffreddamento: passivo

Connessioni: connettore fisso



Materiale contenitore: Plastico

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/30 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

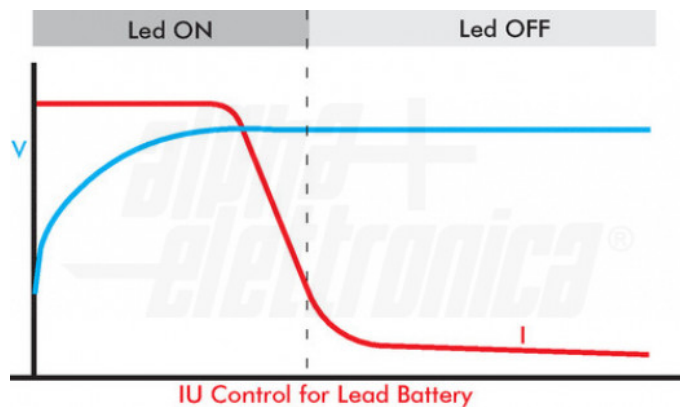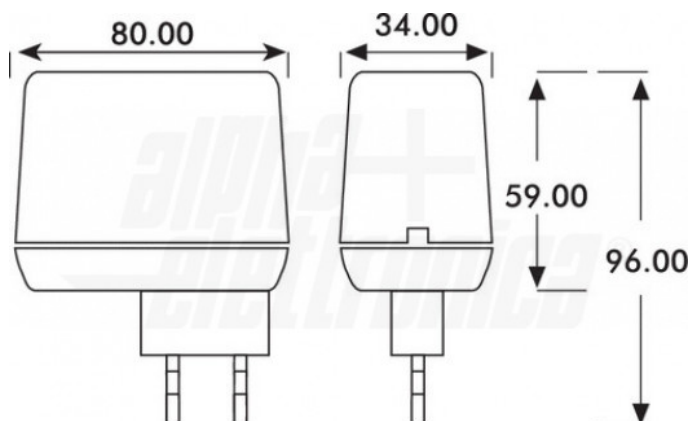

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.