



21 - Pinze e occhielli



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Frequenza:	50/60 Hz
Corrente d'uscita:	900 mA
Tensione d'uscita:	13,8-14,8 V

Protezioni	sovratemperatura, corto circuito, inversione
Tensione d'ingresso	100-240Vac
Tolleranza tensione d'uscita	5 %

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	12V
Costruzione:	plugin
Classe ETIM:	EC011960
Indirizzo DALI:	N/A
Numero di canali:	N/A
Tipo di dispositivo DALI:	N/A
Tipo regolazione:	CC + CV

Classe isolamento	II
Grado Protezione	IP20
Marca	Alpha elettronica
Tipo Confezione	Scatola appendibile
Range Dimmerazione	N/A
Tipo di protocollo DALI	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Nero
Dimensioni (LxWxH):	80 x 34 x 59mm
Raffreddamento:	passivo

Conessioni	connettore fisso
Materiale contenitore	Plastico

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/30 °C
------------------------	---------

SW18-81221

Carica batteria Piombo 13,8Vdc - 900 mA terminali pinzette coccodrillo

Caratteristiche

Adatto per batterie 12V, capacità compresa da 1,3Ah a 12Ah

Modalità di carica

Tipo di carica: Ciclica - Tampone

Modalità di carica: a singola fase - tampone

Indicazione di carica: Led acceso

Indicazione di fine carica: Led spento



Batteria non connessa o Stand-by: Led spento

Connettore d'uscita:

Faston polarizzati. Vedi dettaglio

Caricabatterie - 100-240Vac - 900mA - 13.8-14.8V

Disegni Tecnici

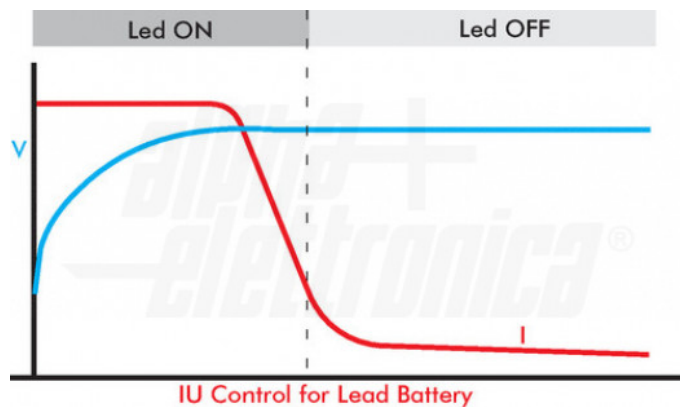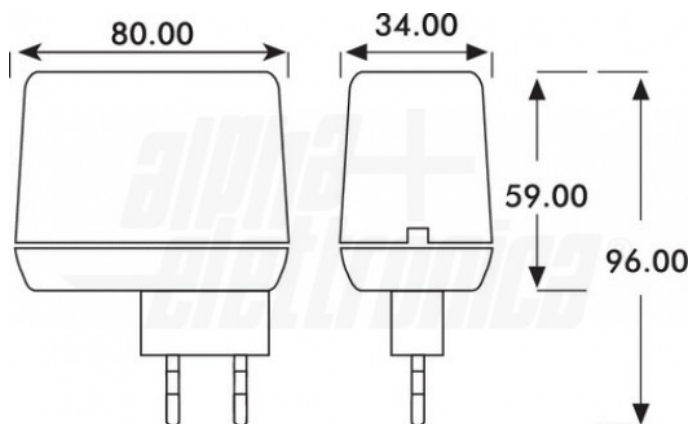

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.