Scheda tecnica

SW18-81228IN

Carica batteria Piombo 13,8Vdc - 900 mA

Caratteristiche
Adatto per batterie:
- 6V - capacità compresa da 1,3Ah a 12Ah
- 12V - capacità compresa da 1,3Ah a 12Ah
- 24V - capacità compresa da 1,3Ah a 7Ah

Modalità di carica
Tipo di carica: Ciclica - Tampone
Modalità di carica: a singola fase - tampone
Indicazione di carica: Led acceso
Indicazione di fine carica: Led spento
Batteria non connessa o Stand-by: Led spento
Connettore d'uscita:
Faston polarizzati. Vedi dettaglio

Caricabatterie - 100-240Vac - 900mA - 13.8-14.5V

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Frequenza:	50/60 Hz	Protezioni	sovratemperatura, corto circuito, inversione
Corrente d'uscita:	900 mA	Tensione d'ingresso	100-240Vac
Tensione d'uscita:	13,8-14,5 V	Tolleranza tensione d'uscita	5 %

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	12V	Classe isolamento	II
Costruzione:	plugin	Grado Protezione	IP20
Classe ETIM:	EC011960	Marca	Alpha elettronica
Indirizzo DALI:	N/A	Tipo Confezione	Scatola appendibile
Numero di canali:	N/A	Range Dimmerazione	N/A
Tipo di dispositivo DALI:	N/A	Tipo di protocollo DALI	N/A
Tipo regolazione:	CC + CV		

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Nero	Connessioni	connettore fisso
Connettori:	5,5x2,1mm	Dimensioni (LxWxH)	80 x 34 x 59mm
Materiale contenitore:	Plastico	Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/30 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

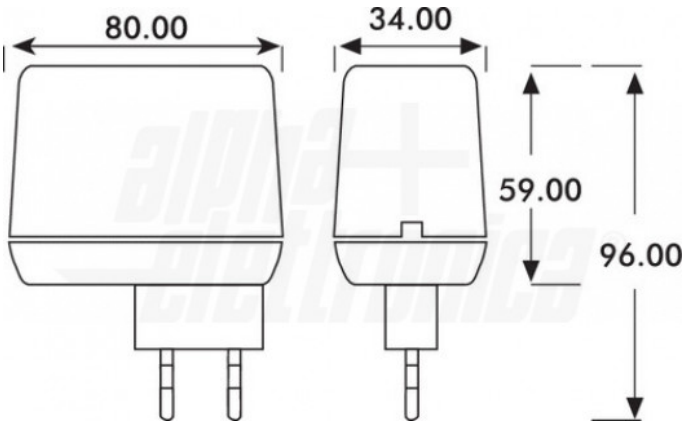

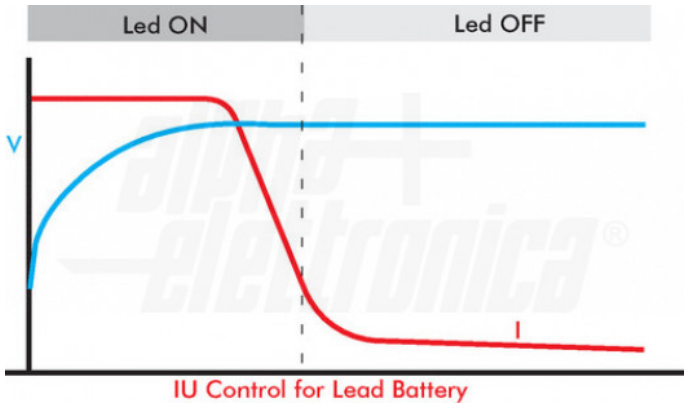

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.