

SW18-82421

Carica batteria Piombo + Trim. pinze 27,6Vdc - 450 mA

Caratteristiche

Adatto per batterie 24V, capacità compresa da 1,3Ah a 7Ah

Modalità di carica

Tipo di carica: Ciclica - Tampone

Modalità di carica: a singola fase - tampone

Indicazione di carica: Led acceso

Indicazione di fine carica: Led spento

Batteria non connessa o Stand-by: Led spento

Connettore d'uscita:

Faston polarizzati. Vedi dettaglio

Caricabatterie - 100-240Vac - 450mA - 27.6-28.6V



21 - Pinze e occhielli



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Frequenza:	50/60 Hz
Corrente d'uscita:	450 mA
Tensione d'uscita:	27,6-28,6 V

Protezioni	sovratemperatura, corto circuito, inversione
Tensione d'ingresso	100-240Vac
Tolleranza tensione d'uscita	5 %

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	24V
Costruzione:	plugin
Classe ETIM:	EC011960
Indirizzo DALI:	N/A
Numero di canali:	N/A
Tipo di dispositivo DALI:	N/A
Tipo regolazione:	CC + CV

Classe isolamento	II
Grado Protezione	IP20
Marca	Alpha elettronica
Tipo Confezione	Scatola appendibile
Range Dimmerazione	N/A
Tipo di protocollo DALI	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Nero
Dimensioni (LxWxH):	80 x 34 x 59mm
Raffreddamento:	passivo



Conessioni	connettore fisso
Materiale contenitore	Plastico

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/30 °C
------------------------	---------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

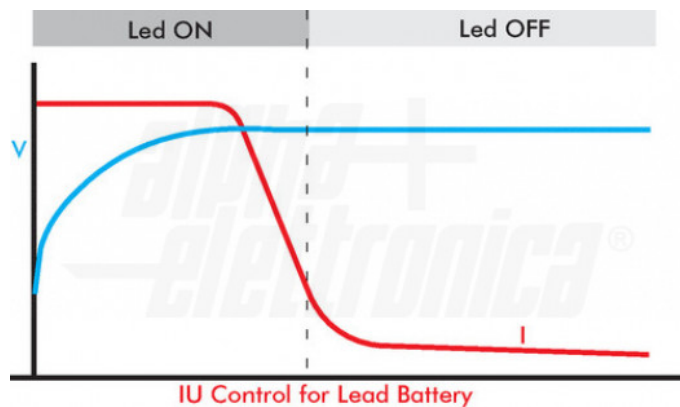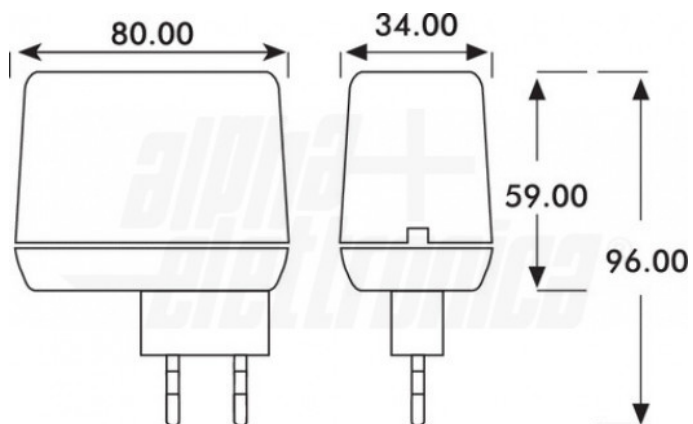

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.