Scheda tecnica

SWP40-41200

Alimentatore per LED a tensione costante 40W - 12Vdc - waterproof

Connettore d'uscita:
Cavo polarizzato libero.

Alimentatore per led - 220-240Vac - 39.6W - 12V - 3300mA

IP67

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Potenza:	39,6 W	Fattore di potenza	0.65
Frequenza:	50 Hz	Protezioni	sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Corrente d'uscita:	3300 mA	Regolazione di carico	1 %
Regolazione di linea:	1 %	Ripple	50 mV
Tensione d'ingresso:	220-240Vac	Tensione d'uscita	12 V
Tolleranza d'ingresso:	-10% +6%	Tolleranza tensione d'uscita	5 %

Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	II	Correzione PF	Senza PFC
Dimmerabile:	no	Grado Protezione	IP67
Classe ETIM:	EC002710	Marca	join
Tipo Confezione:	Scatola	Tipo regolazione	CV

Caratteristiche Meccaniche

Colore:	Nero	Connessioni	fili liberi
Dimensioni (LxWxH):	139 x 65 x 49.6mm	Materiale contenitore	Nylon
Raffreddamento:	passivo		

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-10/30 °C	Temperatura involucro	70 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

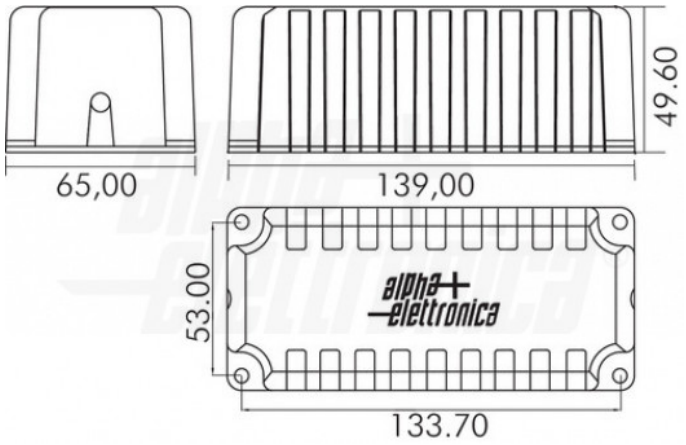

Collegamento

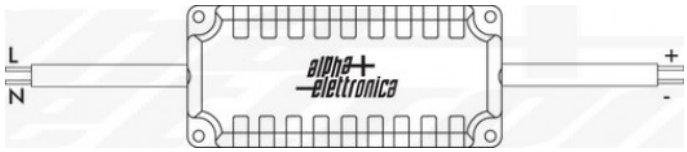

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.