

Scheda dati

Specifiche



Modulo I/O digitali M340 - 8 ingressi - 24 V CC - 8 uscite - Relè

BMXDDM16025

Prezzo: 481,50 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon X80
Tipo Prodotto	Modulo I/O digitale
Numero ingressi digitali	8

Caratteristiche tecniche

Impedenza d'ingresso	6800 Ohm
messa in parallelo ingressi	No
Corrente minima di commutazione	1 mA 5 V DC
tempo di risposta in uscita	<= 8 ms disattivazione <= 10 ms attivazione
Resistenza di isolamento	> 10 MOhm 500 V CC
DC typical response time	4 ms
DC maximum response time	7 ms
Frequenza di commutazione	1 Hz
massima tensione di commutazione	125 V DC 264 V CA
Affidabilità MTBF	940000 H
tipo di protezione	1 fusibile esterno per gruppo di vie ingresso0,5 A soffio veloce Protezione polarità inversa 1 fusibile esterno per via o gruppo di vie uscita soffio veloce
soglia di rilevamento tensione	< 14 V CC sensore guasto > 18 V CC sensore OK
peso prodotto	0,135 kg

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Trattamento di protezione	Versione standard
Direttive	2014/35/UE - direttiva bassa tensione 2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica
resistenza dielettrica	1500 V CA a 50/60 Hz 1 minuto, primario/secondario 2830 V CA a 50/60 Hz 1 minuto, relè uscita 500 V DC 1 minuto, tra gruppi di I/O
umidità relativa	5...95 % a 55 °C senza condensa

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,100 cm
Confezione 1: larghezza	11,600 cm
Confezione 1: profondità	11,800 cm
Peso imballo (Kg)	159,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,760 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	27 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	21 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again




Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	3
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì

Disegni dimensionali

Moduli installati su rack

Dimensioni

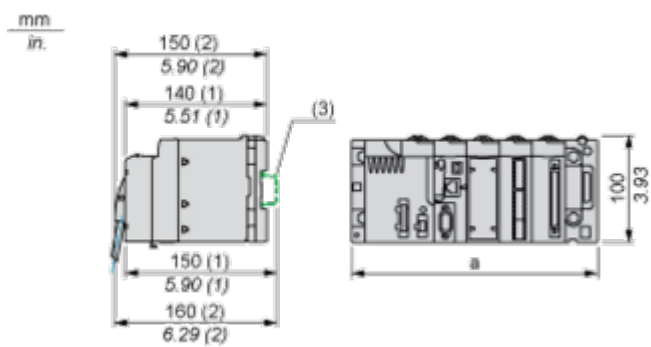


- (1) Con morsettiera rimovibile (gabbia, vite o molla).
(2) Con connettore FCN.
(3) Su guida AM1 ED: larghezza 35 mm, profondità 15 mm. Solo possibile con il rack BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H.

Riferimenti rack	a in mm	a in pollici
BMXXBP0400 e BMXXBP0400H	242,4	09,54
BMXXBP0600 e BMXXBP0600H	307,6	12,11
BMXXBP0800 e BMXXBP0800H	372,8	14,68
BMXXBP1200 e BMXXBP1200H	503,2	19,81


Connessioni e schema

Collegamento del modulo


Schema del circuito dell'ingresso

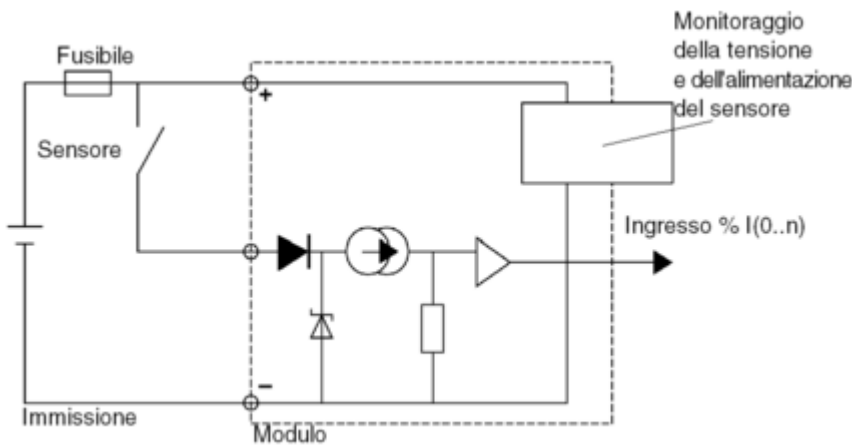

Schema del circuito dell'uscita

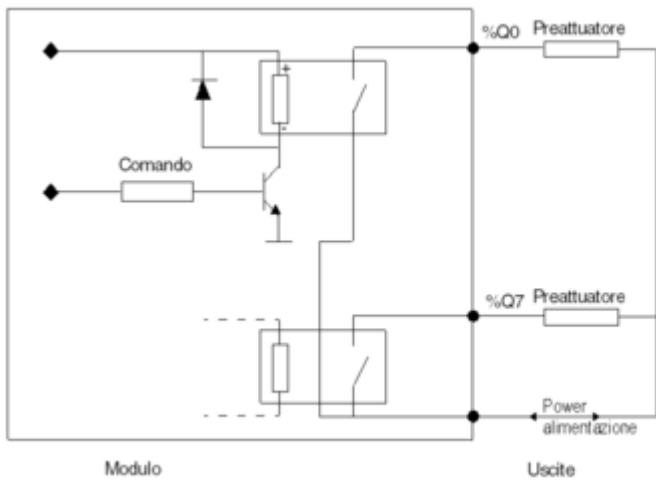

Collegamento del modulo

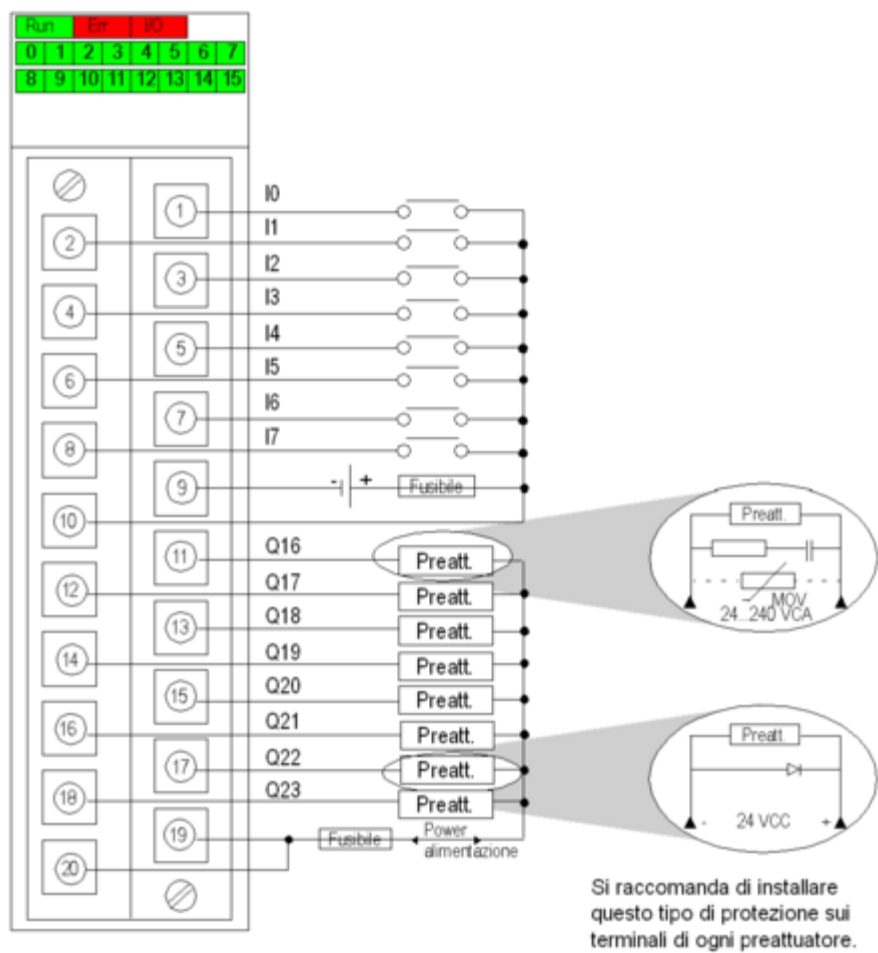

alimentazione ingresso 24 VCC
alimentazione uscita 24 VCC o 24...240 VCA
fusibile ingressi 1 fusibile ad azione rapida da 0,5 A
fusibile uscite 1 fusibile ad azione rapida da 12 A
preatt preattuatore

Image of product / Alternate images

Alternative



