

Scheda dati

Specifiche



Discrete Output Module, Modicon
X80 Discrete Output Module, 8 NO
or NC relay outputs, 24 to 240V AC,
24 to 125V DC

BMXDRC0805

Prezzo: 544,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon X80
Tipo Prodotto	Modulo di uscita relè digitale
Logica uscita digitale	Positivo o negativo

Caratteristiche tecniche

Corrente minima di commutazione	10 mA 5 V DC
tempo di risposta in uscita	<= 10 ms attivazione <= 13 ms disattivazione
Resistenza di isolamento	> 10 MOhm 500 V CC
Affidabilità MTBF	2650000 H
tipo di protezione	Esterno protezione da cortocircuito Esterno Protezione sovraccarico Esterno protezione da sovratensione, induttivo CA rete Esterno protezione da sovratensione, induttivo DC rete
peso prodotto	0,189 kg

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Trattamento di protezione	Versione standard
resistenza dielettrica	1780 V CA a 50/60 Hz 1 min
umidità relativa	5...95 % a 0...60 °C senza condensa

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,500 cm
Confezione 1: larghezza	18,000 cm
Confezione 1: profondità	26,000 cm
Peso imballo (Kg)	338,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,180 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	25 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	19 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	6 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.4 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Numero SCIP	43b0fbab-d94b-43e8-be0a-0b39cadd288b
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again




Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	0
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì

Disegni dimensionali

Dimensioni

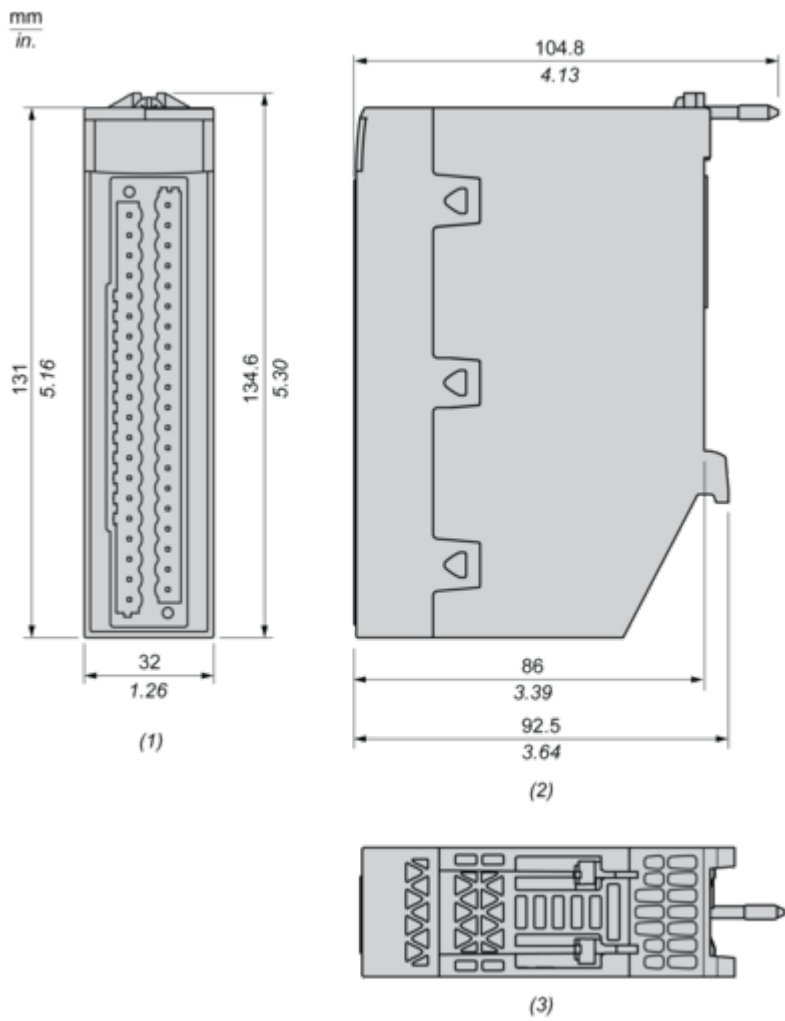


- (1) Vista frontale
- (2) Vista lato destro
- (3) Vista dall'alto

Conessioni e schema


Collegamento del modulo

Schema del circuito dell'uscita

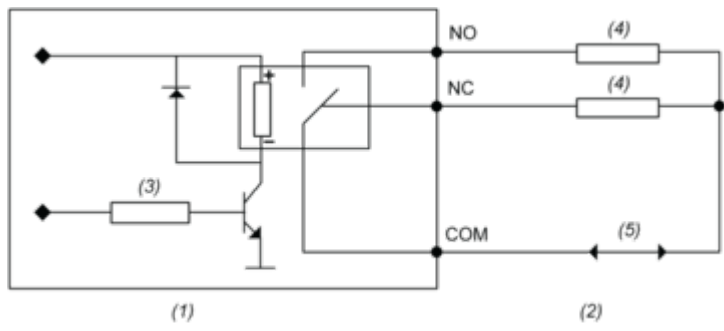

- (1) Modulo
 - (2) Uscita
 - (3) Comando
 - (4) Preattuttore
 - (5) Alimentazione
- NO:** Uscita normalmente aperta
NC: Uscita normalmente chiusa

Collegamento del modulo

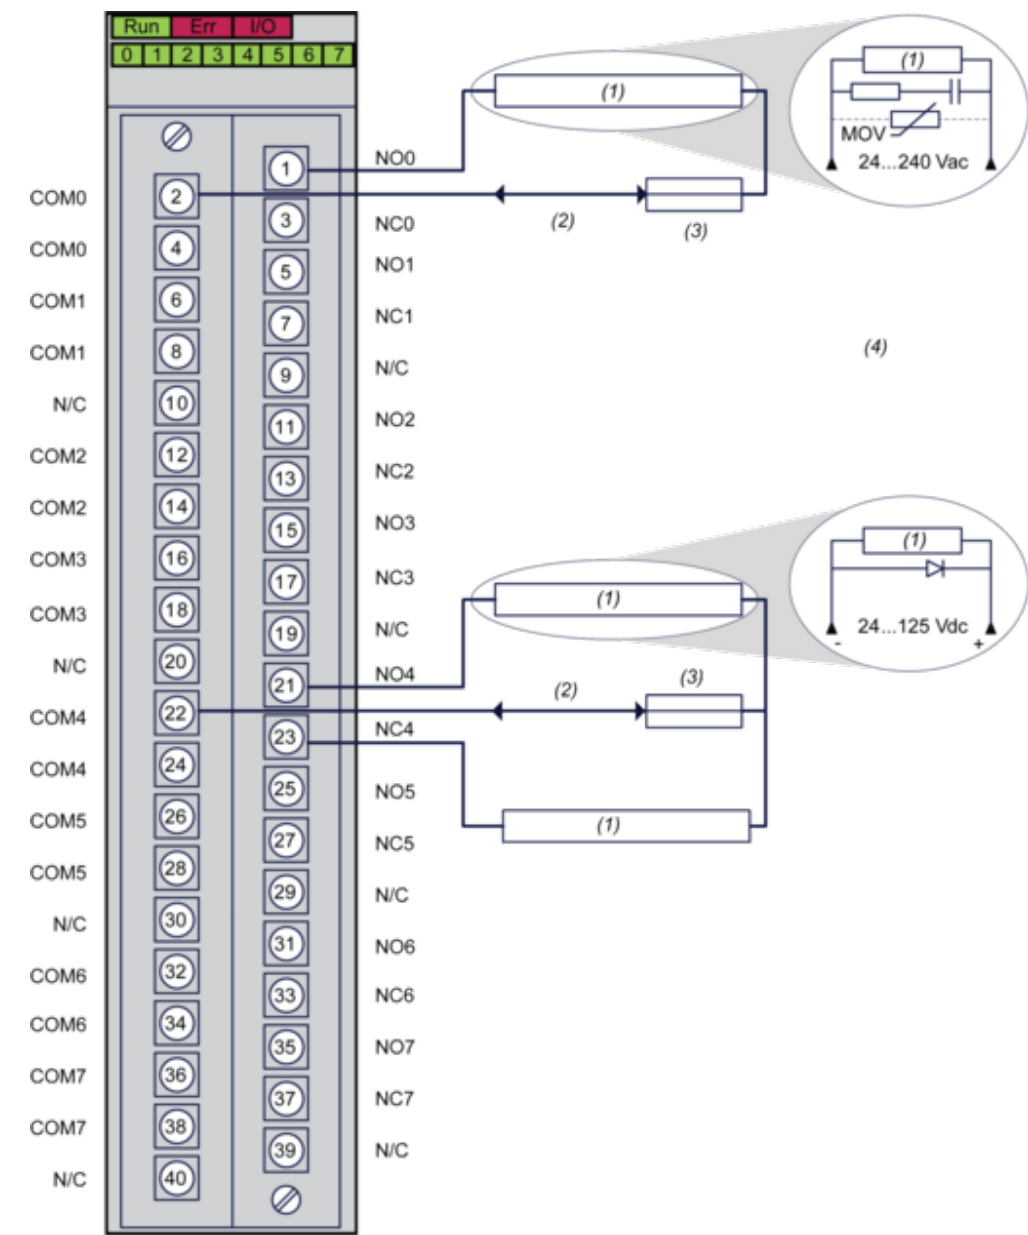

- (1) Preattuatore
(2) Alimentazione: 24...125 Vcc o 24...240 Vca
(3) Fusibile Utilizzare un fusibile ad azione veloce appropriato per ogni relè
(4) Si consiglia di installare questo tipo di protezione sui morsetti di ogni preattuatore
N/C: Non collegato

Image of product / Alternate images

Alternative

