


Scheda dati

Specifiche



Servomotore BSH070 1,4Nm albero
con chiavetta IP54 SingleT 128 Sin/
Cos no freno connettori 90°

BSH0701T11A2A

Prezzo: 1.341,00 EUR

Presentazione

Nome Dispositivo	BSH
Tipo Prodotto	Servo motore
Massima velocità meccanica	8000 rpm
coppia di stallo continua	1,3 Nm per LXM32,U90M2 a 3 A, 230 V, monofase 1,4 Nm per LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifase 1,4 Nm per LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifase 1,4 Nm per LXM05CD10M3X a 6 A, 200...240 V, trifase 1,4 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, monofase 1,4 Nm per LXM05AD10F1, 110...120 V, monofase 1,4 Nm per LXM05AD17M2, 200...240 V, monofase 1,4 Nm per LXM05BD10F1, 110...120 V, monofase 1,4 Nm per LXM05BD17M2, 200...240 V, monofase 1,4 Nm per LXM05CD10F1, 110...120 V, monofase 1,4 Nm per LXM05CD17M2, 200...240 V, monofase 1,4 Nm per LXM32,D18M2 a 6 A, 115 V, monofase 0,7 Nm per LXM15LU60N4, 400 V, trifase 0,7 Nm per LXM15LU60N4, 480 V, trifase 0,91 Nm per LXM15LU60N4, 230 V, trifase 1,4 Nm per LXM15LD10N4, 230 V, trifase 1,4 Nm per LXM15LD10N4, 400 V, trifase 1,4 Nm per LXM15LD10N4, 480 V, trifase 1,4 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, trifase 1,4 Nm per LXM15LD21M3, 230 V, trifase 1,4 Nm per LXM05AD17M3X, 200...240 V, trifase 1,4 Nm per LXM05BD17M3X, 200...240 V, trifase 1,4 Nm per LXM05CD17M3X, 200...240 V, trifase
coppia di stallo max (picco)	3,5 Nm per LXM32,U90M2 a 3 A, 230 V, monofase 3,19 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, monofase 2,42 Nm per LXM05AD10F1, 110...120 V, monofase 3,19 Nm per LXM05AD17M2, 200...240 V, monofase 2,42 Nm per LXM05BD10F1, 110...120 V, monofase 3,19 Nm per LXM05BD17M2, 200...240 V, monofase 2,42 Nm per LXM05CD10F1, 110...120 V, monofase 3,19 Nm per LXM05CD17M2, 200...240 V, monofase 3,5 Nm per LXM32,D18M2 a 6 A, 115 V, monofase 1,9 Nm per LXM15LU60N4, 400 V, trifase 1,9 Nm per LXM15LU60N4, 480 V, trifase 1,9 Nm per LXM15LU60N4, 230 V, trifase 2,91 Nm per LXM15LD10N4, 230 V, trifase 2,91 Nm per LXM15LD10N4, 400 V, trifase 2,91 Nm per LXM15LD10N4, 480 V, trifase 3,19 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, trifase 3,19 Nm per LXM15LD21M3, 230 V, trifase 2,42 Nm per LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifase 3,19 Nm per LXM05AD17M3X, 200...240 V, trifase 2,42 Nm per LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifase 3,19 Nm per LXM05BD17M3X, 200...240 V, trifase 2,42 Nm per LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifase 3,19 Nm per LXM05CD17M3X a 6 A, 200...240 V, trifase

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

potenza nominale di uscita	500 W per LXM32,U90M2 a 3 A, 230 V, monofase
	350 W per LXM32,D18M2 a 6 A, 115 V, monofase
	400 W per LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifase
	400 W per LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifase
	400 W per LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifase
	380 W per LXM05AD10F1, 110...120 V, monofase
	380 W per LXM05BD10F1, 110...120 V, monofase
	380 W per LXM05CD10F1, 110...120 V, monofase
	400 W per LXM05AD17M2, 200...240 V, monofase
	400 W per LXM05BD17M2, 200...240 V, monofase
	400 W per LXM05CD17M2, 200...240 V, monofase
	654 W per LXM15LD13M3 a 6 A, 230 V, monofase
	1000 W per LXM15LD10N4, 400 V, trifase
	1000 W per LXM15LD10N4, 480 V, trifase
	400 W per LXM05AD17M3X, 200...240 V, trifase
	400 W per LXM05BD17M3X, 200...240 V, trifase
	400 W per LXM05CD17M3X, 200...240 V, trifase
	440 W per LXM15LU60N4, 230 V, trifase
	564 W per LXM15LD10N4, 230 V, trifase
	586 W per LXM15LU60N4, 400 V, trifase
	586 W per LXM15LU60N4, 480 V, trifase
	654 W per LXM15LD13M3, 230 V, trifase
	654 W per LXM15LD21M3, 230 V, trifase
coppia nominale	0,94 Nm per LXM32,U90M2 a 3 A, 230 V, monofase
	1,25 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, monofase
	1,36 Nm per LXM32,D18M2 a 6 A, 115 V, monofase
	0,7 Nm per LXM15LU60N4, 230 V, trifase
	0,7 Nm per LXM15LU60N4 a 6 A, 400 V, trifase
	0,7 Nm per LXM15LU60N4, 480 V, trifase
	1,23 Nm per LXM15LD10N4, 400 V, trifase
	1,23 Nm per LXM15LD10N4, 480 V, trifase
	1,25 Nm per LXM15LD10N4, 230 V, trifase
	1,25 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, trifase
	1,25 Nm per LXM15LD21M3, 230 V, trifase
nominal speed	5000 rpm per LXM32,U90M2 a 3 A, 230 V, monofase
	3000 giri/min per LXM05AD10F1, 110...120 V, monofase
	3000 giri/min per LXM05BD10F1, 110...120 V, monofase
	3000 giri/min per LXM05CD10F1, 110...120 V, monofase
	3000 giri/min per LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifase
	3000 giri/min per LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifase
	3000 giri/min per LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifase
	8000 rpm per LXM15LD10N4 a 6 A, 400 V, trifase
	3000 giri/min per LXM05AD17M2, 200...240 V, monofase
	3000 giri/min per LXM05BD17M2, 200...240 V, monofase
	3000 giri/min per LXM05CD17M2, 200...240 V, monofase
	3000 giri/min per LXM05AD17M3X, 200...240 V, trifase
	3000 giri/min per LXM05BD17M3X, 200...240 V, trifase
	3000 giri/min per LXM05CD17M3X, 200...240 V, trifase
	5000 rpm per LXM15LD13M3, 230 V, monofase
	2500 rpm per LXM32,D18M2 a 6 A, 115 V, monofase
	5000 rpm per LXM15LD10N4, 230 V, trifase
	5000 rpm per LXM15LD13M3, 230 V, trifase
	5000 rpm per LXM15LD21M3, 230 V, trifase
	6000 rpm per LXM15LU60N4, 230 V, trifase
	8000 rpm per LXM15LD10N4, 480 V, trifase
	8000 rpm per LXM15LU60N4, 400 V, trifase
	8000 rpm per LXM15LU60N4, 480 V, trifase

compatibilità prodotto	LXM05AD10F1 a 110...120 V monofase LXM05AD17M2 a 200...240 V monofase LXM05BD10F1 a 110...120 V monofase LXM05BD17M2 a 200...240 V monofase LXM05CD10F1 a 110...120 V monofase LXM05CD17M2 a 200...240 V monofase LXM15LD13M3 a 230 V monofase LXM32,U90M2 a 230 V monofase LXM32,D18M2 a 115 V monofase LXM15LU60N4 a 230 V trifase LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase LXM05CD10M3X a 200...240 V trifase LXM15LD13M3 a 230 V trifase LXM15LU60N4 a 400 V trifase LXM15LU60N4 a 480 V trifase LXM15LD10N4 a 400 V trifase LXM05AD17M3X a 200...240 V trifase LXM05BD17M3X a 200...240 V trifase LXM05CD17M3X a 200...240 V trifase LXM15LD10N4 a 230 V trifase LXM15LD10N4 a 480 V trifase LXM15LD21M3 a 230 V trifase
Tipo di albero	Con chiavetta
Grado di protezione IP	IP50 Standard
Risoluzione del segnale velocità	131072 punti/giro
Freno di stazionamento	Senza
Supporto al montaggio	Flangia standard internazionale
Collegamento elettrico	Connettori a 90° ruotabili

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Lexium 05 Lexium 32 Lexium 15
supply voltage max	480 V
Numero di fasi della rete	Trifase
Corrente di stallo continua	3,2 A
maximum continuous power	1,06 W
Irms corrente max	10 A per LXM32,D18M2 9 A per LXM32,U90M2 9,9 A per LXM15LD13M3 9,9 A per LXM15LD21M3 9,9 A per LXM15LU60N4 9,9 A per LXM15LD10N4
Massima corrente permanente	10,1 A
Frequenza di commutazione	8 kHz
Secondo albero	Senza seconda estremità dell'albero
Diametro dell'albero	11 mm
Lunghezza albero	23 mm
Larghezza chiave	18 mm
Tipo di encoder	Single turn SinCos Hiperface
Dimensione flangia	70 mm
Numero di pacchi motore	1
Costante coppia	0,44 Nm/A a 120 °C
Costante della forza elettromotrice inversa (f.e.m.)	26 V/krpm a 120 °C

Numero di poli motore	3,0
Inerzia del rotore	0,25 kg.cm²
Resistenza statore	3,3 Ohm a 20 °C
Induttanza statore	6,75 mH a 20 °C
Costante tempo dello statore elettrico	3,73 ms a 20 °C
Forza radiale max Fr	360 N a 6000 rpm 380 N a 5000 rpm 410 N a 4000 rpm 460 N a 3000 rpm 520 N a 2000 rpm 660 N a 1000 rpm
Forza assiale max Fa	0,2 x Fr
Tipo di raffreddamento	Convezione naturale
lunghezza	154 mm
Diametro collare di centraggio	60 mm
Profondità collare di centraggio	2,5 mm
Numero di fori di montaggio	4
Diametro dei fori di montaggio	5,5 mm
Diametro del cerchio dei fori di montaggio	82 mm
peso prodotto	2,2 kg
Riferimento dimensioni	BSH0701T
Numero di fasi della rete	3
Precisione errore [angolare]	1,4 °
Temperatura rame caldo	120 °C
Temperatura magneti caldo	100 °C
Temperatura magneti rt	20 °C
Corrente di uscita di picco per 3 secondi	10,1 A
inerzia	0,0 kg.cm² of brake 0,25 kg.cm² of motor

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	12,3 cm
Confezione 1: larghezza	12,8 cm
Confezione 1: profondità	37,7 cm
Peso imballo (Kg)	2,1 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	77,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	24,406 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1 100 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	9 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	1 090 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	8c11b0c9-e501-4810-83eb-05fc6605ede4
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	Si

Use Longer

 Estensione durata	
Riparazione	No


Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Disegni dimensionali

Dimensioni servomotore

Esempio con connettori diritti

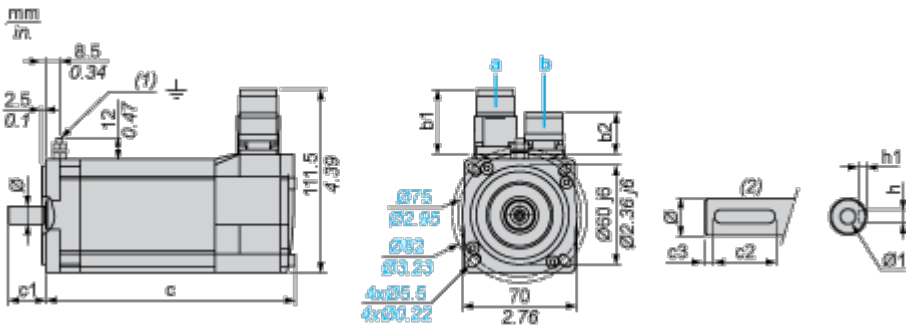

- a: Alimentazione per freno servomotore
- b: Alimentazione per encoder servomotore
- (1) Vite M4
- (2) Estremità albero, slot codificato (opzionale)

Dimensioni in mm

Connettori diritti		Connettori ad angolo ruotabili		c (senza freno)	c (con freno)	c1	c2	c3	h	h1	Ø	Ø1 per viti
b1	b2	b1	b2									
39.5	25.5	39.5	39.5	154	180	23	18	2,5	4 N9	2.5 ^{+0.1} ₀	11 k6	M4 x 10

Dimensioni in in.


Connettori diritti		Connettori ad angolo ruotabili		c (senza freno)	c (con freno)	c1	c2	c3	h	h1	Ø	Ø1 per viti
b1	b2	b1	b2									
1.55	1,00	1.55	1.55	6.06	7.08	0,90	0,70	0.09	0.16 N9	0.01 ^{+0.004} ₀	0.43 k6	M4 x 0.39

Curve di prestazioni

Tensione di alimentazione monofase 115 V

Curve di velocità/coppia

Servomotore con servoazionamento LXM32-D18M2

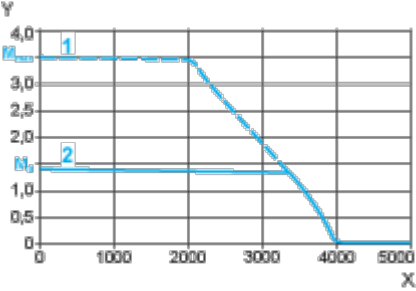

X Velocità in giri/m

Y Coppia in N m


1 Coppia di picco

2 Coppia continua

Tensione di alimentazione monofase 230 V

Curve di velocità/coppia

Servomotore con servoazionamento LXM32-U90M2

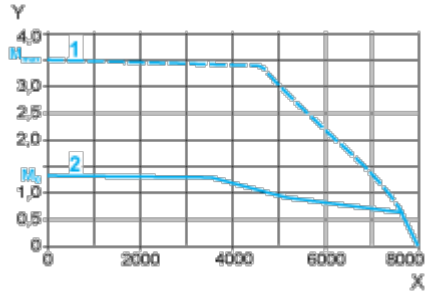

- X Velocità in giri/m
- Y Coppia in N m
- 1 Coppia di picco
- 2 Coppia continua