

# Scheda tecnica



#### WTR684/05/1

Cavo 5x0,5mm<sup>2</sup> - rotondo - 100m

Cavo Rotondo LED - Per costruzione (posa fissa) - Eca - 100m -  $\emptyset 6.3$ mm - Bianco - 5x0.5mm² - H03VV-F



### Dati del Prodotto

#### Caratteristiche fisiche

Classe di isolamento:	N/A
Diametro esterno:	6,3 mm
Guaina:	ø6.3mm
Materiale conduttori:	Rame Puro
Nome tecnico:	H03VV-F
Trazione di posa:	N/A

#### Caratteristiche elettriche

Resistenza isolamento: N/A
Tensione di prova: N/A

#### Caratteristiche generali

Classe ETIM: EC003250
Tipo Confezione: Bobina
Classe CPR: Eca

#### Temperatura

Temperatura: 0 / 70 °C


Colore guaina	Bianco
Formazione cavo	5x0.5mm <sup>2</sup>
Lunghezza	100 m
Materiale isolante conduttori	PVC
Schermatura	N/A

Tensione di esercizio	N/A
Tensione massima	300 V

Marca	AlphaNE I
Applicazione CPR	Per costruzione (posa fissa)

Temperatura Cortocircuito N/A

## Disegni Tecnici

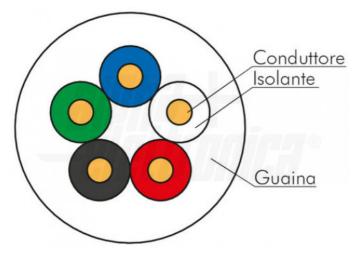

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.