

# Scheda dati

Specifiche



## Kit uscita analogica di base STB - 4..20 mA - 2 O - 10 bit

STBACO1225K

⚠ Fine Commercializzazione prevista il: 1 dic 2027

⚠ Data di Fine Service prevista il: 31 dic 2035

⚠ In esaurimento

**Prezzo: 462,00 EUR**

### Presentazione

|                            |                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto             | Modicon STB soluzione I/O distribuita                                                                                                 |
| Tipo Prodotto              | Kit per modulo di uscite analogiche di base                                                                                           |
| Composizione Del Kit       | Base STBXBA1000<br>STBACO1225 module<br>STBXTS2100, connettore a molla con 6 contatti<br>STBXTS1100, connettore a vite con 6 contatti |
| Compatibilità Del Prodotto | Modulo di distribuzione tensione STBPDT3100/3105<br>Base di montaggio STBXBA1000                                                      |
| Numero ingressi analogici  | 0                                                                                                                                     |
| numero uscite analogiche   | 2                                                                                                                                     |

### Caratteristiche tecniche

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| corrente uscita analogica | 0,02 A              |
| tempo di aggiornamento    | 25 ms               |
| conversion time           | 900 ms              |
| tipo uscita analogica     | Corrente: 4...20 mA |
| altezza                   | 13,9 mm             |
| larghezza                 | 128,3 mm            |
| profondità                | 70 mm               |

### Ambiente

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Marcatura        | CE                          |
| umidità relativa | 95 % a 60 °C senza condensa |

### Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Num.unità in pkg.                | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 2,7 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 8,0 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 13,0 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 136,0 g |
| Unità di misura confezione 2     | S02     |
| Numero di unità per confezione 2 | 28      |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Confezione 2: altezza            | 15 cm    |
| Confezione 2: larghezza          | 30 cm    |
| Confezione 2: profondità         | 40 cm    |
| Confezione 2: peso               | 4,766 kg |
| Unità di misura confezione 3     | P06      |
| Numero di unità per confezione 3 | 448      |
| Confezione 3: altezza            | 75,0 cm  |
| Confezione 3: larghezza          | 60,0 cm  |
| Confezione 3: profondità         | 80,0 cm  |
| Confezione 3: peso               | 79 kg    |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                                          |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita                | 16 kg CO2 eq.                                   |
| Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]        | 7 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6] | 9 kg CO2 eq.                                    |
| Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]         | 0 kg CO2 eq.                                    |
| Informazioni ambientali                                      | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

### Use Better

| Materiali e imballaggio         |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato | No                                           |
| Imballaggio senza plastica      | No                                           |
| Numero SCIP                     | 6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4         |
| Direttiva RoHS dell'UE          | <a href="#">Confermi Per Esenzione</a>       |
| Regolamento REACH               | <a href="#">Contiene SVHC oltre i limiti</a> |

### Use Longer


| Estensione durata |    |
|-------------------|----|
| Riparazione       | No |

### Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a> |
| Ritiro del prodotto             | Sì                                                 |

Disegni dimensionali

Dimensioni

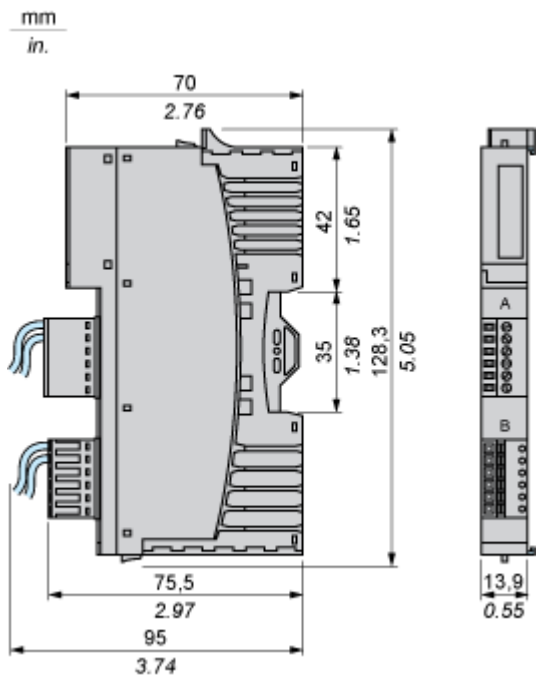


Conessioni e schema


Schemi di cablaggio

Esempi

2 attuatori analogici isolati, alimentazioni a 24 VCC esterne

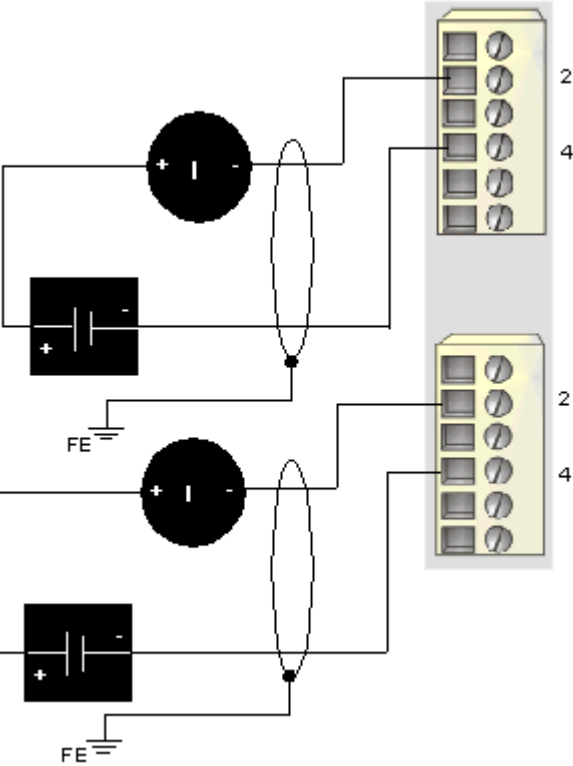

2 attuatori analogici non isolati, 24 VCC forniti dal PDM

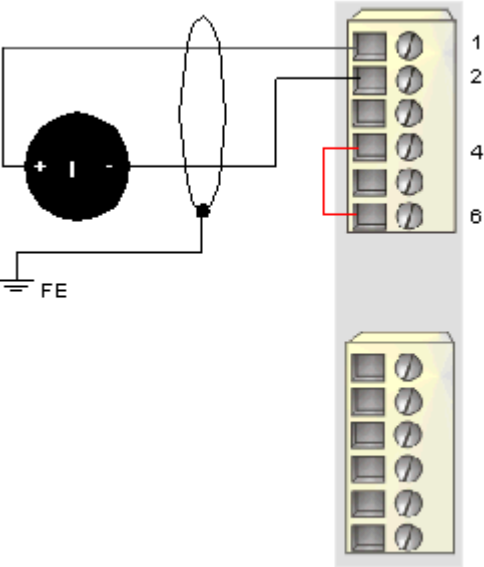

| Pin | Connessioni superiori                                                     | Connessioni inferiori                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1   | +24 VCC dal bus dell'attuatore per gli accessori del dispositivo di campo | +24 VCC dal bus dell'attuatore per gli accessori del dispositivo di campo |

| Pin | Connessioni superiori                           | Connessioni inferiori                           |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2   | uscita verso l'attuatore 1                      | uscita verso l'attuatore 2                      |
| 3   | nessuna connessione                             | nessuna connessione                             |
| 4   | ritorno del canale d'uscita                     | ritorno del canale d'uscita                     |
| 5   | nessuna connessione                             | nessuna connessione                             |
| 6   | ritorno dell'alimentazione di campo (al modulo) | ritorno dell'alimentazione di campo (al modulo) |