

Scheda dati

Specifiche



Controllore M221 16 I/O relè

TM221C16R

Prezzo: 415,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon M221
Tipo Prodotto	Controllore logico
Tensione nominale di alimentazione [Us]	100...240 V CA
numero ingressi digitali	9, ingresso digitale conforme a IEC 61131-2 Tipo 1
numero ingresso analogico	2 a 0...10 V
Tipo uscita digitale	Relè normalmente aperto
numero uscite digitali	7 relè
tensione uscita digitale	5...125 V DC 5...250 V CA
corrente uscita digitale	2:00 AM

Caratteristiche tecniche

numero I/O digitali	16
numero di moduli I/O di espansione	4 (locale architettura I/O) 11 (remota architettura I/O)
Limiti tensione alimentazione	85...264 V
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
Picchi di corrente	40 A
potenza assorbita in VA	46 VA a 100...240 V con numero max moduli espansione I/O 31 VA a 100...240 V senza modulo espansione I/O
corrente uscita di alimentazione	0,325 A 5 V per expansion bus 0,12 A 24 V per expansion bus
logica ingresso digitale	Pozzo o sorgente (positivo/negativo)
Tensione ingresso digitale	24 V
Tipo tensione ingresso digitale	CC
risoluzione ingresso analogico	10 bit
valore LSB	10 mV
tempo di conversione	1 ms per channel + 1 controller cycle time ingresso analogico
sovraccarico ammesso su ingressi	+/- 30 V DC per 5 min (massimo) per ingresso analogico +/- 13 V DC (permanente) per ingresso analogico
Stato tensione 1 garantito	>= 15 V per ingresso
Stato tensione 0 garantito	<= 5 V per ingresso
corrente ingresso digitale	7 mA per ingresso discreto 5 mA per ingresso rapido

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

impedenza d'ingresso	3,4 kOhm per ingresso discreto 100 kOhm per ingresso analogico 4,9 kOhm per ingresso rapido
tempo di risposta	35 µs turn-off, I2...I5 terminali per ingresso 10 ms turn-on per uscita 10 ms turn-off per uscita 5 µs turn-on, I0, I1, I6, I7 terminali per ingresso rapido 35 µs turn-on, altri terminali terminali per ingresso 5 µs turn-off, I0, I1, I6, I7 terminali per ingresso rapido 100 µs turn-off, altri terminali terminali per ingresso
tempo filtraggio configurabile	0 ms per ingresso 3 ms per ingresso 12 ms per ingresso
limiti tensione uscita	125 V DC 277 V CA
corrente per uscita comune	6 A a COM 1 7 A a COM 0
errore precisione assoluta	+/-1% del fondo scala per ingresso analogico
durata elettrica	100000 cicli AC-12, 120 V, 240 VA, resistivo 100000 cicli AC-12, 240 V, 480 VA, resistivo 300000 cicli AC-12, 120 V, 80 VA, resistivo 300000 cicli AC-12, 240 V, 160 VA, resistivo 100000 cicli AC-15, cos phi = 0,35, 120 V, 60 VA, induttivo 100000 cicli AC-15, cos phi = 0,35, 240 V, 120 VA, induttivo 300000 cicli AC-15, cos phi = 0,35, 120 V, 18 VA, induttivo 300000 cicli AC-15, cos phi = 0,35, 240 V, 36 VA, induttivo 100000 cicli AC-14, cos phi = 0,7, 120 V, 120 VA, induttivo 100000 cicli AC-14, cos phi = 0,7, 240 V, 240 VA, induttivo 300000 cicli AC-14, cos phi = 0,7, 120 V, 36 VA, induttivo 300000 cicli AC-14, cos phi = 0,7, 240 V, 72 VA, induttivo 100000 cicli DC-12, 24 V, 48 W, resistivo 300000 cicli DC-12, 24 V, 16 W, resistivo 100000 cicli DC-13, 24 V, 24 W, induttivo (L/R = 7 ms) 300000 cicli DC-13, 24 V, 7,2 W, induttivo (L/R = 7 ms)
frequenza di commutazione	20 switching operations/minute con carico massimo
durata meccanica	20000000 cicli per uscita relè
carico minimo	1 mA a 5 V DC per uscita relè
tipo di protezione	Senza protezione a 5 A
tempo di reset	1 s
capacità memoria	256 kB per user application and data RAM con 10000 istruzioni 256 kB per internal variables RAM
backup dati	256 kB memoria Flash integrata per backup of application and data
Unità di salvataggio dati	2 GB Scheda SD (opzionale)
tipo di batteria	BR2032 or CR2032X litio non-ricaricabile
tempo di backup	1 anno a 25 °C (mediante interruzione dell'alimentazione)
tempo di esecuzione per 1Kistruzione	0,3 ms per evento e task periodico
tempo di esecuzione per istruzione	0,2 µs Booleano
tempo esatto per attività evento	60 µs response time
massima dimensione aree oggetti	512 %KW constant words 512 %M memory bits 255 %C counters 8000 %MW memory words 255 %TM timers
Orologio in tempo reale	Con
deriva del clock	<=30 s/mese a 25 °C
loop di regolazione	Regolatore PID regolabile up to 14 simultaneous loops

numero ingresso conteggio	4 fast input (HSC mode) a 100 kHz 32 bit
counter function	Monofase Frequency meter Dual phase (quadrature) Dual phase (pulse/direction)
tipo di connessione integrata	Porta USB con mini B USB 2.0 connettore Collegamento seriale non isolato seriale 1 con RJ45 connettore e RS485 Collegamento seriale non isolato seriale 2 con RJ45 connettore e RS232/RS485
alimentazione	(seriale)alimentazione collegamento seriale: 5 V, <200 mA
Velocità di trasmissione	1,2...115,2 kbit/s (impostazione predefinita 115,2 kbit/s) per lunghezza bus di 15 m per RS485 1,2...115,2 kbit/s (impostazione predefinita 115,2 kbit/s) per lunghezza bus di 3 m per RS232 480 Mbit/s per USB
protocollo porta comunicazione	Porta USB: USB protocollo - SoMachine-Network Collegamento seriale non isolato: Modbus protocollo master/slave - RTU/ASCII o SoMachine-Network
segnalazione locale	1 LED (verde) for PWR 1 LED (verde) for RUN 1 LED (rosso) for errore del modulo (ERR) 1 LED (verde) for Accesso SD card (SD) 1 LED (rosso) for BAT 1 LED (verde) for SL1 1 LED (verde) for SL2 1 LED per via (verde) for stato I/O
Collegamento elettrico	morsettiera vite estraibile for inputs morsettiera vite estraibile for outputs morsettiera, 3 terminali per connettere l'alimentazione 24 V CC connettore, 4 terminali for analogue inputs Mini B USB 2.0 connettore per un terminale di programmazione
lunghezza massima del cavo tra i dispositivi	Cavo schermato: <10 m per ingresso rapido Cavo non schermato: <30 m per uscita Cavo non schermato: <30 m per ingresso digitale Cavo non schermato: <1 m per ingresso analogico
isolamento	Tra ingresso e logica interna a 500 V CA Non-insulated between analogue input and internal logic Non-insulated between analogue inputs Tra alimentazione e terra a 1500 V CA Between sensor power supply and ground a 500 V CA Tra ingresso e terra a 500 V CA Tra uscita e terra a 1500 V CA Tra alimentazione e logica interna a 2300 V CA Between sensor power supply and internal logic a 500 V CA Tra uscita e logica interna a 2300 V CA Between Ethernet terminal and internal logic a 500 V CA Between supply and sensor power supply a 2300 V CA
Marcatura	CE
alimentazione del sensore	24 V CC a 250 mA alimentato dal controllore
Supporto di montaggio	Top hat type TH35-15 rail conforme a IEC 60715 Top hat type TH35-7.5 rail conforme a IEC 60715 piastra o pannello con kit di fissaggio
altezza	90 mm
profondità	70 mm
larghezza	95 mm
peso prodotto	0,346 kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 61131-2 UL 508 CAN/CSA C22.2 No. 213 IACS E10 ANSI/ISA 12-12-01
Certificazioni Prodotto	RCM ABS LR DNV-GL EAC cULus CE UKCA cULus HazLoc
Caratteristiche Ambientali	Ordinary and hazardous location
Resistenza alle scariche elettrostatiche	8 kV in aria conforme a IEC 61000-4-2 4 kV su contatto conforme a IEC 61000-4-2
resistenza ai campi elettromagnetici	10 V/m 80 MHz...1 GHz conforme a IEC 61000-4-3 3 V/m 1,4 GHz...2 GHz conforme a IEC 61000-4-3 1 V/m 2...2,7 GHz conforme a IEC 61000-4-3
resistenza ai campi magnetici	30 A/m 50/60 Hz conforme a IEC 61000-4-8
Resistenza ai transistori rapidi	2 kV conforme a IEC 61000-4-4 (linea di alimentazione) 2 kV conforme a IEC 61000-4-4 (uscita relè) 1 kV conforme a IEC 61000-4-4 (I/O) 1 kV conforme a IEC 61000-4-4 (Ethernet line) 1 kV conforme a IEC 61000-4-4 (collegamento seriale)
resistenza alle sovratensioni	2 kV power lines (AC) modo comune conforme a IEC 61000-4-5 2 kV uscita relè modo comune conforme a IEC 61000-4-5 1 kV I/O modo comune conforme a IEC 61000-4-5 1 kV cavo schermato modo comune conforme a IEC 61000-4-5 0,5 kV Linea di alimentazione (DC) modo differenziale conforme a IEC 61000-4-5 1 kV power lines (AC) modo differenziale conforme a IEC 61000-4-5 1 kV uscita relè modo differenziale conforme a IEC 61000-4-5 0,5 kV Linea di alimentazione (DC) modo comune conforme a IEC 61000-4-5
resistenza ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza	10 V 0,15...80 MHz conforme a IEC 61000-4-6 3 V 0,1...80 MHz conforme a Marine specification (LR, ABS, DNV, GL) 10 V spot frequency (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) conforme a Marine specification (LR, ABS, DNV, GL)
emissione elettromagnetica	Emissione condotte 79 dBµV/m QP/66 dBµV/m AV (power lines (AC)) a 0,15...0,5 MHz conforme a IEC 55011 Emissione condotte 73 dBµV/m QP/60 dBµV/m AV (power lines (AC)) a 0,5...300 MHz conforme a IEC 55011 Emissione condotte 120...69 dBµV/m QP (linea di alimentazione) a 10...150 kHz conforme a IEC 55011 Emissione condotte 63 dBµV/m QP (linea di alimentazione) a 1,5...30 MHz conforme a IEC 55011 Emissioni irradiate 40 dBµV/m QP classe A (10 m) a 30...230 MHz conforme a IEC 55011 Emissione condotte 79...63 dBµV/m QP (linea di alimentazione) a 150...1500 kHz conforme a IEC 55011 Emissioni irradiate 47 dBµV/m QP classe A (10 m) a 200...1000 MHz conforme a IEC 55011
Immunità alle microinterruzioni	10 ms
temperatura ambiente di funzionamento	-10...55 °C (installazione orizzontale) -10...35 °C (installazione verticale)
Temperatura Di Stoccaggio	-25...70 °C
Umidità relativa	10...95 %, senza condensa (in funzionamento) 10...95 %, senza condensa (in stoccaggio)
Grado Di Protezione Ip	IP20 con copertura di protezione montata
Grado di inquinamento	<= 2
Altitudine Di Funzionamento	0...2000 m
Altitudine di stoccaggio	0...3000 m

resistenza alle vibrazioni	3,5 mm a 5...8,4 Hz su Guida simmetrica 3,5 mm a 5...8,4 Hz su montaggio pannello 1 gn a 8,4...150 Hz su Guida simmetrica 1 gn a 8,4...150 Hz su montaggio pannello
Resistenza agli shock	98 m/s² per 11 ms

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	10,6 cm
Confezione 1: larghezza	14,0 cm
Confezione 1: profondità	13,9 cm
Peso imballo (Kg)	300,0 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	6,983 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	240
Confezione 3: altezza	105,0 cm
Confezione 3: larghezza	120,0 cm
Confezione 3: profondità	80,0 cm
Confezione 3: peso	162 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	78 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	11 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.7 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	66 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.7 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better



Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Numero SCIP	Db4bbd5b-c14f-4e05-90f0-9ef8d1e54486
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti
Senza PVC	Sì

Use Longer



Estensione durata

Riparazione	No
-------------	----

Use Again




Reimballaggio e rifabbricazione

Potenziale di riciclabilità, in %	0
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.


Disegni dimensionali

Dimensioni

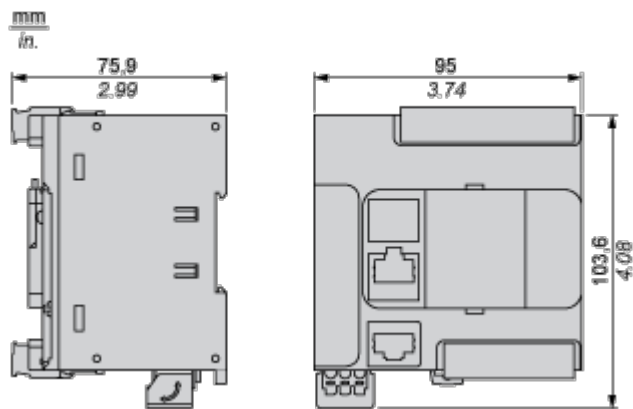


Montaggio e distanza spaziale

Montaggio su guida




Montaggio diretto sulla superficie di un pannello

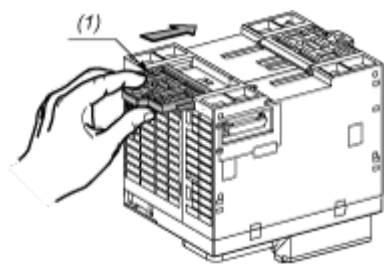


- (1) Fissare una staffetta di montaggio

Schema dei fori di montaggio

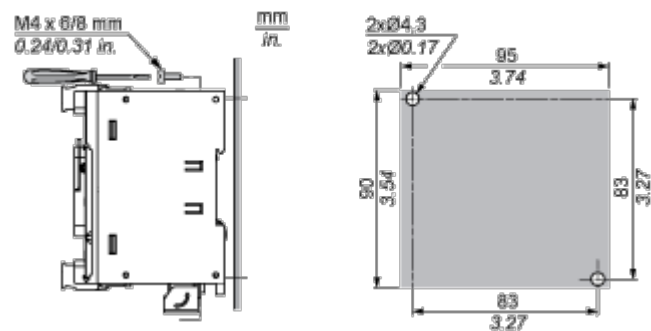


Montaggio


Posizione di montaggio corretta

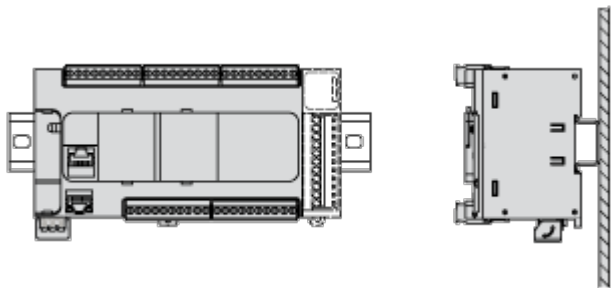


Posizione di montaggio accettabile

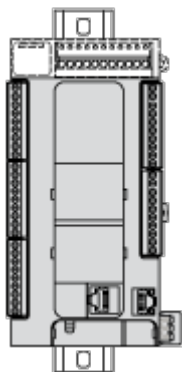

Posizione di montaggio errata

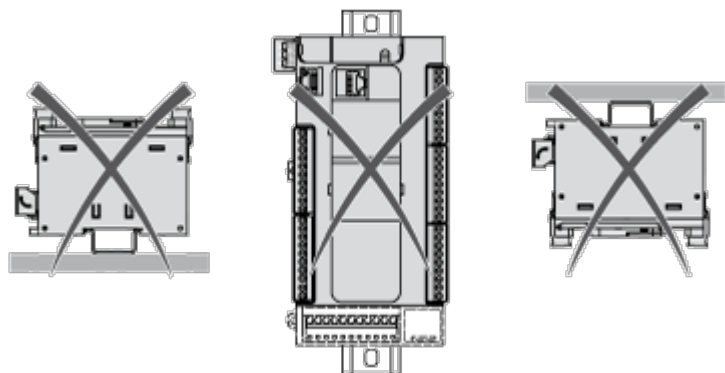


Distanza

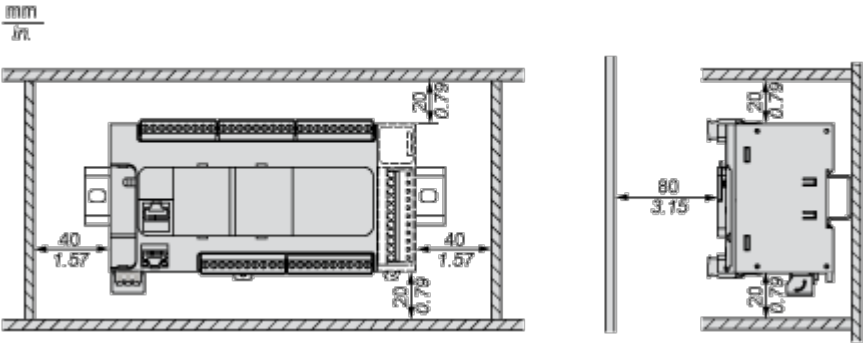

Conessioni e schema


Ingressi digitali

Schema di cablaggio (logica positiva)

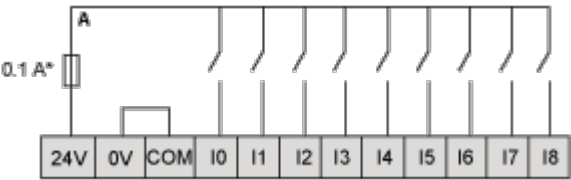


(*) Fusibile tipo T

Schema di cablaggio (logica negativa)

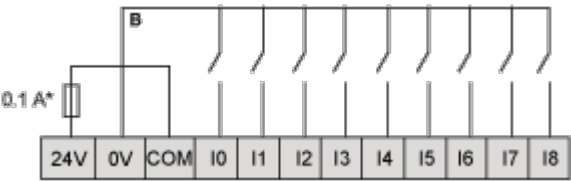

(*) Fusibile tipo T


Connessione degli ingressi veloci



I0, I1, I6, I7

Uscite relè

Logica negativa (Sink)

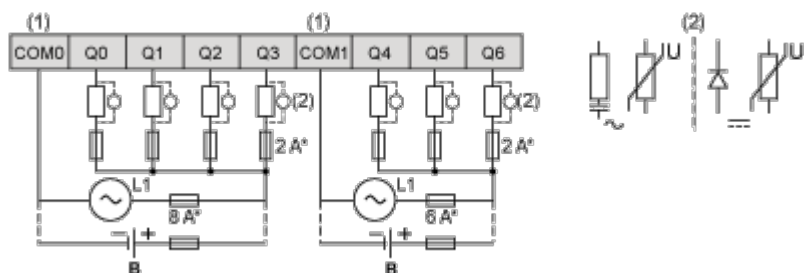


(*) Fusibile tipo T

(1) I morsetti COM1 e COM2 non sono collegati internamente.

(2) Per aumentare la durata di vita dei contatti e proteggerli da potenziali danni dovuti ai carichi induttivi, è necessario collegare un diodo di ricircolo in parallelo a ogni carico CC induttivo o uno snubber RC in parallelo a ogni carico CA induttivo

B Cablaggio sink (logica negativa)

Logica positiva (Source)

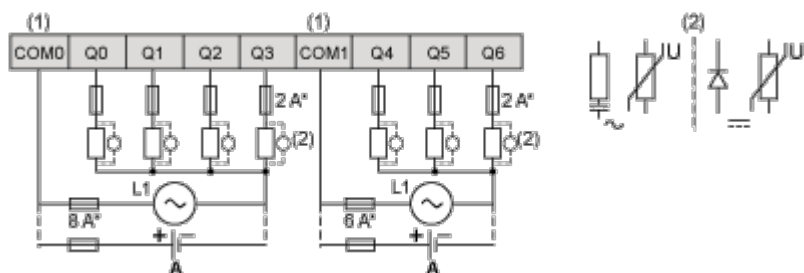



(*) Fusibile tipo T

(1) I morsetti COM1 e COM2 non sono collegati internamente.

(2) Per aumentare la durata di vita dei contatti e proteggerli da potenziali danni dovuti ai carichi induttivi, è necessario collegare un diodo di ricircolo in parallelo a ogni carico CC induttivo o uno snubber RC in parallelo a ogni carico CA induttivo

A Cablaggio source (logica positiva)


Ingressi analogici

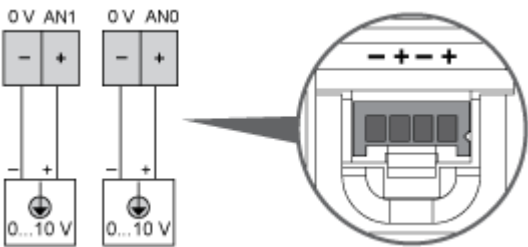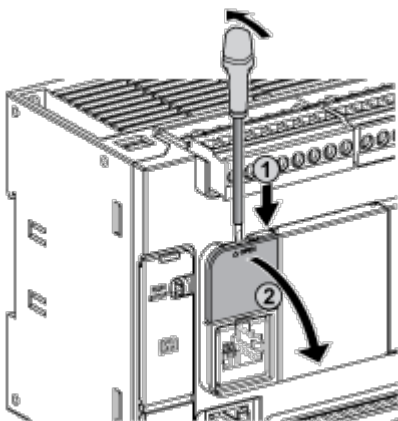


I poli (-) sono collegati internamente.

Pin	Colore del filo
0 V	Nero
AN1	Rosso
0 V	Nero
AN0	Rosso

Connessione USB mini-B

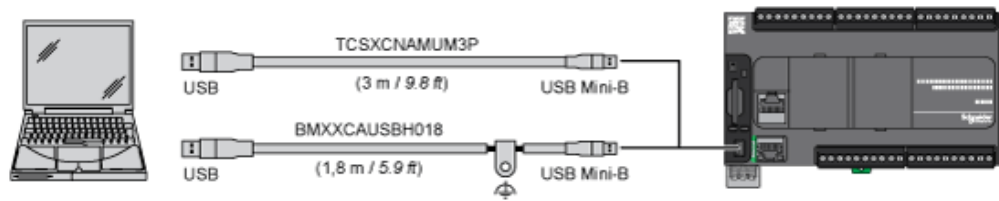


Connessione SL1




SL1

N °	RS 232	RS 485
1	RxD	N.C.
2	TxD	N.C.
3	RTS	N.C.
4	N.C.	D1
5	N.C.	D0
6	CTS	N.C.
7	N.C.*	5 VCC
8	Comune	Comune

N.C.: non collegato
*: 5 VCC emessi dal controller. Non effettuare collegamenti.

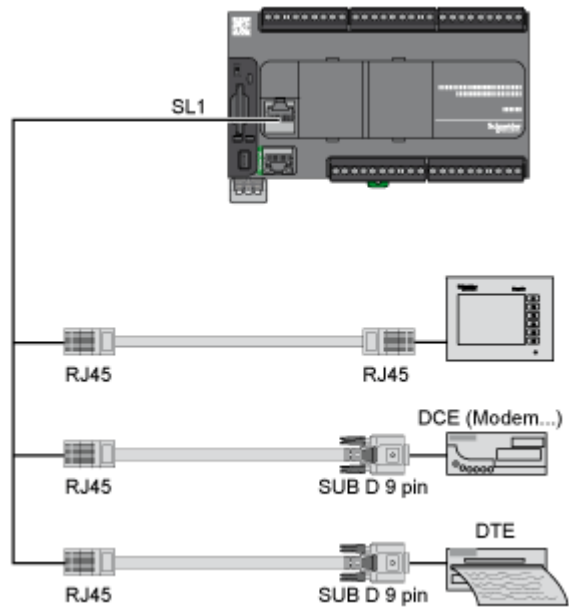

Connessione SL2




N °	RS 485
1	N.C.
2	N.C.
3	N.C.
4	D1
5	D0
6	N.C.
7	N.C.
8	Comune

N.C.: non collegato

Curve di prestazioni


Curve di declassamento

Ingressi digitali integrati (senza cartuccia)

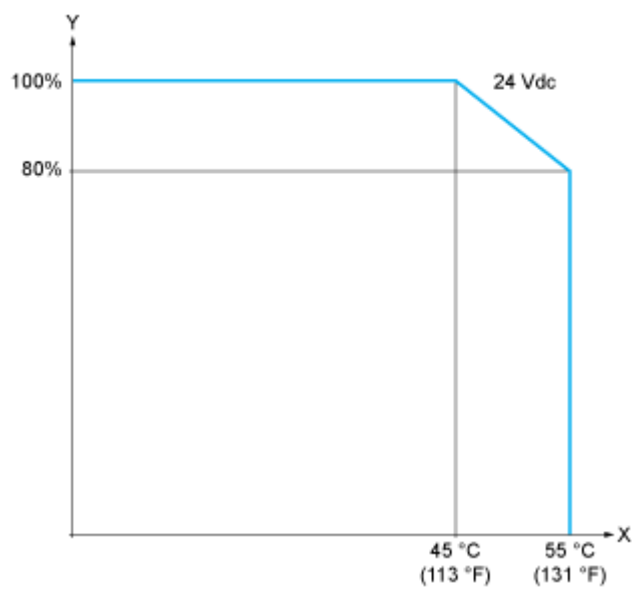

X: Temperatura ambiente
Y: Rapporto degli ingressi simultaneamente in ON

Ingressi digitali integrati (con cartuccia)

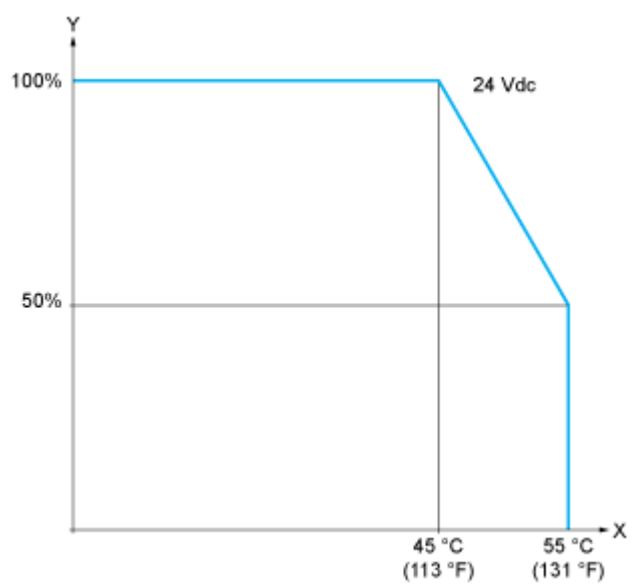

X: Temperatura ambiente
Y: Rapporto degli ingressi simultaneamente in ON