

Scheda dati

Specifiche



Base ricevitore 11 relè , uscita pre-cablata con cavo lunghezza 1.5 m

ZARB11WSP

Prezzo: 854,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony Pocket Remote
Tipo Prodotto	Base
Nome Dispositivo	ZARB

Caratteristiche tecniche

Ingresso Cavi	Cavo pre-cablato
Materiale	ABS + PC
Tensione nominale di alimentazione [Us]	12...24 V DC
Apparecchiatura Fornita	Antenna interna
numero di relè	11
tipo relè	Motion uscita relè con 11 C/O contatto Ausiliario uscita relè
Massima corrente di commutazione	10 A
massima tensione di commutazione	240 V CA (+/- 20 %)
tipo rete di comunicazione	Senza cavo
potenza assorbita in VA	12 VA DC at 30 mA (massimo) active relays 24 VA DC at 20 mA (massimo) active relays
frequenza di trasmissione	2,4 GHz
Massima distanza di rilevamento	300 m in campo libero
Tipologia Fissaggio	4 fori
Durata elettrica	100000 cicli
Durata meccanica	10000000 cicli
larghezza	120 mm
altezza	117 mm
profondità	51 mm
peso prodotto	0,40 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP66
accordo radio	FCC IC
Umidità relativa	0...97 %
Temperatura Ambiente	-20...55 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Certificazioni Prodotto	CE

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,500 cm
Confezione 1: larghezza	19,000 cm
Confezione 1: profondità	22,500 cm
Peso imballo (Kg)	995,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	7
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	7,477 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1 117 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	30 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	1 086 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.6 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Numero SCIP	6e438e59-42d1-4633-bfe2-cb5ef607659b
Direttiva RoHS dell'UE	Confermi Per Esenzione
Regolamento REACH	Contiene SVHC oltre i limiti

Use Longer


 Estensione durata	
Riparazione	No

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Potenziale di riciclabilità, in %	6
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Disegni dimensionali


Dimensioni del ricevitore

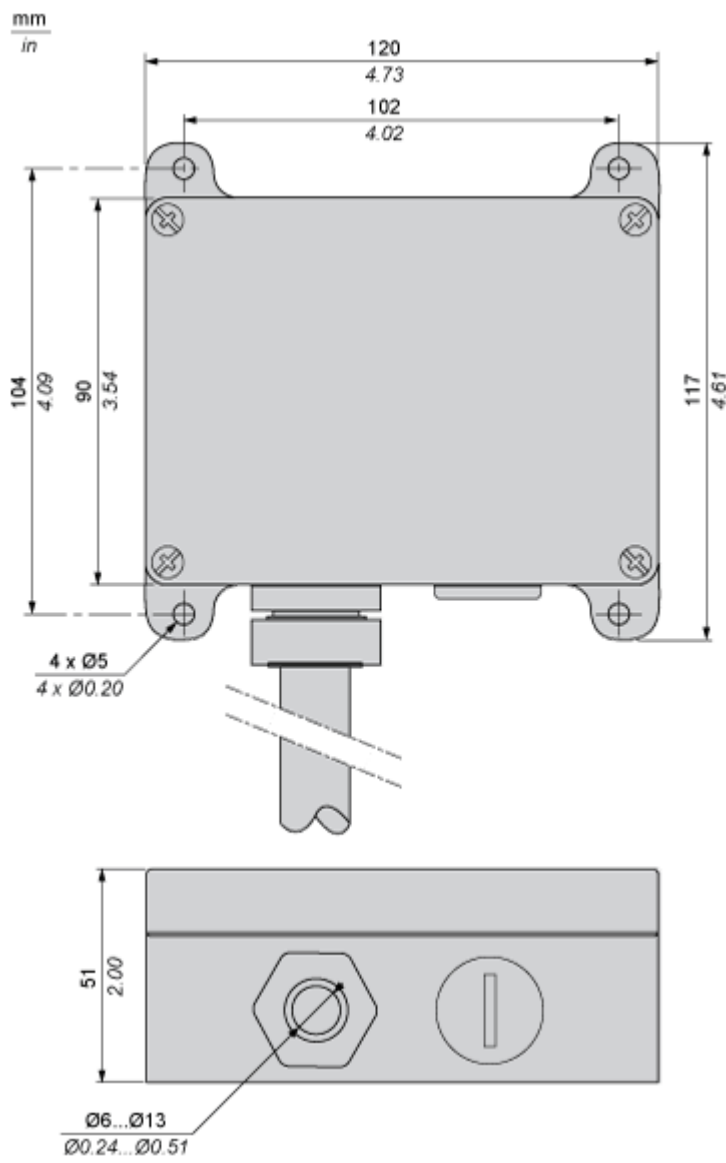


Conessioni e schema

Cablaggio del ricevitore

Livello inferiore

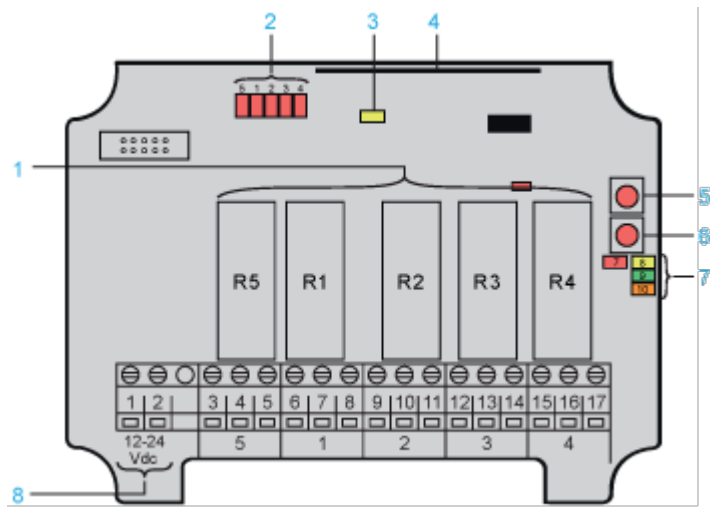


Livello superiore

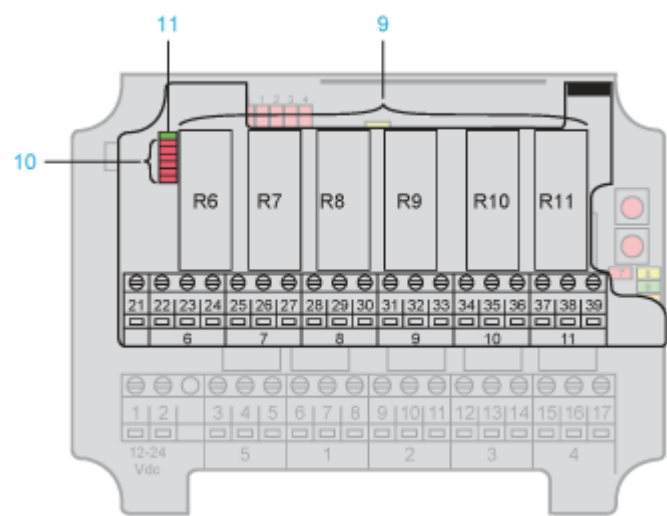

Parte	Descrizione
1	Relé R1... R5
2	LED relé (rosso)
3	LED di alimentazione (giallo)
4	Modulo radio
5	Pulsante funzione (annulla)
6	Pulsante selezione (OK)
7	LED funzione (7 = rosso, 8 = giallo, 9 = verde, 10 = arancione)

Parte	Descrizione
8	Morsettiera per ingresso alimentazione
9	Relé R6...R11
10	LED relé (rosso)
11	LED di comunicazione (verde)

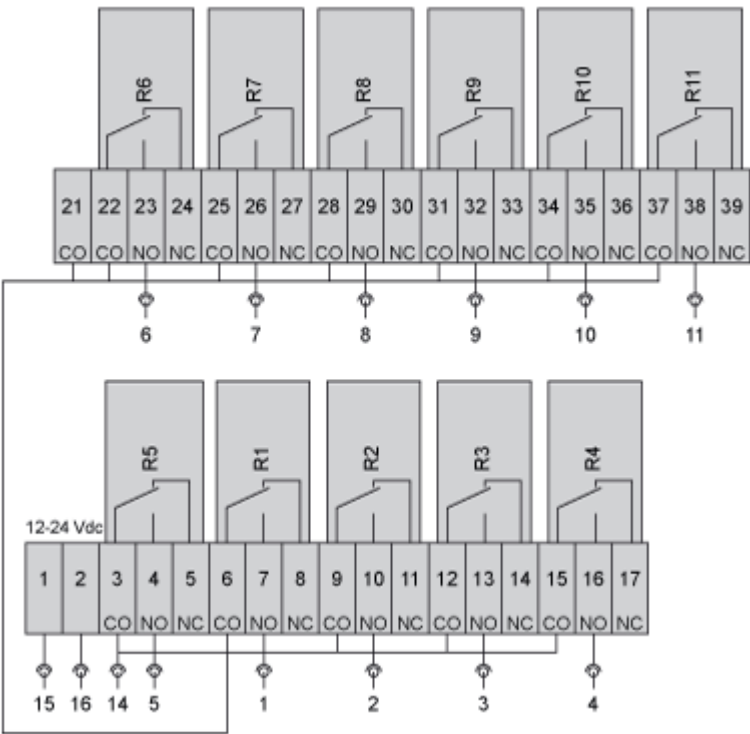


Segnale		Cavo n.
Alimentazione / +		15
Alimentazione / -		16
Relé R5	Comune	14
	Uscita (tipo NO)	5
	Uscita (tipo NC)	-
Relé R1	Comune	-
	Uscita (tipo NO)	1
	Uscita (tipo NC)	-
Relé R2	Comune	-
	Uscita (tipo NO)	2
	Uscita (tipo NC)	-

Segnale		Cavo n.
Relé R3	Comune	-
	Uscita (tipo NO)	3
	Uscita (tipo NC)	-
Relé R4	Comune	-
	Uscita (tipo NO)	4
	Uscita (tipo NC)	-
Relé R6	Comune	-
	Uscita (tipo NO)	6
	Uscita (tipo NC)	-
Relé R7	Comune	-
	Uscita (tipo NO)	7
	Uscita (tipo NC)	-
Relé R8	Comune	-
	Uscita (tipo NO)	8
	Uscita (tipo NC)	-
Relé R9	Comune	-
	Uscita (tipo NO)	9
	Uscita (tipo NC)	-
Relé R10	Comune	-
	Uscita (tipo NO)	10
	Uscita (tipo NC)	-
Relé R11	Comune	-
	Uscita (tipo NO)	11
	Uscita (tipo NC)	-

Technical Illustration

Dimensions

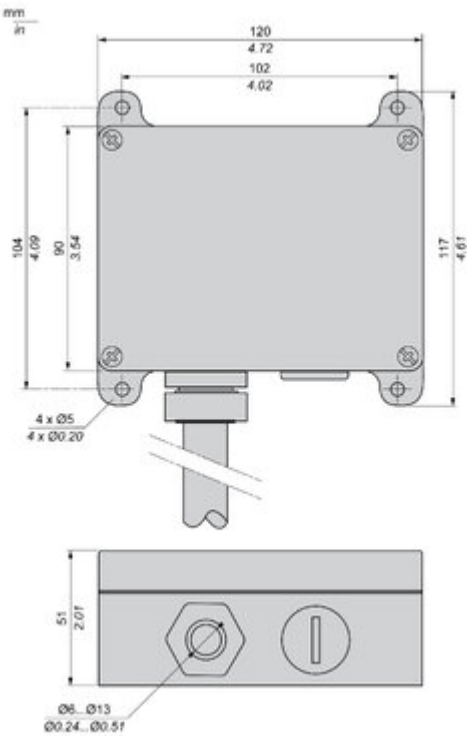

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Caratteristiche

ZAR Harmony telecomandi Pocket



Offre soluzioni di mobilità per migliorare l'efficienza dell'operatore e ridurre i tempi di installazione



Ampio set di colori e immagini per personalizzare la parte frontale del telecomando



Adatto per controllare tutti i tipi di macchine



Durata di vita batteria: > 100 ore con pile alcaline



Temperatura di funzionamento da -20 a +55°C



21 lug 2026

Schneider Electric

9

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Vantaggi tecnici

ZAR Harmony telecomandi Pocket

Il telecomando Harmony Pocket utilizza la frequenza da 2,4 GHz compatibile a livello mondiale per consentire un funzionamento senza restrizioni

Certificazione prodotto:
Ricevitore: CE
Trasmettitore: EC, FCC, IC.

Gli utenti possono scegliere tra 3, 4, 6, 8 o 10 pulsanti in base alle loro esigenze

Grado di protezione IP 65 per il trasmettitore e IP 66 per il ricevitore



Image of product / Alternate images

Alternative





