

## 13-8

Spina jack Ø6,3mm Mono professionale

Spina Jack - Dritto - Mono - 6.3mm - Corpo: Ottone/PVC colorato - Contatti: Ottone nichelato - Guidacavo: PVC



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Applicazione condensatore: | N/A |
| Corrente di Ripple:        | N/A |
| Frequenza:                 | N/A |
| Frequenza min:             | N/A |
| Rigidità dielettrica:      | N/A |
| Tipo condensatore:         | N/A |
| Tolleranza capacità:       | N/A |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Capacità           | N/A |
| Dielettrico        | N/A |
| Frequenza max      | N/A |
| Resistenza ESR     | N/A |
| Tensione di tenuta | N/A |
| Tipo Schermatura   | N/A |
| Vita utile         | N/A |

### Caratteristiche Generali

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Adatto per placca:   | N/A               |
| Canali:              | Mono              |
| Configurazione Poli: | N/A               |
| Genere A:            | N/A               |
| Ingressi e uscite:   | N/A               |
| Nr. Poli:            | 2                 |
| Tipo Connettore:     | Jack              |
| Tipo Connettore B:   | N/A               |
| Marca:               | Alpha elettronica |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Orientamento      | Dritto    |
| Colore RAL        | N/A       |
| Genere            | Spina     |
| Genere B          | N/A       |
| Tipo Confezione   | Sacchetto |
| Numero totale vie | N/A       |
| Tipo Connettore A | N/A       |
| Classe ETIM       | EC003164  |


### Caratteristiche Meccaniche

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Altezza dado:              | N/A                 |
| Cicli di inserzione:       | N/A                 |
| Diametro:                  | N/A                 |
| Diametro filetto:          | N/A                 |
| Dimensione chiave:         | N/A                 |
| Forza spina-presa:         | N/A                 |
| Guarnizioni preinstallate: | N/A                 |
| Larghezza dado:            | N/A                 |
| Lunghezza filetto:         | N/A                 |
| Materiale Corpo:           | Ottone/PVC colorato |
| Terminazione:              | N/A                 |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Altezza rondella                   | N/A              |
| Coperchio                          | N/A              |
| Diametro cavo                      | N/A              |
| Diametro Pin                       | 6,3 mm           |
| Fissaggio                          | N/A              |
| Guarnizioni incluse non installate | N/A              |
| Guidacavo                          | PVC              |
| Lunghezza                          | N/A              |
| Materiale Contatti                 | Ottone nichelato |
| Montaggio                          | Volante          |
| Tipo contatto                      | a saldare        |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

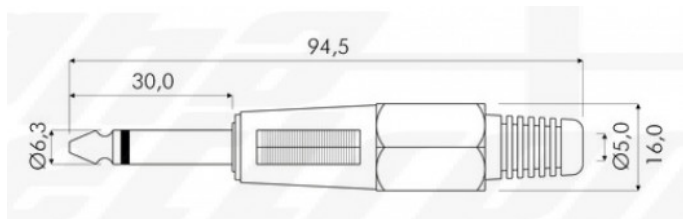

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.