

## 17-60

Spina coassiale RCA con guidacavo - Gialla

Spina RCA - Giallo - Dritto - PVC - Ottone nichelato - a saldare



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Applicazione condensatore: | N/A |
| Corrente di Ripple:        | N/A |
| Frequenza:                 | N/A |
| Frequenza min:             | N/A |
| Rigidità dielettrica:      | N/A |
| Tipo condensatore:         | N/A |
| Tolleranza capacità:       | N/A |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Capacità           | N/A |
| Dielettrico        | N/A |
| Frequenza max      | N/A |
| Resistenza ESR     | N/A |
| Tensione di tenuta | N/A |
| Tipo Schermatura   | N/A |
| Vita utile         | N/A |

### Caratteristiche Generali

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Adatto per:        | Fam.18            |
| Orientamento:      | Dritto            |
| Colore RAL:        | N/A               |
| Genere:            | Spina             |
| Genere B:          | N/A               |
| Tipo Confezione:   | Sacchetto         |
| Tipo Connettore:   | RCA               |
| Tipo Connettore B: | N/A               |
| Marca:             | Alpha elettronica |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Adatto per placca   | N/A      |
| Colore              | Giallo   |
| Configurazione Poli | N/A      |
| Genere A            | N/A      |
| Ingressi e uscite   | N/A      |
| Numero totale vie   | N/A      |
| Tipo Connettore A   | N/A      |
| Classe ETIM         | EC003164 |


### Caratteristiche Meccaniche

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Altezza dado:                       | N/A              |
| Cicli di inserzione:                | N/A              |
| Diametro:                           | N/A              |
| Diametro filetto:                   | N/A              |
| Fissaggio:                          | N/A              |
| Guarnizioni incluse non installate: | N/A              |
| Guidacavo:                          | N/A              |
| Lunghezza:                          | N/A              |
| Materiale Contatti:                 | Ottone nichelato |
| Montaggio:                          | Volante          |
| Tipo contatto:                      | a saldare        |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Altezza rondella          | N/A |
| Coperchio                 | N/A |
| Diametro cavo             | N/A |
| Dimensione chiave         | N/A |
| Forza spina-presa         | N/A |
| Guarnizioni preinstallate | N/A |
| Larghezza dado            | N/A |
| Lunghezza filetto         | N/A |
| Materiale Corpo           | PVC |
| Terminazione              | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

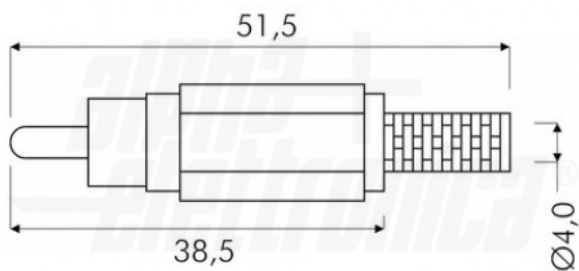

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.