


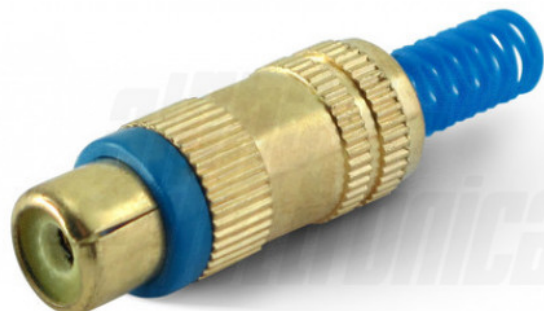

## 18-35

Pres a RCA con guidacavo in PVC - Blu

Pres a RCA - Blu - Dritto - Ottone placcato oro - Ottone placcato oro - a saldare

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Applicazione condensatore: | N/A |
| Corrente di Ripple:        | N/A |
| Frequenza:                 | N/A |
| Frequenza min:             | N/A |
| Rigidità dielettrica:      | N/A |
| Tipo condensatore:         | N/A |
| Tolleranza capacità:       | N/A |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Capacità           | N/A |
| Dielettrico        | N/A |
| Frequenza max      | N/A |
| Resistenza ESR     | N/A |
| Tensione di tenuta | N/A |
| Tipo Schermatura   | N/A |
| Vita utile         | N/A |

### Caratteristiche Generali

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Adatto per:        | Cavo ø4 mm        |
| Orientamento:      | Dritto            |
| Colore RAL:        | N/A               |
| Genere:            | Pres a            |
| Genere B:          | N/A               |
| Tipo Confezione:   | Sacchetto         |
| Tipo Connettore:   | RCA               |
| Tipo Connettore B: | N/A               |
| Marca:             | Alpha elettronica |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Adatto per placca   | N/A      |
| Colore              | Blu      |
| Configurazione Poli | N/A      |
| Genere A            | N/A      |
| Ingressi e uscite   | N/A      |
| Numero totale vie   | N/A      |
| Tipo Connettore A   | N/A      |
| Classe ETIM         | EC003164 |

### Caratteristiche Meccaniche

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Altezza dado:                       | N/A                 |
| Cicli di inserzione:                | N/A                 |
| Diametro:                           | N/A                 |
| Diametro filetto:                   | N/A                 |
| Fissaggio:                          | N/A                 |
| Guarnizioni incluse non installate: | N/A                 |
| Guidacavo:                          | N/A                 |
| Lunghezza:                          | N/A                 |
| Materiale Contatti:                 | Ottone placcato oro |
| Montaggio:                          | Volante             |
| Tipo contatto:                      | a saldare           |

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Altezza rondella          | N/A                 |
| Coperchio                 | N/A                 |
| Diametro cavo             | N/A                 |
| Dimensione chiave         | N/A                 |
| Forza spina-pres a        | N/A                 |
| Guarnizioni preinstallate | N/A                 |
| Larghezza dado            | N/A                 |
| Lunghezza filetto         | N/A                 |
| Materiale Corpo           | Ottone placcato oro |
| Terminazione              | N/A                 |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

