

## 20-112-1

Spina banana ø2mm - con presa passante - Rossa

Spina Banana - Rosso - Dritto - PE - Ottone placcato oro - a saldare



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Applicazione condensatore: | N/A |
| Corrente di Ripple:        | N/A |
| Dielettrico:               | N/A |
| Frequenza max:             | N/A |
| Resistenza ESR:            | N/A |
| Tensione di tenuta:        | N/A |
| Tipo condensatore:         | N/A |
| Tolleranza capacità:       | N/A |

|                      |      |
|----------------------|------|
| Capacità             | N/A  |
| Corrente max         | 10 A |
| Frequenza            | N/A  |
| Frequenza min        | N/A  |
| Rigidità dielettrica | N/A  |
| Tensione max         | 50 V |
| Tipo Schermatura     | N/A  |
| Vita utile           | N/A  |

### Caratteristiche Generali

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Adatto per placca:   | N/A      |
| Colore:              | Rosso    |
| Configurazione Poli: | N/A      |
| Genere A:            | N/A      |
| Ingressi e uscite:   | N/A      |
| Numero totale vie:   | N/A      |
| Tipo Connettore A:   | N/A      |
| Classe ETIM:         | EC002255 |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Orientamento      | Dritto            |
| Colore RAL        | N/A               |
| Genere            | Spina             |
| Genere B          | N/A               |
| Tipo Confezione   | Sacchetto         |
| Tipo Connettore   | Banana            |
| Tipo Connettore B | N/A               |
| Marca             | Alpha elettronica |


### Caratteristiche Meccaniche

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Altezza dado:              | N/A                 |
| Cicli di inserzione:       | N/A                 |
| Diametro:                  | N/A                 |
| Diametro cavo max:         | 2 mm                |
| Diametro Pin:              | 2 mm                |
| Fissaggio:                 | N/A                 |
| Forza spina-presa:         | N/A                 |
| Guarnizioni preinstallate: | N/A                 |
| Lunghezza:                 | N/A                 |
| Materiale Contatti:        | Ottone placcato oro |
| Montaggio:                 | volante             |
| Tipo contatto:             | a saldare           |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Altezza rondella                   | N/A |
| Coperchio                          | N/A |
| Diametro cavo                      | N/A |
| Diametro filetto                   | N/A |
| Dimensione chiave                  | N/A |
| Foro fissaggio                     | N/A |
| Guarnizioni incluse non installate | N/A |
| Larghezza dado                     | N/A |
| Lunghezza filetto                  | N/A |
| Materiale Corpo                    | PE  |
| Terminazione                       | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

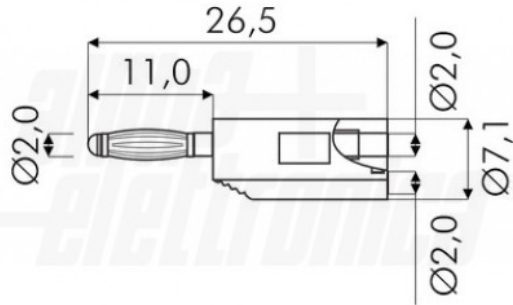

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.