

## 200-622

Giunto a Y con cavi fotovoltaici 2 femmine 1 maschio - Stäubli MC4-Evo 2 - 50cm

Lo splitter a Y MC4-Evo 2 ha la certificazione TÜV Rheinland e garantisce una connessione stabile a lungo termine in stringhe di pannelli fotovoltaici (DC). Il prodotto minimizza le perdite di energia e la generazione di calore. Materiali robusti ed affidabili.



Input: 2 prese  
Output: 1 spina

Utilizzare solo con connettori Stäubli originali.

Giunto a Y con cavi FF+M - MC4 Evo 2 - 1500V - Volante - 4-6mm<sup>2</sup>

**Stäubli**

## Dati del Prodotto

## Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Corrente di Ripple:	N/A
Dielettrico:	N/A
Frequenza max:	N/A
Resistenza ESR:	N/A
Tensione di tenuta:	N/A
Tensione max:	1500 V
Tipo Schermatura:	N/A
Vita utile:	N/A

Capacità	N/A
Corrente max	53 A
Frequenza	N/A
Frequenza min	N/A
Rigidità dielettrica	N/A
Tensione Isolamento	8 KV
Tipo condensatore	N/A
Tolleranza capacità	N/A

## Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Colore:	Nero
Configurazione Poli:	N/A
Genere A:	N/A
Genere Corpo:	Maschio+Femmina
Tipo Confezione:	Sacchetto
Serie Fornitore:	Stäubli MC4-Evo 2
Tipo Connnettore:	MC4 Evo 2
Tipo Connnettore B:	N/A
Marca:	Stäubli

Codice produttore	32.0334
Colore RAL	N/A
Genere	Adattatore
Genere B	N/A
Ingressi e uscite	N/A
Numero totale vie	N/A
Serie produttore	PV-K/SPL-Y-6-15/15-15ESS/EP-0050
Tipo Connnettore A	N/A
Classe ETIM	EC002928
Serie	Evo2

## Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità: UL94V-0


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Diametro:	N/A
Diametro filetto:	N/A
Fissaggio:	N/A
Grado di protezione:	IP68
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Dim. L:	500 mm
Lunghezza:	N/A
Materiale Contatti:	Rame stagnato
Montaggio:	Volante
Terminazione:	N/A

Altezza rondella	N/A
Coperchio	N/A
Diametro cavo	N/A
Dimensione chiave	N/A
Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Larghezza dado	N/A
Lunghezza filetto	N/A
Materiale Corpo	PA, EVA, XLPE
Sezione conduttori	4-6 mm <sup>2</sup>

## Disegni Tecnici

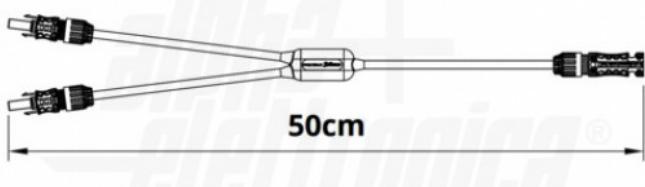

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.