

22-58-10.5

Terminale ad occhiello preisolato - 10,5mm - Adatto per cavo 4,0-6,0mm²

Confezione contenente 100 pezzi

Occhiello



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Corrente di Ripple:	N/A
Frequenza:	N/A
Frequenza min:	N/A
Rigidità dielettrica:	N/A
Tipo condensatore:	N/A
Tolleranza capacità:	N/A

Capacità	N/A
Dielettrico	N/A
Frequenza max	N/A
Resistenza ESR	N/A
Tensione di tenuta	N/A
Tipo Schermatura	N/A
Vita utile	N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per placcia:	N/A
Colore RAL:	N/A
Genere A:	N/A
Ingressi e uscite:	N/A
Numero totale vie:	N/A
Tipo Connettore A:	N/A
Classe ETIM:	EC001052

Colore	Giallo
Configurazione Poli	N/A
Genere B	N/A
Tipo Confezione	Scatola
Sezione AWG	AWG 12-10
Tipo Connnettore B	N/A
Marca	Alpha elettronica


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A
Dim. B:	15 mm
Coperchio:	N/A
Dim. D2:	10,5 mm
Diametro cavo:	N/A
Dimensione chiave:	N/A
Fissaggio:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Guidacavo:	N/A
Dim. L:	33,7 mm
Lunghezza:	N/A
Materiale Corpo:	Ottone nichelato
Terminazione:	N/A

Altezza rondella	N/A
Cicli di inserzione	N/A
Dim. DØ	6,7 mm
Diametro	N/A
Diametro filetto	N/A
Dim. F	13,7 mm
Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni preinstallate	N/A
Dim. H	12,5 mm
Larghezza dado	N/A
Lunghezza filetto	N/A
Materiale Isolamento	PE
Tipo contatto	a crimpare

Disegni Tecnici

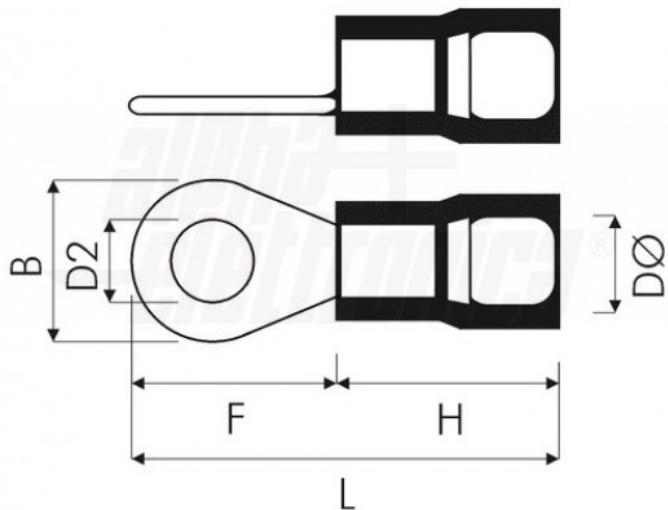

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.