



partenza senza fusibili, funzionamento con inversione AC 400 V, grandezza costruttiva S0 5,50 ... 8,00 A DC 24 V morsetti a vite per sistema a sbarre colletttrici 60 mm (conformemente anche al tipo di coordinamento 1) tipo di coordinamento 2, I<sub>q</sub> = 150 kA 1 NO+1 NC (contattore)

|                                                                                                           |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| marca del prodotto                                                                                        | SIRIUS                        |
| denominazione del prodotto                                                                                | Avviatore invertitore         |
| esecuzione del prodotto                                                                                   | per sbarra colletttrice 60 mm |
| designazione del tipo di prodotto                                                                         | 3RA22                         |
| n. di articolo del produttore                                                                             |                               |
| • del contattore fornito in dotazione                                                                     | <a href="#">3RT2024-1BB40</a> |
| • dell'interruttore automatico in dotazione                                                               | <a href="#">3RV2011-1HA10</a> |
| • del kit di montaggio RS fornito in dotazione                                                            | <a href="#">3RA2923-1DB1</a>  |
| • del modulo di collegamento fornito in dotazione                                                         | <a href="#">3RA2921-1BA00</a> |
| Dati tecnici generali                                                                                     |                               |
| grandezza costruttiva dell'interruttore automatico                                                        | S00                           |
| grandezza costruttiva della partenza motore                                                               | S0                            |
| potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente                                                     |                               |
| • con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo                                                    | 3,4 W                         |
| • senza il valore della corrente di carico tip.                                                           | 5,9 W                         |
| tensione di isolamento con grado di inquinamento 3 con AC valore nominale                                 | 690 V                         |
| tensione di tenuta a impulso valore nominale                                                              | 6 kV                          |
| grado di protezione NEMA                                                                                  | altri                         |
| resistenza agli urti secondo IEC 60068-2-27                                                               | 6 g / 11 ms                   |
| durata di vita meccanica (cicli di manovra) del contattore tip.                                           | 10 000 000                    |
| tipo di coordinamento                                                                                     | 2                             |
| tipo di protezione antideflagrante secondo la Direttiva di prodotto ATEX 2014/34/UE                       | Ex II (2) GD                  |
| certificato di idoneità secondo la Direttiva di prodotto ATEX 2014/34/UE                                  | DMT 02 ATEX F 001             |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2019                                                            | Q                             |
| Direttiva RoHS (data)                                                                                     | 10/01/2009                    |
| Condizioni ambientali                                                                                     |                               |
| temperatura ambiente                                                                                      |                               |
| • durante l'esercizio                                                                                     | -20 ... +60 °C                |
| • durante l'immagazzinaggio                                                                               | -50 ... +80 °C                |
| • durante il trasporto                                                                                    | -50 ... +80 °C                |
| compensazione di temperatura                                                                              | -20 ... +60 °C                |
| umidità relativa durante l'esercizio                                                                      | 10 ... 95 %                   |
| Circuito elettrico principale                                                                             |                               |
| numero di poli per circuito principale                                                                    | 3                             |
| esecuzione del contatto di commutazione                                                                   | comando elettromeccanico      |
| valore di intervento impostabile per corrente dello sganciatore di sovraccarico dipendente dalla corrente | 5,5 ... 8 A                   |
| tensione di impiego                                                                                       |                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  | 690 V                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC-3 valore nominale max.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    | 690 V                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC-3e valore nominale max.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   | 690 V                                                           |
| <b>frequenza di impiego valore nominale</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 50 ... 60 Hz                                                    |
| <b>corrente di impiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC-3 con 400 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                               | 8 A                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC-3e con 400 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                              | 8 A                                                             |
| <b>potenza di impiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC-3 <ul style="list-style-type: none"> <li>— con 400 V valore nominale</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                          | 3 000 W                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC-3e <ul style="list-style-type: none"> <li>— con 400 V valore nominale</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                         | 3 000 W                                                         |
| <b>Circuito di comando/ Comando</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |
| <b>tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando</b>                                                                                                                                                                                                                   | DC                                                              |
| tensione di alimentazione di comando con DC valore nominale                                                                                                                                                                                                                          | 24 V                                                            |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 ... 24 V                                                     |
| <b>potenza di ritenuta della bobina magnetica con DC</b>                                                                                                                                                                                                                             | 5,9 W                                                           |
| <b>Circuito elettrico ausiliario</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |
| <b>ampliamento del prodotto blocchetto di contatti ausiliari</b>                                                                                                                                                                                                                     | Sì                                                              |
| <b>Funzione di protezione/ monitoraggio</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| <b>classe di intervento</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | CLASS 10                                                        |
| <b>esecuzione dello sganciatore di sovraccarico</b>                                                                                                                                                                                                                                  | termico (bimetallo)                                             |
| valore di intervento corrente dello sganciatore di cortocircuito istantaneo                                                                                                                                                                                                          | 104 A                                                           |
| <b>Dati nominali UL/CSA</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |
| <b>corrente a pieno carico (FLA) per motore trifase</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 480 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        | 8 A                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 600 V valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        | 8 A                                                             |
| <b>potenza meccanica erogata [hp]</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• per motore monofase in corrente alternata <ul style="list-style-type: none"> <li>— con 110/120 V valore nominale</li> <li>— con 230 V valore nominale</li> </ul> </li> </ul>                                                                | 0,33 hp<br>1 hp                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• per motore trifase <ul style="list-style-type: none"> <li>— con 200/208 V valore nominale</li> <li>— con 220/230 V valore nominale</li> <li>— con 460/480 V valore nominale</li> <li>— con 575/600 V valore nominale</li> </ul> </li> </ul> | 2 hp<br>3 hp<br>5 hp<br>7,5 hp                                  |
| <b>Protezione da cortocircuito</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |
| <b>funzione del prodotto protezione da cortocircuito</b>                                                                                                                                                                                                                             | Sì                                                              |
| <b>esecuzione dello sganciatore di cortocircuito</b>                                                                                                                                                                                                                                 | magnetico                                                       |
| <b>corrente di cortocircuito condizionata (I<sub>q</sub>)</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 400 V secondo IEC 60947-4-1 valore nominale</li> </ul>                                                                                                                                                                                  | 150 000 A                                                       |
| <b>Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |
| <b>posizione di montaggio</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | verticale                                                       |
| <b>tipo di fissaggio</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | per fissaggio a scatto su sistema di sbarre collettive da 60 mm |
| <b>altezza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 260 mm                                                          |
| <b>larghezza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90 mm                                                           |
| <b>profondità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 165 mm                                                          |
| <b>distanza da rispettare</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• da componenti messi a terra <ul style="list-style-type: none"> <li>— in avanti</li> <li>— indietro</li> <li>— verso l'alto</li> <li>— di lato</li> <li>— verso il basso</li> </ul> </li> </ul>                                              | 32 mm<br>0 mm<br>50 mm<br>10 mm<br>10 mm                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• da componenti in tensione <ul style="list-style-type: none"> <li>— in avanti</li> <li>— indietro</li> <li>— verso l'alto</li> <li>— verso il basso</li> <li>— di lato</li> </ul> </li> </ul>                                                | 32 mm<br>0 mm<br>50 mm<br>10 mm<br>10 mm                        |

| Conessioni /Morsetti                                                            |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>esecuzione del collegamento elettrico</b>                                    |                                                           |
| • per circuito principale                                                       | morsetti a vite                                           |
| • per circuito ausiliario e di comando                                          | morsetti a vite                                           |
| Sicurezza                                                                       |                                                           |
| <b>quota di guasti pericolosi</b>                                               |                                                           |
| • per alto tasso di richiesta secondo SN 31920                                  | 73 %                                                      |
| <b>valore B10 per alto tasso di richiesta secondo SN 31920</b>                  | 1 000 000                                                 |
| Sicurezza elettrica                                                             |                                                           |
| <b>protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529</b> | sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti |
| Comunicazione/ Protocollo                                                       |                                                           |
| <b>protocollo viene supportato</b>                                              |                                                           |
| • protocollo PROFINET IO                                                        | No                                                        |
| • protocollo PROFIsafe                                                          | No                                                        |
| protocollo viene supportato protocollo AS-Interface                             | No                                                        |
| Approvazioni Certificati                                                        |                                                           |
| General Product Approval                                                        | For use in hazardous locations                            |

[Confirmation](#)



| Test Certificates | Marine / Shipping |
|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



| Marine / Shipping | other | Dangerous Good |
|-------------------|-------|----------------|
|-------------------|-------|----------------|



[Confirmation](#)

[Transport Information](#)

## Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RA2220-1HD24-0BB4>

Generatore CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2220-1HD24-0BB4>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RA2220-1HD24-0BB4>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)




[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RA2220-1HD24-0BB4&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2220-1HD24-0BB4&lang=en)


Caratteristica: Comportamento di sgancio, I<sup>2</sup>t, Corrente di interruzione limitata

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2220-1HD24-0BB4/char>

Ulteriori curve caratteristiche (ad es. durata di vita elettrica, frequenza di manovra)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RA2220-1HD24-0BB4&objecttype=14&gridview=view1>

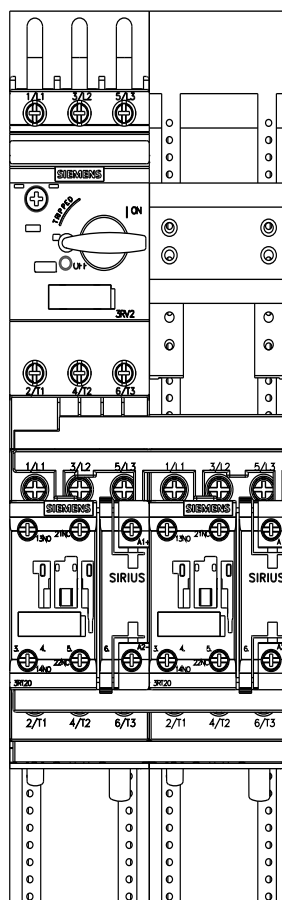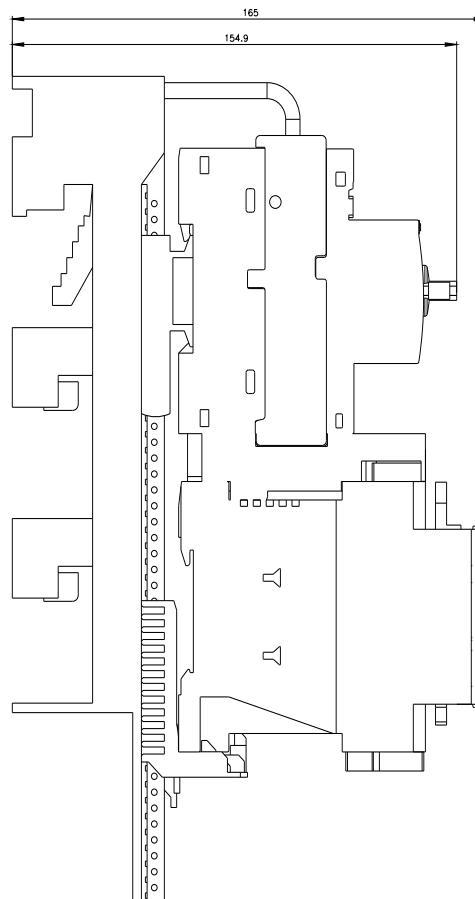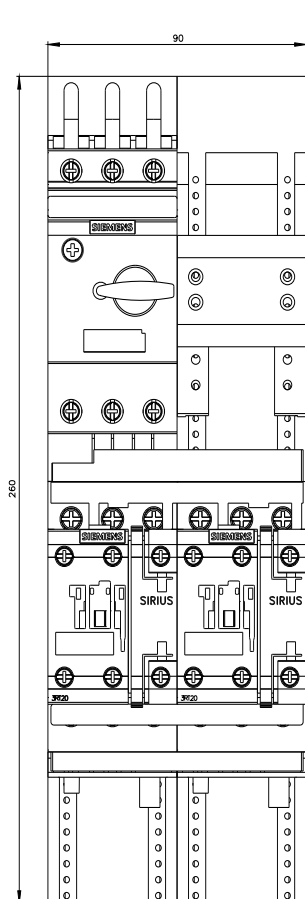

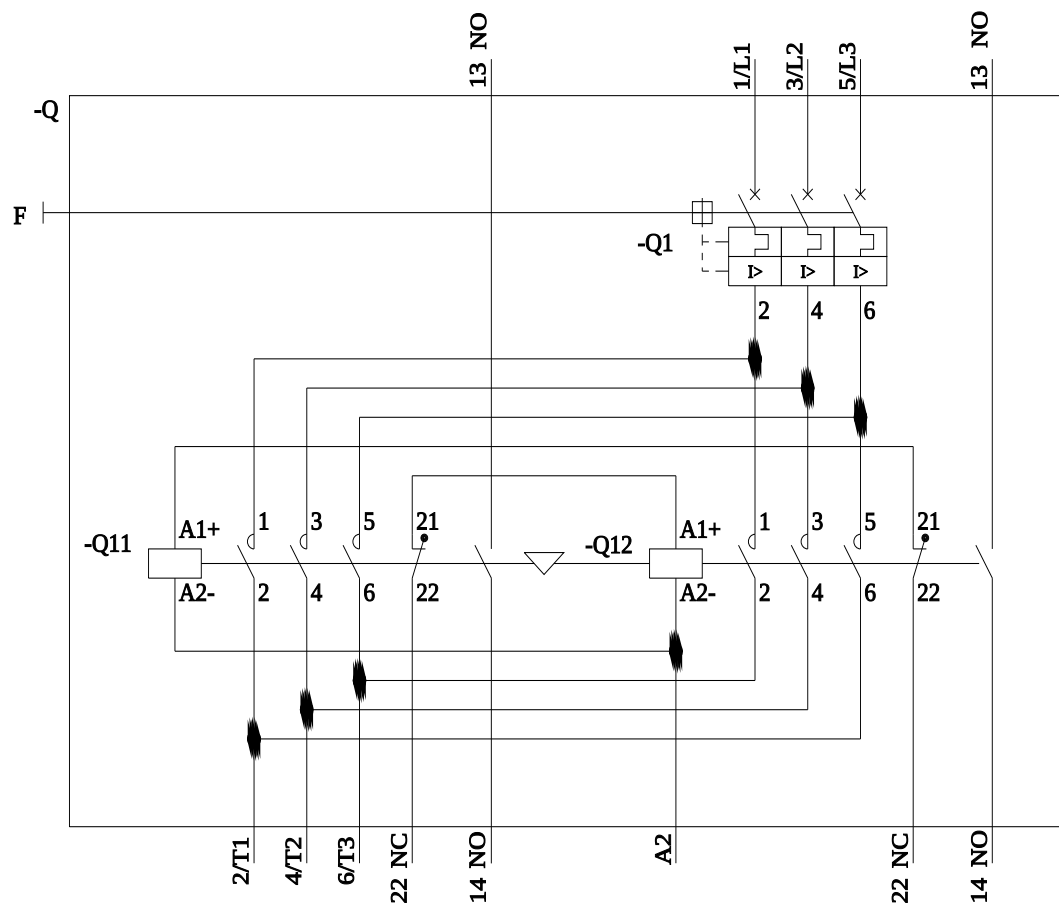

Ultima modifica:

28/08/2023 