



## 23-051S/04

Multipresa con 4 prese Italia bipasso 10/16A - Cavo 1,5m - Spina 16A a 90° - Slim - Bianca

Multipresa Slim - Prese: 4 Bipasso 2P+T 10/16A - Spina: Italia 16A 2P+T S17 a 90° - Bianco - Cavo: 1.5m - Senza interruttore



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Batterie incluse:           | N/A |
| Corrente di quiescenza:     | N/A |
| Tensione alimentazione DC:: | N/A |
| Tipo Alimentazione:         | N/A |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Corrente di allarme     | N/A    |
| Potenza max collegabile | 3680 W |
| Tensione max            | 250 V  |
| Tipo batterie           | N/A    |

### Caratteristiche Meccaniche

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Accensione:                  | Senza interruttore                                                      |
| Anti-manomissione:           | N/A                                                                     |
| Colore cavo:                 | Bianco                                                                  |
| Dimensioni base:             | N/A                                                                     |
| Cavo:                        | 1,5 m                                                                   |
| Materiale corpo:             | Termoplastico rinforzato                                                |
| Nr. piedini di livellamento: | N/A                                                                     |
| Nr. ruote con freno:         | N/A                                                                     |
| Carico utile statico:        | N/A                                                                     |
| Profondità utile max:        | N/A                                                                     |
| Protezioni:                  | Messa a terra per ogni presa                                            |
| Regolazione verticale:       | N/A                                                                     |
| Sistemi sicurezza:           | Alveoli protetti da contatti accidentali,<br>Prese con protezione bimbi |

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Apertura                      | N/A                              |
| Cavo Alimentazione            | H05VV-F 3G1 3x1,0mm <sup>2</sup> |
| Con freno                     | N/A                              |
| Grado di protezione           | N/A                              |
| Materiale contatti            | Lega di rame                     |
| Nr. max. ripiani              | N/A                              |
| Nr. punti di aggancio         | N/A                              |
| Nr. ruote senza freno         | N/A                              |
| Carico utile statico su ruote | N/A                              |
| Profondità utile min          | N/A                              |
| Regolazione orizzontale       | N/A                              |
| Serratura                     | N/A                              |
| Umidità atmosferica relativa  | N/A                              |

### Caratteristiche Termiche

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Temp. di funzionamento: | N/A |
|-------------------------|-----|

### Installazione

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Ambiente di utilizzo:    | N/A |
| Modalità di connessione: | N/A |
| Raggio di copertura:     | N/A |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Area di copertura | N/A |
| Montaggio         | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Generali

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Assemblaggio:                 | N/A                 |
| Contenuto confezione:         | N/A                 |
| Durata batterie:              | N/A                 |
| Funzioni aggiuntive:          | N/A                 |
| Indicazione ottica:           | N/A                 |
| Nr. Anelli:                   | N/A                 |
| N. prese Bipasso 2P+T 10/16A: | 4                   |
| Piattaforme compatibili:      | N/A                 |
| Protezione attiva:            | N/A                 |
| Tipo Confezione:              | Scatola appendibile |
| Soglie d'intervento allarme:  | N/A                 |
| Tipo di cabinet:              | N/A                 |
| Tipo parte:                   | N/A                 |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Colore                 | N/A                       |
| Display                | N/A                       |
| Durata sensore         | N/A                       |
| Indicazione acustica   | N/A                       |
| Minimo livello sonoro  | N/A                       |
| Nr. Porte              | N/A                       |
| Numero di Prese Totali | 4                         |
| Prese                  | 4 Bipasso 2P+T 10/16A     |
| Rilevazione            | N/A                       |
| Sensore sostituibile   | N/A                       |
| Tipo di spina          | Italia 16A 2P+T S17 a 90° |
| Tipo di prese          | Bipasso P17/11            |
| Classe ETIM            | EC000330                  |

## Caratteristiche dei contatti

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Configurazione contatti: | N/A |
| Corrente nominale:       | N/A |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Corrente istantanea max  | N/A |
| Tensione commutabile max | N/A |

## Montanti

|                |     |
|----------------|-----|
| Tipo montanti: | N/A |
|----------------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Tipo montanti | N/A |
|---------------|-----|

## Pannelli laterali

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Aspetto pannelli laterali:           | N/A |
| Punti di chiusura pannelli laterali: | N/A |
| Tipo chiusura pannelli laterali:     | N/A |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Pannelli laterali asportabili | N/A |
| Serratura pannelli laterali   | N/A |

## Pannello posteriore

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Aspetto pannello posteriore:   | N/A |
| Porta posteriore reversibile:  | N/A |
| Serratura pannello posteriore: | N/A |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Pannello posteriore asportabile    | N/A |
| Punti di chiusura porta posteriore | N/A |
| Tipo chiusura pannello posteriore  | N/A |

## Porta anteriore

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Apertura max:                      | N/A |
| Porta anteriore asportabile:       | N/A |
| Punti di chiusura porta anteriore: | N/A |
| Tipo chiusura porta anteriore:     | N/A |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Aspetto porta anteriore     | N/A |
| Porta anteriore reversibile | N/A |
| Serratura porta anteriore   | N/A |

## Tetto


|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Predisposizione per ventilazione: | N/A |
|-----------------------------------|-----|

## Fondo

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Predisposizione per ingresso cavi fondo: | N/A |
|------------------------------------------|-----|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

# Disegni Tecnici

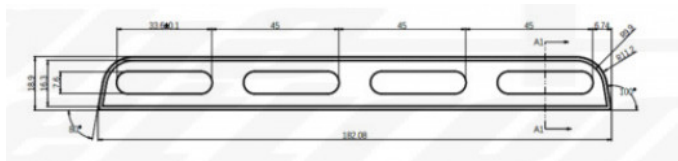

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.