



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse:	N/A
Corrente di quiescenza:	N/A
Potenza max collegabile:	4000 W
Tensione max:	250 V
Tipo batterie:	N/A

Corrente di allarme	N/A
Corrente max	16 A
Tensione alimentazione DC:	N/A
Tipo Alimentazione	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Accensione:	Senza interruttore
Anti-manomissione:	N/A
Colore cavo:	Nero
Dimensioni (LxWxH):	482,6 x 62 x 45 mm
Fissaggio:	Con asole
Indicatore luminoso:	si
Materiale corpo:	Lega di alluminio
Nr. piedini di livellamento:	N/A
Nr. ruote con freno:	N/A
Carico utile statico:	N/A
Profondità utile max:	N/A
Protezioni:	Messa a terra per ogni presa
Regolazione verticale:	N/A
Sistemi sicurezza:	Alveoli protetti da contatti accidentali

Apertura	N/A
Cavo Alimentazione	H05VV-F 3G1.5 3x1.5mm ²
Con freno	N/A
Dimensioni base	N/A
Grado di protezione	N/A
Cavo	1,5 m
Nr. max. ripiani	N/A
Nr. punti di aggancio	N/A
Nr. ruote senza freno	N/A
Carico utile statico su ruote	N/A
Profondità utile min	N/A
Regolazione orizzontale	N/A
Serratura	N/A
Umidità atmosferica relativa	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	N/A
-------------------------	-----

Installazione

Ambiente di utilizzo:	N/A
Compatibilità rack:	19"
Montaggio:	Rack
Unità rack:	1,5

Area di copertura	N/A
Modalità di connessione	N/A
Raggio di copertura	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Assemblaggio:	N/A
Contenuto confezione:	N/A
Durata batterie:	N/A
Funzioni aggiuntive:	N/A
Indicazione ottica:	N/A
Nr. Anelli:	N/A
Numero di Prese Totali:	8
Piattaforme compatibili:	N/A
Protezione attiva:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Soglie d'intervento allarme:	N/A
Tipo di cabinet:	N/A
Tipo parte:	N/A

Montanti

Tipo montanti:	N/A
----------------	-----

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali:	N/A
Punti di chiusura pannelli laterali:	N/A
Tipo chiusura pannelli laterali:	N/A

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore:	N/A
Porta posteriore reversibile:	N/A
Serratura pannello posteriore:	N/A

Porta anteriore

Apertura max:	N/A
Porta anteriore asportabile:	N/A
Punti di chiusura porta anteriore:	N/A
Tipo chiusura porta anteriore:	N/A

Tetto

Predisposizione per ventilazione:	N/A
-----------------------------------	-----

Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo:	N/A
--	-----

Colore	Nero
Display	N/A
Durata sensore	N/A
Indicazione acustica	N/A
Minimo livello sonoro	N/A
Nr. Porte	N/A
N. prese Universali 2P+T 10/16A	8
Prese	8 Universali 2P+T 10/16A
Rilevazione	N/A
Sensore sostituibile	N/A
Tipo di spina	Italia 16A 16A 2P+T S17 Dritta
Tipo di prese	Universale Italia P40


Tipo montanti	N/A
---------------	-----

Pannelli laterali asportabili	N/A
Serratura pannelli laterali	N/A

Pannello posteriore asportabile	N/A
Punti di chiusura porta posteriore	N/A
Tipo chiusura pannello posteriore	N/A

Aspetto porta anteriore	N/A
Porta anteriore reversibile	N/A
Serratura porta anteriore	N/A

Disegni Tecnici

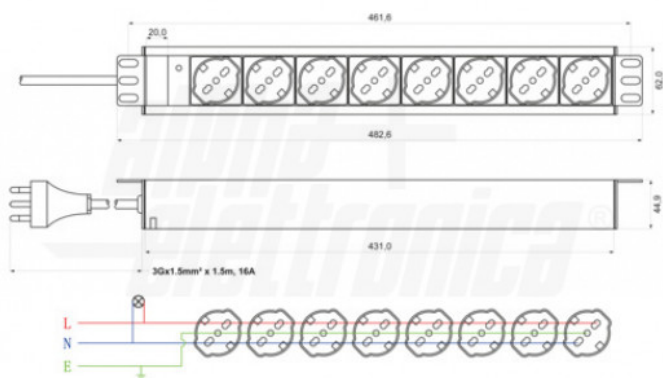

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.