



## 23-104N

Sensore di movimento ad infrarossi da parete - Nero

### Note

Il sensore di movimento è idoneo ad essere installato anche all'esterno in posizione riparata da pioggia e neve dirette.

Sensore - Infrarossi - Nero - 230Vac - IP44



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Classe Isolamento:           | II     |
| Consumo energetico stand-by: | 0,1 W  |
| Tens. funzionamento AC:      | 230Vac |
| Tolleranza d'ingresso:       | ±10%   |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Consumo energetico operativo | 0,45 W |
| Frequenza                    | 50Hz   |
| TipoTensione                 | ac     |

### Caratteristiche Meccaniche

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Apertura:                    | N/A             |
| Dimensioni (LxWxH):          | 86 x 78 x 98 mm |
| Grado di protezione:         | N/A             |
| Nr. piedini di livellamento: | N/A             |
| Nr. ruote con freno:         | N/A             |
| Carico utile statico:        | N/A             |
| Profondità utile max:        | N/A             |
| Serratura:                   | N/A             |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Con freno                     | N/A |
| Dimensioni base               | N/A |
| Nr. max. ripiani              | N/A |
| Nr. punti di aggancio         | N/A |
| Nr. ruote senza freno         | N/A |
| Carico utile statico su ruote | N/A |
| Profondità utile min          | N/A |

### Caratteristiche Termiche

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Temp. di funzionamento: | N/A |
|-------------------------|-----|

### Installazione

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Altezza d'installazione: | 1,8 - 2,5 m |
| Compatibilità rack:      | N/A         |
| Montaggio:               | N/A         |
| Unità rack:              | N/A         |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Campo di rilevamento   | 180 °           |
| Luogo d'impiego        | Esterno/Interno |
| Range max di movimento | 12 m            |

### Regolazioni

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Livello di luminosità: | 3 - 2000 lux |
|------------------------|--------------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Periodo di accensione | 10s - 15min |
|-----------------------|-------------|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Generali

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Assemblaggio:                | N/A     |
| Nr. Anelli:                  | N/A     |
| N. prese Europa/America 10A: | N/A     |
| N. prese Italia USB A:       | N/A     |
| Prese:                       | N/A     |
| Tipo di cabinet:             | N/A     |
| Tipo parte:                  | N/A     |
| Marca:                       | Jolight |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Colore                     | N/A                 |
| Nr. Porte                  | N/A                 |
| N. prese Mondo 16A         | N/A                 |
| N. prese Italia USB C      | N/A                 |
| Tipo Confezione            | Scatola appendibile |
| Principio di funzionamento | Infrarossi          |
| Classe ETIM                | EC000133            |

## Caratteristiche dei contatti

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Potenza massima carico capacitivo: | 600 W |
|------------------------------------|-------|

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Potenza massima carico resistivo | 1200 W |
|----------------------------------|--------|

## Montanti

|                |     |
|----------------|-----|
| Tipo montanti: | N/A |
|----------------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Tipo montanti | N/A |
|---------------|-----|

## Pannelli laterali

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Aspetto pannelli laterali:           | N/A |
| Punti di chiusura pannelli laterali: | N/A |
| Tipo chiusura pannelli laterali:     | N/A |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Pannelli laterali asportabili | N/A |
| Serratura pannelli laterali   | N/A |

## Pannello posteriore

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Aspetto pannello posteriore:   | N/A |
| Porta posteriore reversibile:  | N/A |
| Serratura pannello posteriore: | N/A |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Pannello posteriore asportabile    | N/A |
| Punti di chiusura porta posteriore | N/A |
| Tipo chiusura pannello posteriore  | N/A |

## Porta anteriore

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Apertura max:                      | N/A |
| Porta anteriore asportabile:       | N/A |
| Punti di chiusura porta anteriore: | N/A |
| Tipo chiusura porta anteriore:     | N/A |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Aspetto porta anteriore     | N/A |
| Porta anteriore reversibile | N/A |
| Serratura porta anteriore   | N/A |

## Tetto

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Predisposizione per ventilazione: | N/A |
|-----------------------------------|-----|


## Fondo

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Predisposizione per ingresso cavi fondo: | N/A |
|------------------------------------------|-----|





## Disegni Tecnici

Collegamento


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

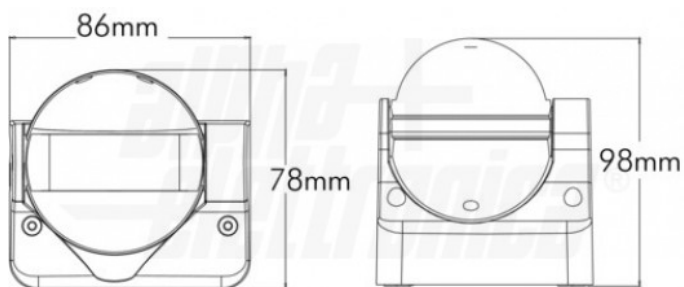


Installazione a parete

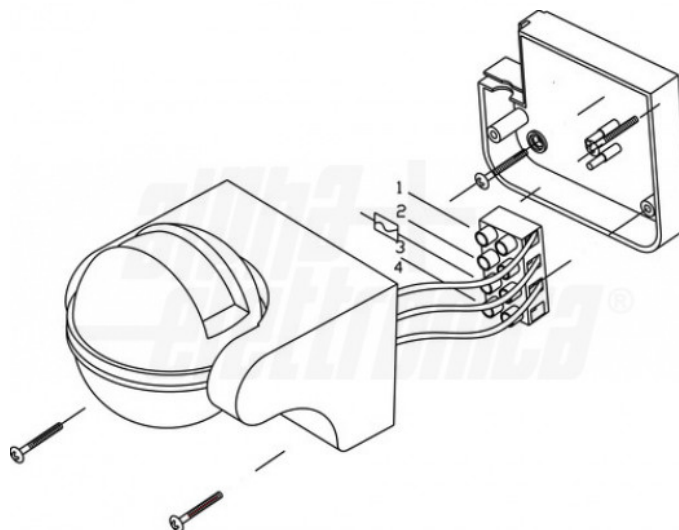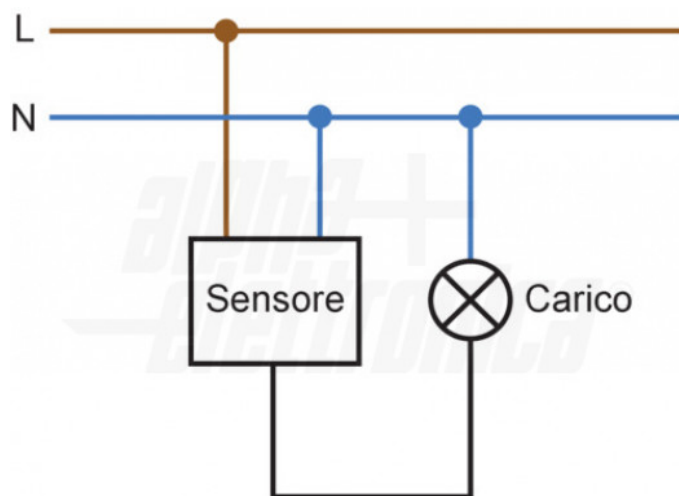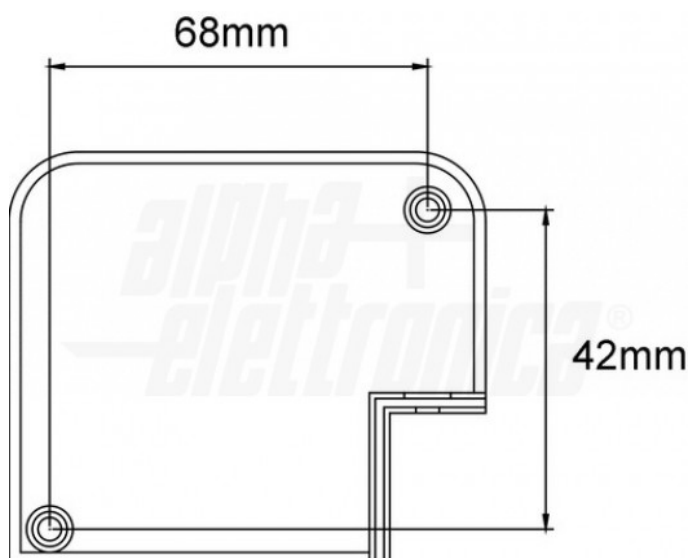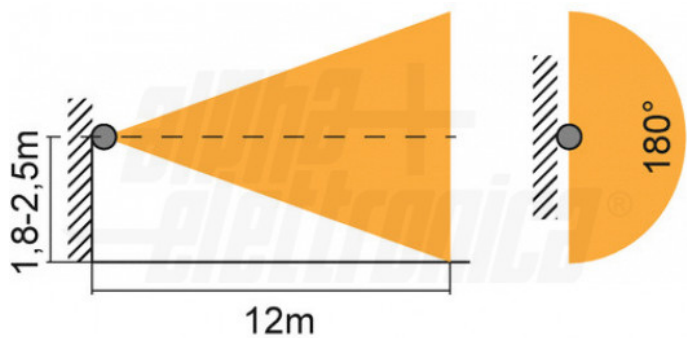

Collegamento in parallelo

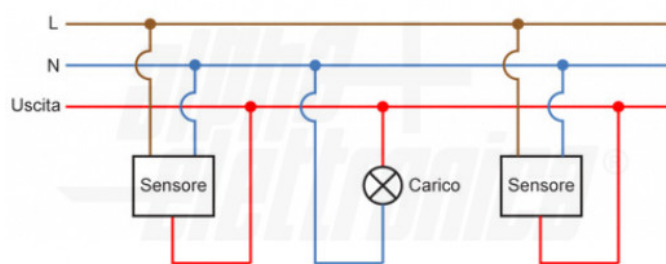

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

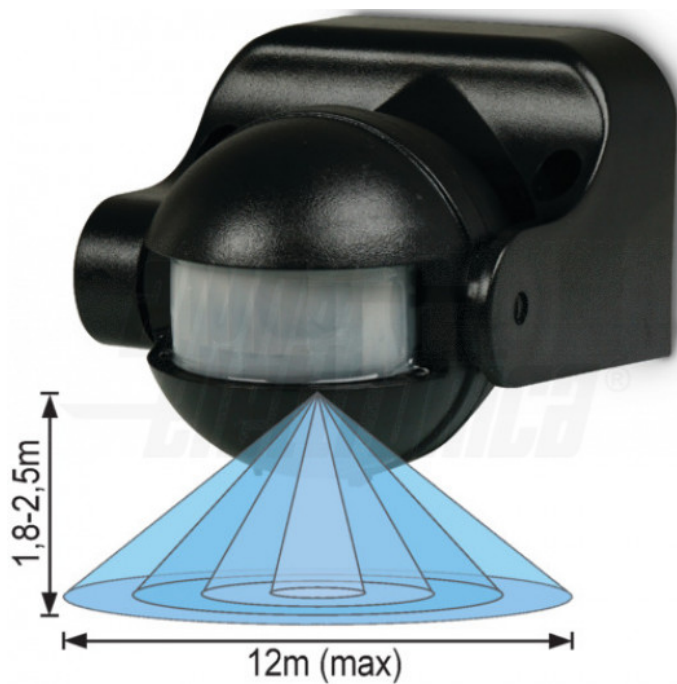

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.