



23-110/2

Sensore di movimento ad infrarossi per soffitto da incasso

Questo prodotto è un interruttore automatico adatto per il risparmio energetico in installazioni illuminotecniche.

Integra al suo interno un sensore infrarosso sensibile alle radiazioni di calore (radiazioni infrarosse) di oggetti in movimento all'interno della propria area di copertura. Il sensore deve "vedere" la zona che si intende monitorare per la rilevazione di soggetti in movimento. Le radiazioni si propagano in linea retta ma sono ostruite da oggetti solidi. Una volta rilevato un oggetto in movimento l'interruttore comanda l'accensione del carico connesso. Dopo un intervallo di tempo regolabile il carico verrà spento. Una fotocellula, la cui sensibilità alla luminosità ambientale è regolabile, evita che il carico venga acceso in condizioni di luce diurna.

Sensore - Infrarossi - Movimento - Bianco - 220-240Vac - IP20



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Classe Isolamento:	II
Corrente max:	N/A
Potenza max collegabile:	N/A
Tensione max:	N/A
Tipo Tensione:	ac

Consumo energetico operativo	0,5 W
Frequenza	50-60Hz
Tens. funzionamento AC	220-240Vac
Tipo Alimentazione	Cavo

Caratteristiche Meccaniche

Accensione:	N/A
Cavo Alimentazione:	N/A
Con freno:	N/A
Dimensioni (LxWxH):	76 x 76 x 49 mm
Fissaggio:	N/A
Lunghezza fili:	N/A
Materiale contatti:	N/A
Nr. piedini di livellamento:	N/A
Nr. ruote con freno:	N/A
Carico utile statico:	N/A
Profondità utile max:	N/A
Protezione sovraccarico:	N/A
Protezioni:	N/A
Sezione:	N/A
Umidità atmosferica relativa:	93

Apertura	N/A
Colore cavo	N/A
Con interruttore	N/A
Dimensioni base	N/A
Grado di protezione	N/A
Cavo	N/A
Nr. max. ripiani	N/A
Nr. punti di aggancio	N/A
Nr. ruote senza freno	N/A
Carico utile statico su ruote	N/A
Profondità utile min	N/A
Protezione sovratensione	N/A
Serratura	N/A
Sistemi sicurezza	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: N/A

Installazione

Altezza d'installazione: 1,8 - 4 m

Compatibilità rack: N/A

Montaggio: N/A

Unità rack: N/A

Campo di rilevamento 360 °

Luogo d'impiego Interno

Range max di movimento 8 m

Regolazioni

Livello di luminosità: 3 - 2000 lux

Periodo di accensione 7s - 32min

Caratteristiche Generali

Attacco B: N/A

Adatto per: N/A

Attacco: N/A

Contenuto confezione: Manuale, Sensore

Nr. Anelli: N/A

N. prese Bipasso 2P+T 10/16A: N/A

N. prese Italia 2P+T 10A: N/A

N. prese Mondo 16A: N/A

Numero di Prese Totali: N/A

N. prese Italia USB A: N/A

Prese: N/A

Rilevazione: Movimento

Tipo di cabinet: N/A

Principio di funzionamento: Infrarossi

Classe ETIM: EC000133

Attacco A N/A

Assemblaggio N/A

Colore N/A

Tipo di spina N/A

Nr. Porte N/A

N. prese Europa/America 10A N/A

N. prese Italia 2P+T 16A N/A

N. prese Tedesche 2P+T 16A N/A

N. prese Universali 2P+T 10/16A N/A

N. prese Italia USB C N/A

Tipo Confezione Scatola appendibile

Tipo di spina N/A

Tipo di prese N/A

Tipo parte N/A

Marca Jolight

Caratteristiche dei contatti

Potenza massima carico capacitivo: 600 W

Potenza massima carico resistivo 1200 W

Montanti

Tipo montanti: N/A

Tipo montanti N/A

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali: N/A

Punti di chiusura pannelli laterali: N/A

Tipo chiusura pannelli laterali: N/A

Pannelli laterali asportabili N/A

Serratura pannelli laterali N/A

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore: N/A

Porta posteriore reversibile: N/A

Serratura pannello posteriore: N/A

Pannello posteriore asportabile N/A

Punti di chiusura porta posteriore N/A

Tipo chiusura pannello posteriore N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Porta anteriore

Apertura max:	N/A
Porta anteriore asportabile:	N/A
Punti di chiusura porta anteriore:	N/A
Tipo chiusura porta anteriore:	N/A

Aspetto porta anteriore	N/A
Porta anteriore reversibile	N/A
Serratura porta anteriore	N/A


Tetto

Predisposizione per ventilazione:	N/A
-----------------------------------	-----


Fondo



Predisposizione per ingresso cavi fondo:	N/A
--	-----

Disegni Tecnici

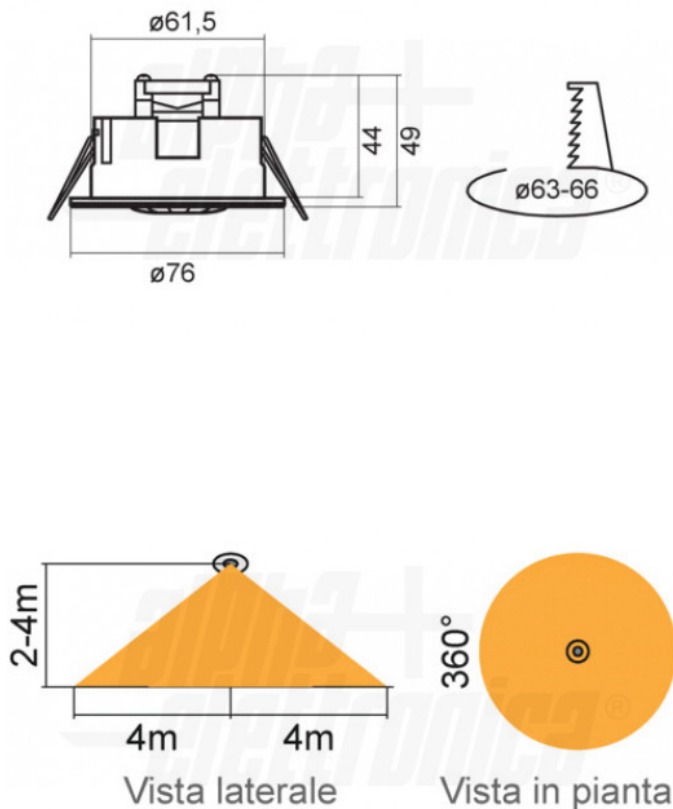

Collegamento

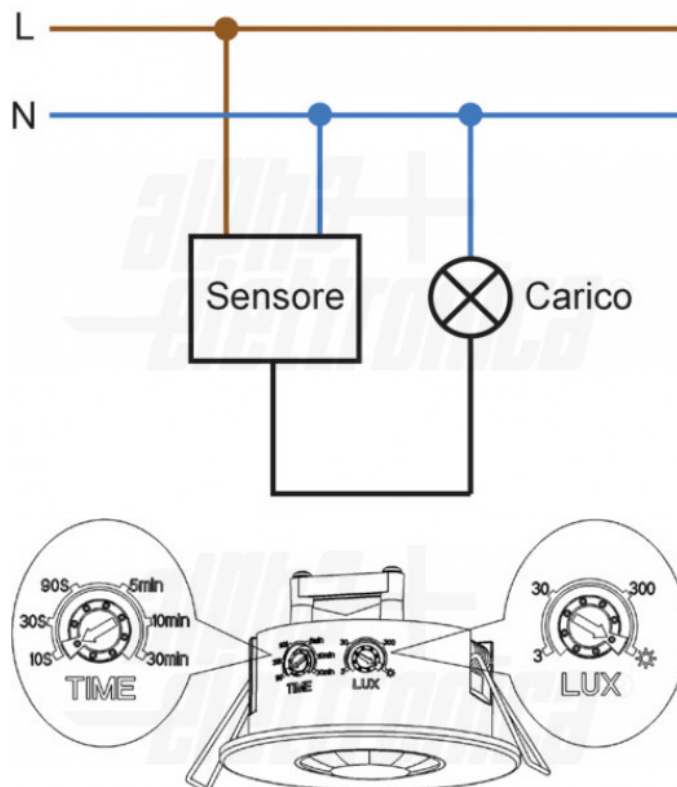

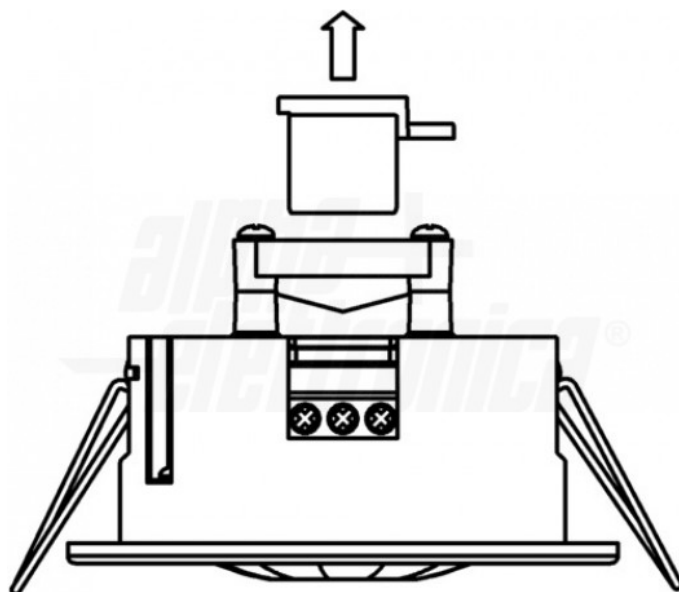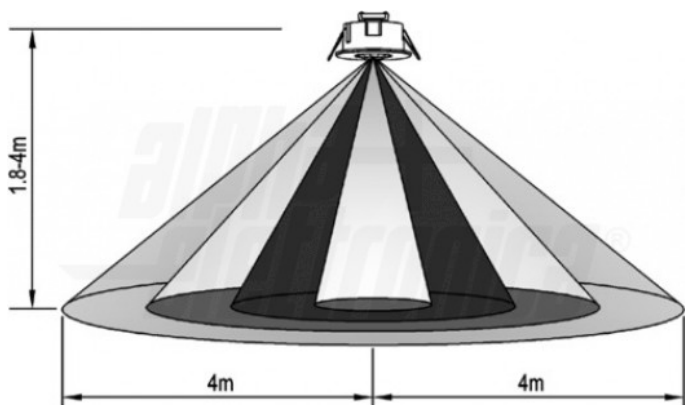

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.