

23-112

Sensore di movimento ad infrarossi da parete

Note

Il sensore di movimento è idoneo ad essere installato anche all'esterno in posizione riparata da pioggia e neve dirette.

Sensore - Infrarossi - Bianco - 230Vac - IP44



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Classe Isolamento:	II
Consumo energetico stand-by:	0,1 W
Tens. funzionamento AC:	230Vac
Tolleranza d'ingresso:	±10%

Consumo energetico operativo	0,45 W
Frequenza	50-60Hz
Tipo Tensione	ac

Caratteristiche Meccaniche

Apertura:	N/A
Dimensioni (LxWxH):	84,6 x 91,6 mm
Grado di protezione:	N/A
Nr. piedini di livellamento:	N/A
Nr. ruote con freno:	N/A
Carico utile statico:	N/A
Profondità utile max:	N/A
Regolazione orizzontale:	85 °
Serratura:	N/A

Con freno	N/A
Dimensioni base	N/A
Nr. max. ripiani	N/A
Nr. punti di aggancio	N/A
Nr. ruote senza freno	N/A
Carico utile statico su ruote	N/A
Profondità utile min	N/A
Regolazione verticale	30 °

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	N/A
-------------------------	-----

Installazione

Altezza d'installazione:	1,8 - 2,5 m
Compatibilità rack:	N/A
Montaggio:	N/A
Unità rack:	N/A

Campo di rilevamento	180 °
Luogo d'impiego	Esterno/Interno
Range max di movimento	12 m

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Regolazioni

Livello di luminosità: 3 - 2000 lux

Periodo di accensione 10s - 15min

Caratteristiche Generali

Assemblaggio:	N/A
Nr. Anelli:	N/A
N. prese Europa/America 10A:	N/A
N. prese Italia USB A:	N/A
Prese:	N/A
Tipo di cabinet:	N/A
Tipo parte:	N/A
Marca:	Jolight

Colore	N/A
Nr. Porte	N/A
N. prese Mondo 16A	N/A
N. prese Italia USB C	N/A
Tipo Confezione	Scatola
Principio di funzionamento	Infrarossi
Classe ETIM	EC000133

Caratteristiche dei contatti

Potenza massima carico capacitivo: 300 W

Potenza massima carico resistivo 1200 W

Montanti

Tipo montanti: N/A

Tipo montanti N/A

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali:	N/A
Punti di chiusura pannelli laterali:	N/A
Tipo chiusura pannelli laterali:	N/A

Pannelli laterali asportabili	N/A
Serratura pannelli laterali	N/A

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore:	N/A
Porta posteriore reversibile:	N/A
Serratura pannello posteriore:	N/A

Pannello posteriore asportabile	N/A
Punti di chiusura porta posteriore	N/A
Tipo chiusura pannello posteriore	N/A

Porta anteriore

Apertura max:	N/A
Porta anteriore asportabile:	N/A
Punti di chiusura porta anteriore:	N/A
Tipo chiusura porta anteriore:	N/A

Aspetto porta anteriore	N/A
Porta anteriore reversibile	N/A
Serratura porta anteriore	N/A

Tetto


Predisposizione per ventilazione: N/A

Fondo


Predisposizione per ingresso cavi fondo: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.


Disegni Tecnici

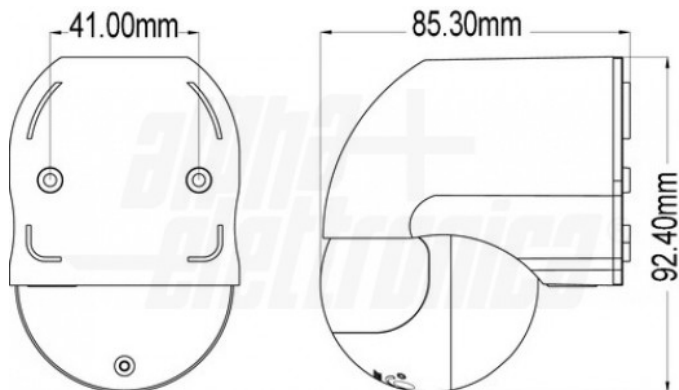


Collegamento

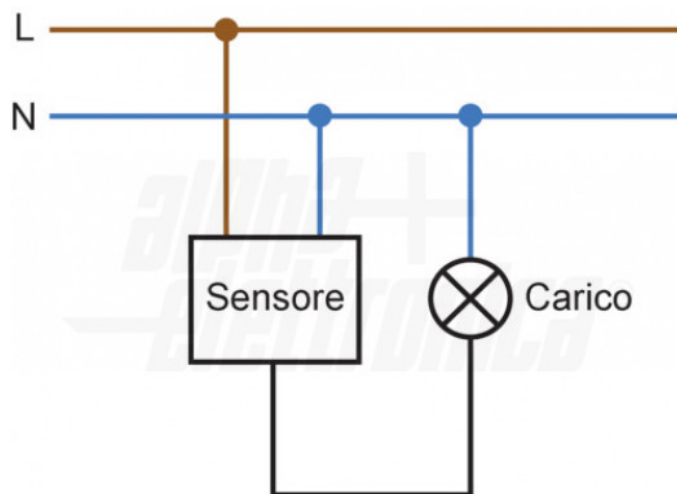

Installazione a parete

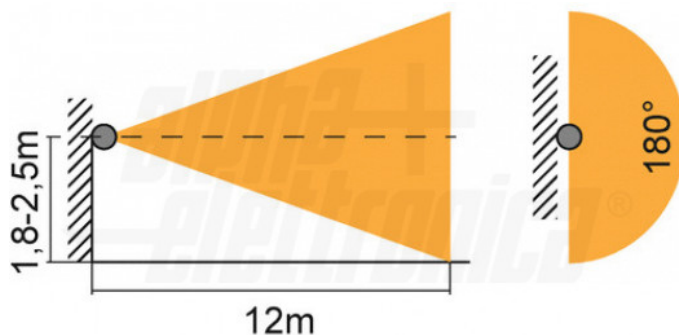

Collegamento in parallelo

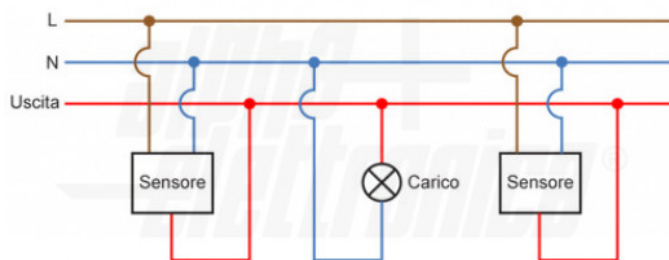

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.