



23-115G

Sensore di movimento PIR per faretti 230V - Tre regolazioni (Tempo, Sensibilità, Lux) - Grigio

Note

Il sensore di movimento è idoneo ad essere installato anche all'esterno in posizione riparata da pioggia e neve dirette.

Sensore - Infrarossi - Grigio - 230Vac - IP65

CE  IP65  μ

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Frequenza:	50-60Hz
TipoTensione:	ac

Tens. funzionamento AC	230Vac
Tolleranza d'ingresso	±10%

Caratteristiche Meccaniche

Apertura:	N/A
Dimensioni base:	N/A
Nr. max. ripiani:	N/A
Nr. punti di aggancio:	N/A
Nr. ruote senza freno:	N/A
Carico utile statico su ruote:	N/A
Profondità utile min:	N/A

Con freno	N/A
Grado di protezione	N/A
Nr. piedini di livellamento	N/A
Nr. ruote con freno	N/A
Carico utile statico	N/A
Profondità utile max	N/A
Serratura	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	N/A
-------------------------	-----

Installazione

Altezza d'installazione:	1,8 - 2,5 m
Compatibilità rack:	N/A
Montaggio:	N/A
Unità rack:	N/A

Campo di rilevamento	120 °
Luogo d'impiego	Esterno/Interno
Range max di movimento	10 m

Regolazioni

Livello di luminosità:	3 - 2000 lux
Periodo di accensione:	10s - 7min

Livello di sensibilità	3 - 10 m
------------------------	----------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Assemblaggio:	N/A
Nr. Anelli:	N/A
N. prese Europa/America 10A:	N/A
N. prese Italia USB A:	N/A
Prese:	N/A
Tipo di cabinet:	N/A
Tipo parte:	N/A
Marca:	Jolight

Colore	N/A
Nr. Porte	N/A
N. prese Mondo 16A	N/A
N. prese Italia USB C	N/A
Tipo Confezione	Scatola
Principio di funzionamento	Infrarossi
Classe ETIM	EC000133

Caratteristiche dei contatti

Potenza massima carico resistivo:	500 W
-----------------------------------	-------

Montanti

Tipo montanti:	N/A
----------------	-----

Tipo montanti	N/A
---------------	-----

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali:	N/A
Punti di chiusura pannelli laterali:	N/A
Tipo chiusura pannelli laterali:	N/A

Pannelli laterali asportabili	N/A
Serratura pannelli laterali	N/A

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore:	N/A
Porta posteriore reversibile:	N/A
Serratura pannello posteriore:	N/A

Pannello posteriore asportabile	N/A
Punti di chiusura porta posteriore	N/A
Tipo chiusura pannello posteriore	N/A

Porta anteriore

Apertura max:	N/A
Porta anteriore asportabile:	N/A
Punti di chiusura porta anteriore:	N/A
Tipo chiusura porta anteriore:	N/A

Aspetto porta anteriore	N/A
Porta anteriore reversibile	N/A
Serratura porta anteriore	N/A

Tetto


Predisposizione per ventilazione:	N/A
-----------------------------------	-----

Fondo


Predisposizione per ingresso cavi fondo:	N/A
--	-----

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.


Disegni Tecnici

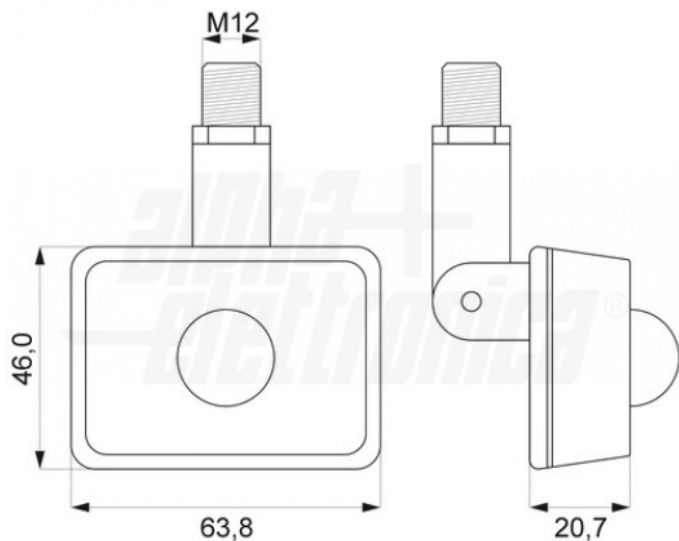

Installazione a parete

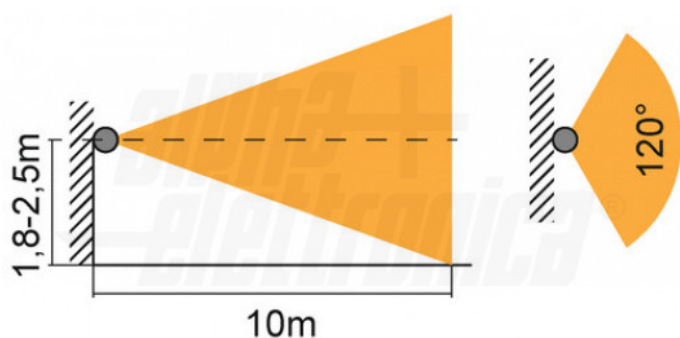

Collegamento

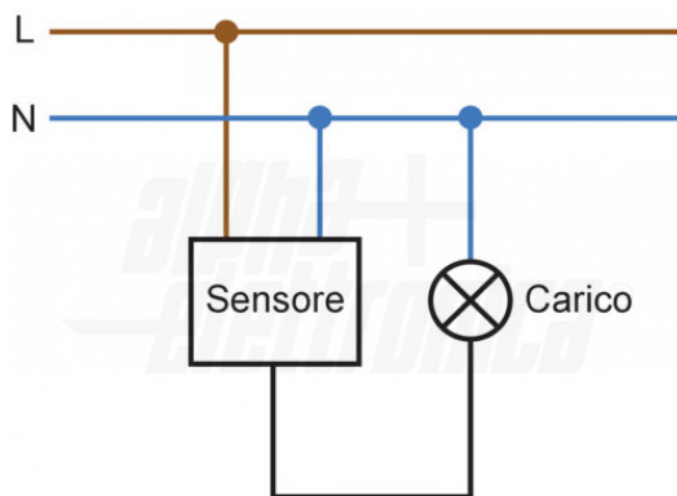

Collegamento in parallelo

